



Blouse Nélia

Tailles du 36 au 42 _ Difficulté 3/4



Nélia est une blouse droite à manches longues. C'est dans le dos de Nélia que tout se passe...elle possède un décolleté en V ainsi qu'un pli creux très féminins. Sur la couture milieu dos vous pourrez coudre de jolis boutons ou bien broder les motifs de votre choix... Pour le Devant, c'est selon votre goût que vous ajouterez ou non des passepoils aux épaules.

Patron réservé à un usage privé.

Toute reproduction ou commercialisation, même partielle, est interdite.
Merci de respecter mon travail et de ne pas diffuser ce patron sans mon autorisation.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question :

annarosepatterns@gmail.com

Impression et assemblage du patron PDF :

Il vous suffit d'imprimer toutes les pages du patron (échelle 100% ou « taille réelle », n'hésitez pas à vérifier l'échelle avec le carré de 5 cm x 5 cm) et d'assembler comme suit les feuilles A4, bord à bord (rien à couper !) :

A1	B1	C1	D1
A2	B2	C2	D2
A3	B3	C3	D3
A4	B4	C4	D4

Les marges d'impression de votre imprimante vont effacer une petite partie des tracés mais vous pouvez sans problème prolonger les lignes disparues. Je vous conseille d'aligner d'abord les lignes (A1→ D1, A2→D2, etc...) puis d'aligner les lignes entre elles pour former le patron.

Pour ce patron (et si vous manquez d'espace), il est possible de former séparément les **bloc I** et **bloc II**, vous ne perdrez pas d'informations.

Guide des tailles:

En cm	36	38	40	42
Poitrine	84	88	92	96
Taille	70	74	78	82
Hanche	90	94	98	102

Stature: 165 cm

Fournitures :

- 1,50m de tissu de 1,40m de large
- Optionnel : 40cm de thermocollant de 1m de large et 3 boutons

Tissus:

- Je recommande un tissu avec un minimum d'élasticité pour confectionner cette blouse (en dehors des parementures) : maille, jersey, molleton, sweat, tout tissu avec un peu d'élasthanne... Si vous préférez toutefois choisir un tissu moins souple, il sera peut-être utile de modifier légèrement les manches qui sont ajustées.
- Si votre tissu est épais, il est préférable de choisir un tissu plus fin et souple pour les parementures et le pli creux.

Tableau de coupe:

Les marges ne sont pas incluses, il faut les ajouter comme suit:

N°	Pièces	Coupe Tissu	Marges de couture
1	Devant	1 x tissu au pli	1 cm tout autour sauf au pli
1b	Empiècement Epaule	2x tissu	1 cm tout autour
2	Dos	2 x tissu	1 cm tout autour
3	Manches	2 x tissu	1 cm tout autour
4	Empiècement Dos	1 x tissu au pli	1 cm tout autour sauf au pli et sur le haut de la pièce (partie la moins large)
5	Parementure Devant	1 x tissu au pli Opt : 1 x thermocollant au pli	1 cm tout autour sauf au pli
6	Parementure Dos	1 x tissu au pli Opt : 1 x thermocollant au pli	1 cm tout autour sauf au pli

Attention : Si vous désirez broder le Dos de la blouse (ou toute autre partie), il est préférable de tracer votre pièce sur le tissu, de la broder et seulement après de la couper !

- Couper toutes les pièces sur l'envers du tissu.
- Noter tous les repères.
- DL = Droit-fil, cette double-flèche doit être parallèle aux lisières du tissu.

Etapes de montage :

1. Préparer les parementures :

- a. Thermocoller les parementures si nécessaire (en fonction du tissu choisi).
- b. Surfiler les épaules et les bords extérieurs.
- c. Placer les parementures dos et devant endroit contre endroit et piquer les coutures d'épaule.
- d. Ouvrir les coutures au fer.

2. Préparer le Devant:


- a. Réaliser les pinces poitrine.
- b. *Si vous avez décidé de poser des passepoils aux épaules :*
 - Coudre les pièces 1 et 1b ensemble, endroit contre endroit, en insérant le passepoil entre les deux pièces de tissu (boudin vers l'intérieur)
 - Surfiler les coutures ensemble et repasser vers le haut.
 - *Optionnel* : Surpiquer le long du passepoil sur la pièce 1b.
- c. Surfiler les côtés et les épaules du Devant ainsi réalisé.

3. Préparer le Dos:

- a. Surfiler les côtés, milieux et épaules Dos ainsi que les côtés et le haut (petite largeur) de l'Empiècement Dos (pièce n°4)
- b. Connecter les côtés de l'Empiècement Dos (futur pli creux) aux milieux du Dos, endroit contre endroit.
- c. Ouvrir les coutures au fer.




- d. Plier la pièce obtenue, endroit contre endroit, en faisant parfaitement coïncider les coutures.
- e. Piquer exactement sur la couture précédente à partir du haut et jusqu'au repère (environ 11 cm). Vous pouvez bâtir avec un fil contrastant pour être sûr que rien de bouge sous le pied de la machine.

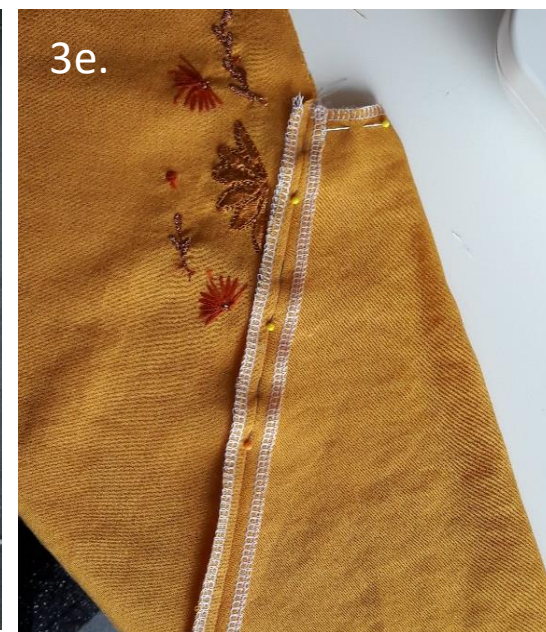

- f. Former votre pli creux au fer de manière symétrique.



- g. Piquer à nouveau sur quelques centimètres à travers la couture milieu Dos pour maintenir le pli creux.

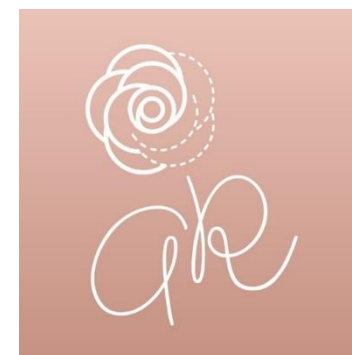

4. Assembler dos et devant :

- a. Placer le devant et le dos, endroit contre endroit, réaliser les coutures des épaules et des côtés. Ouvrir les coutures au fer.

5. Coudre les parementures :

- a. Piquer les parementures sur le corps de la blouse (endroit contre endroit) au niveau de l'encolure.
- b. Cranter les arrondis ainsi que le V de la pointe Dos et retourner les parementures vers l'intérieur. Repasser.
- c. Réaliser une piqûre-nervure sur le bord de l'encolure.
- d. Réaliser quelques points de maintien à la main dans les coutures d'épaules (corps + parementure).
- e. Réaliser également quelques points de maintien à la main, entre la parementure Dos et les bords du pli creux situé dessous. Vous pouvez également piquez à nouveau à la machine dans la couture milieu Dos et en traversant toutes les épaisseurs.

6. Manches

- a. Surfiler les côtés des manches.
- b. Fermer les manches. Ouvrir les coutures au fer.
- c. Monter les manches sur le corps de la blouse.
- d. Surfiler les bords.

7. Finitions



- a. Réaliser les ourlets du bas de la blouse et des manches. Pour cela, faire deux plis successifs de 0,5 cm et piquer. Pour les tissus épais, surfiler les bords et faire un seul pli de 1 cm.
- b. *Optionnel* : Coudre 4 ou 5 boutons sur la couture milieu Dos (si vous n'avez pas déjà brodé cette zone !).
- c. Selon l'effet voulu et le tissu choisi pour le pli creux, il peut être nécessaire de piquer les bords du pli creux pour le maintenir (attention de ne pas prendre le Dos dans les coutures !)

Et voilà, votre Blouse Nélia est prête ! Montrez-nous vos jolies réalisations sur les réseaux! @annarosepatterns #blousenelia






A1

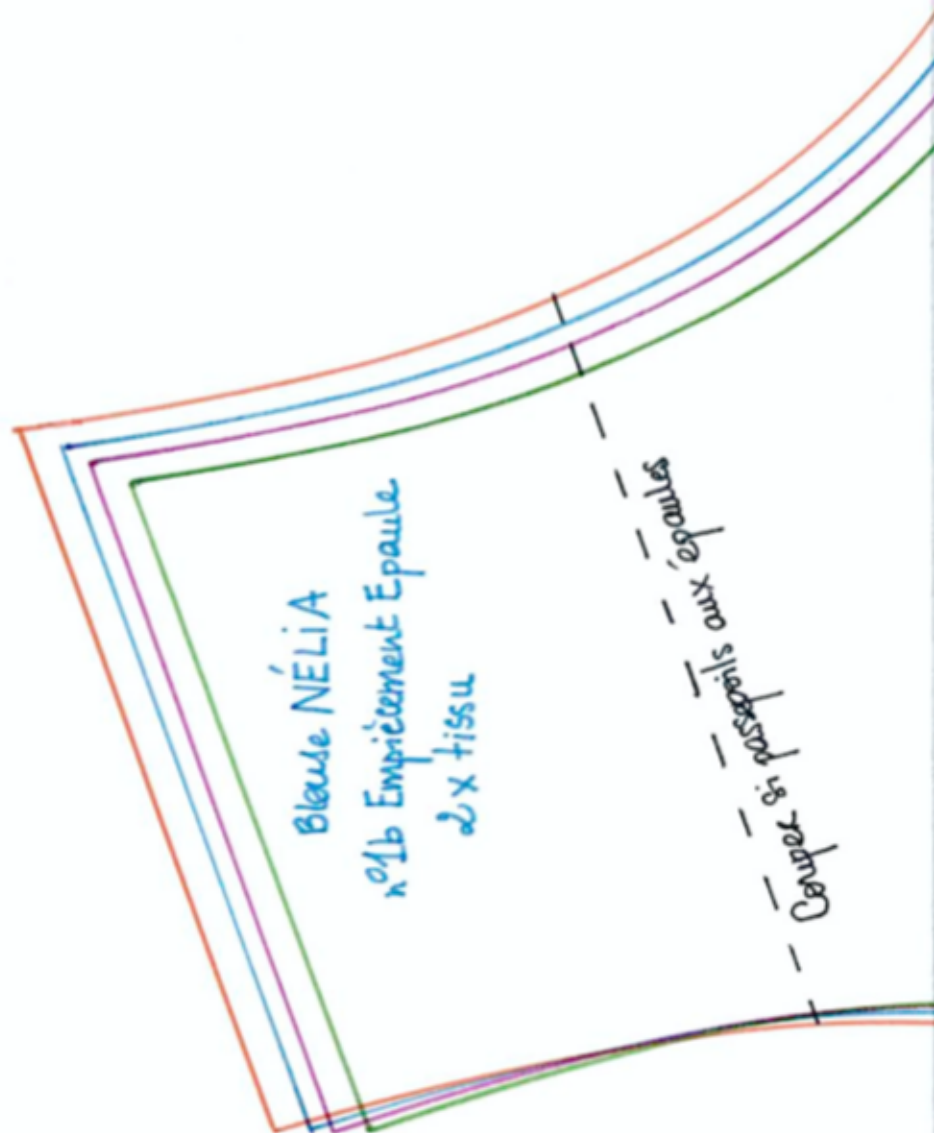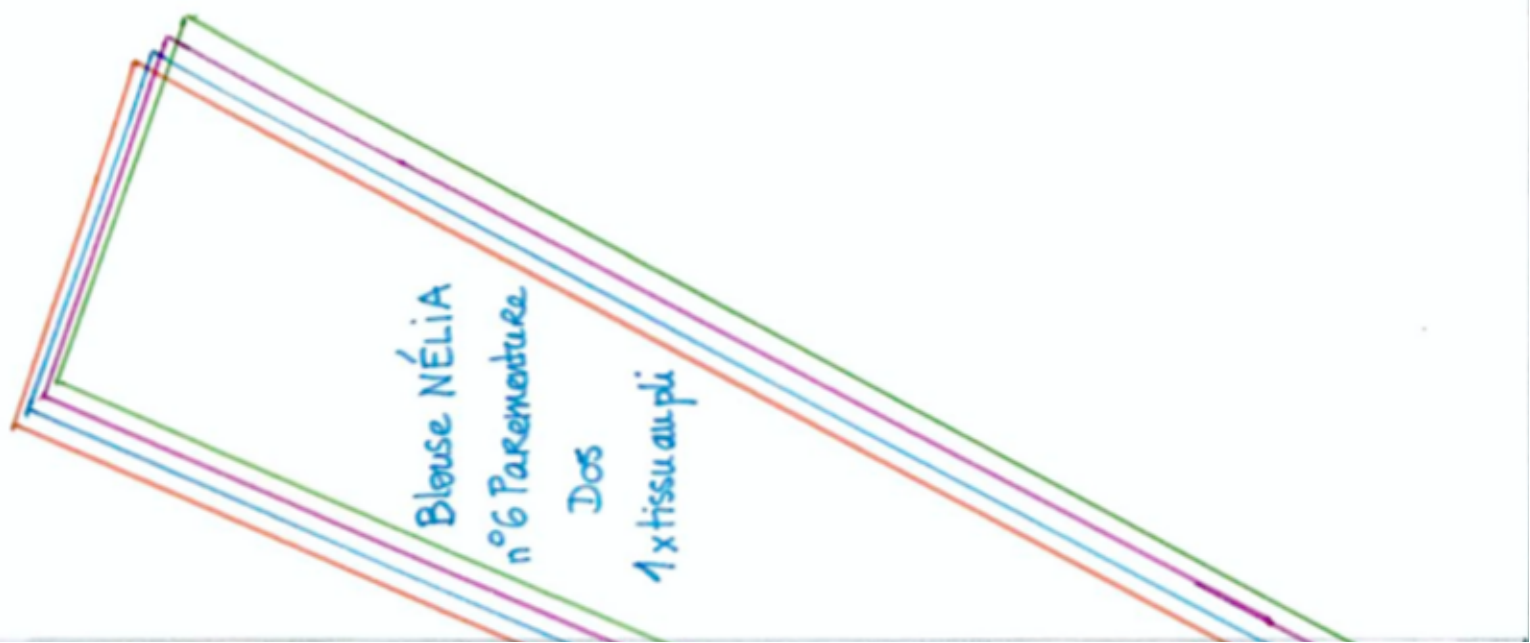

A2


-42
-40
-38
-36

Haeges de couture non incluses

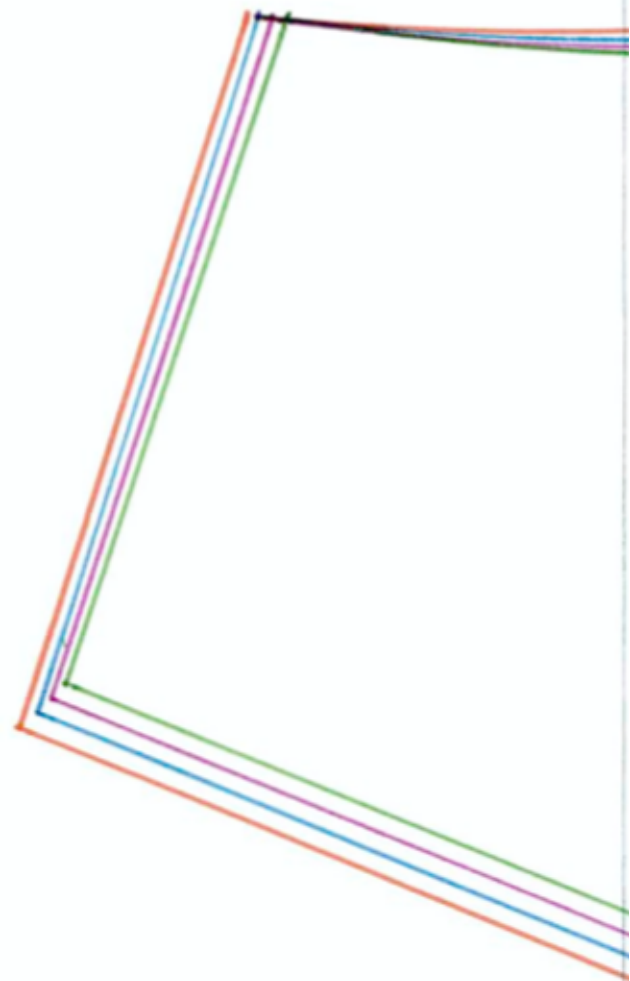

DL



A3

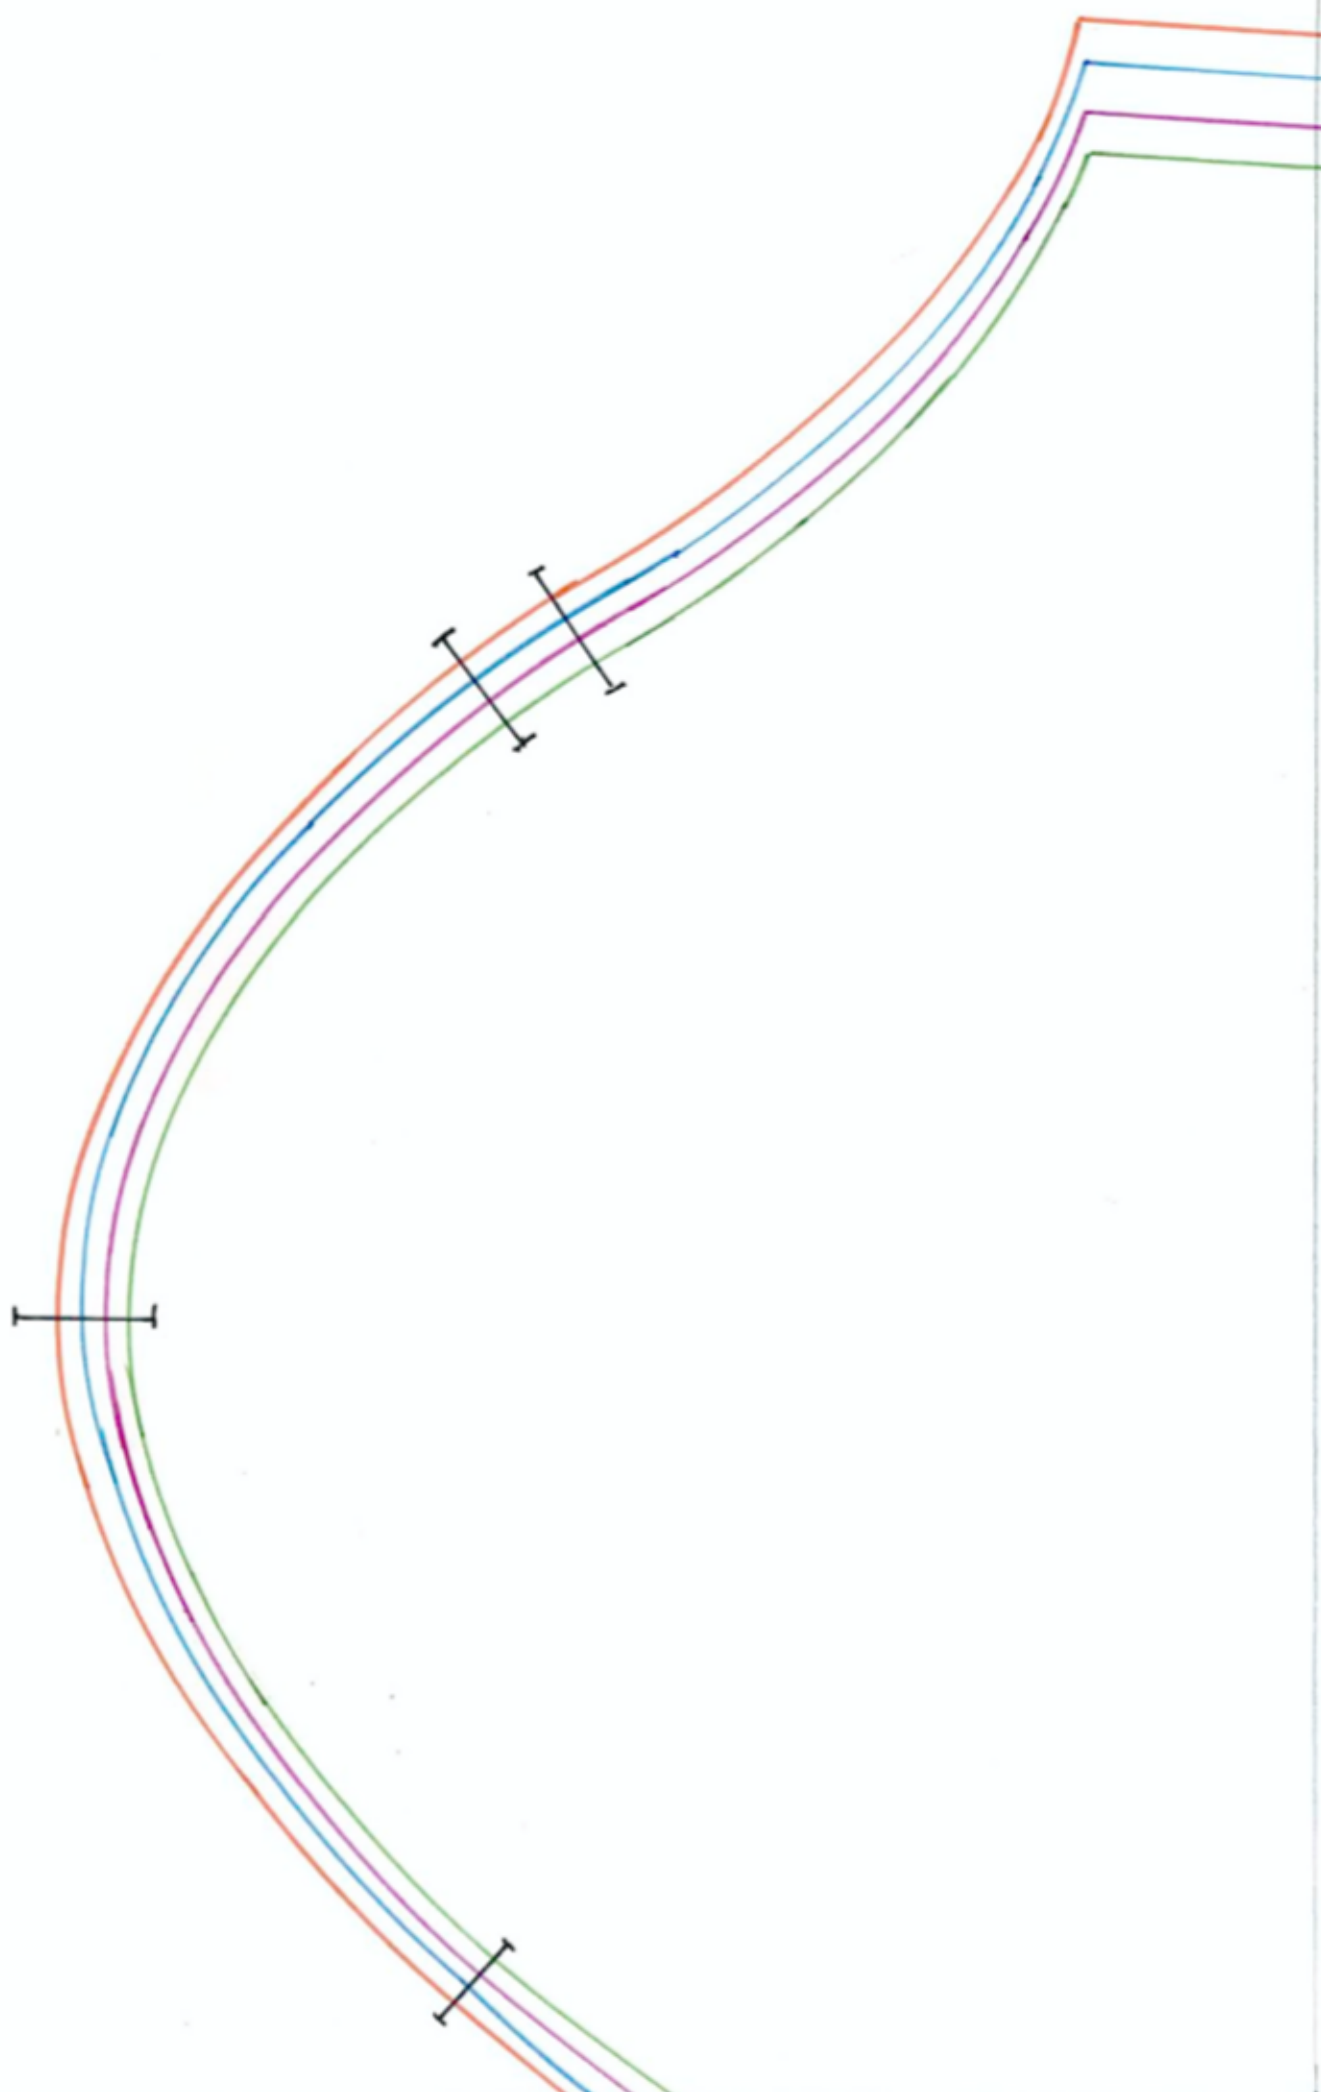


A4




Nesci de faire un usage strictement
privé de ce modèle.

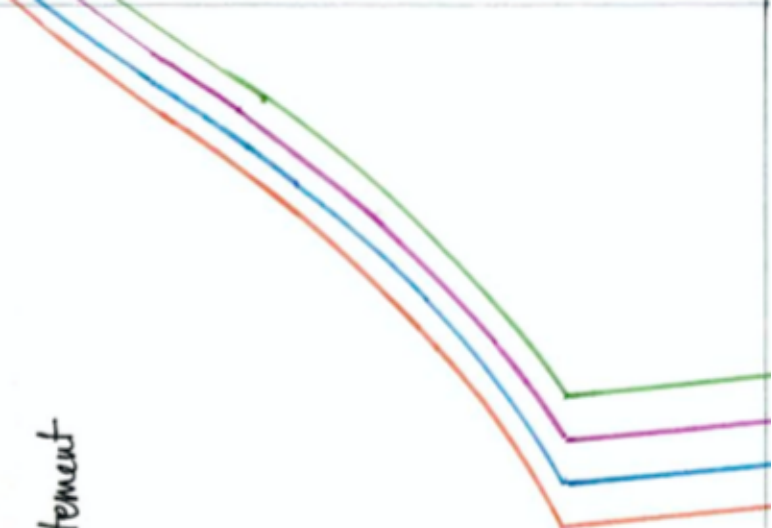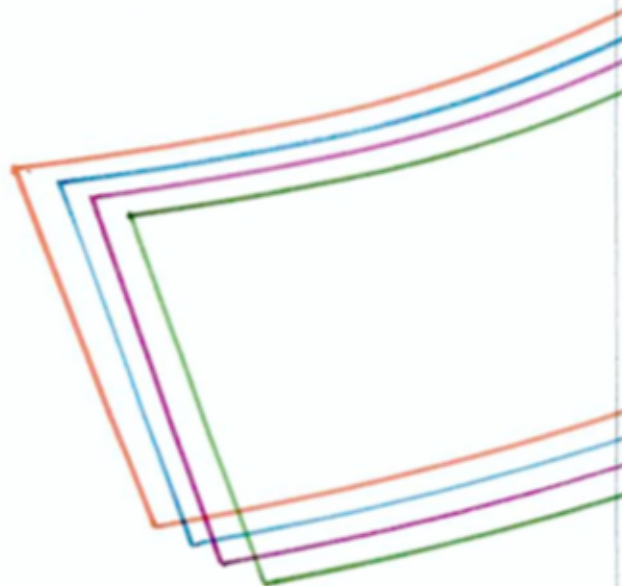

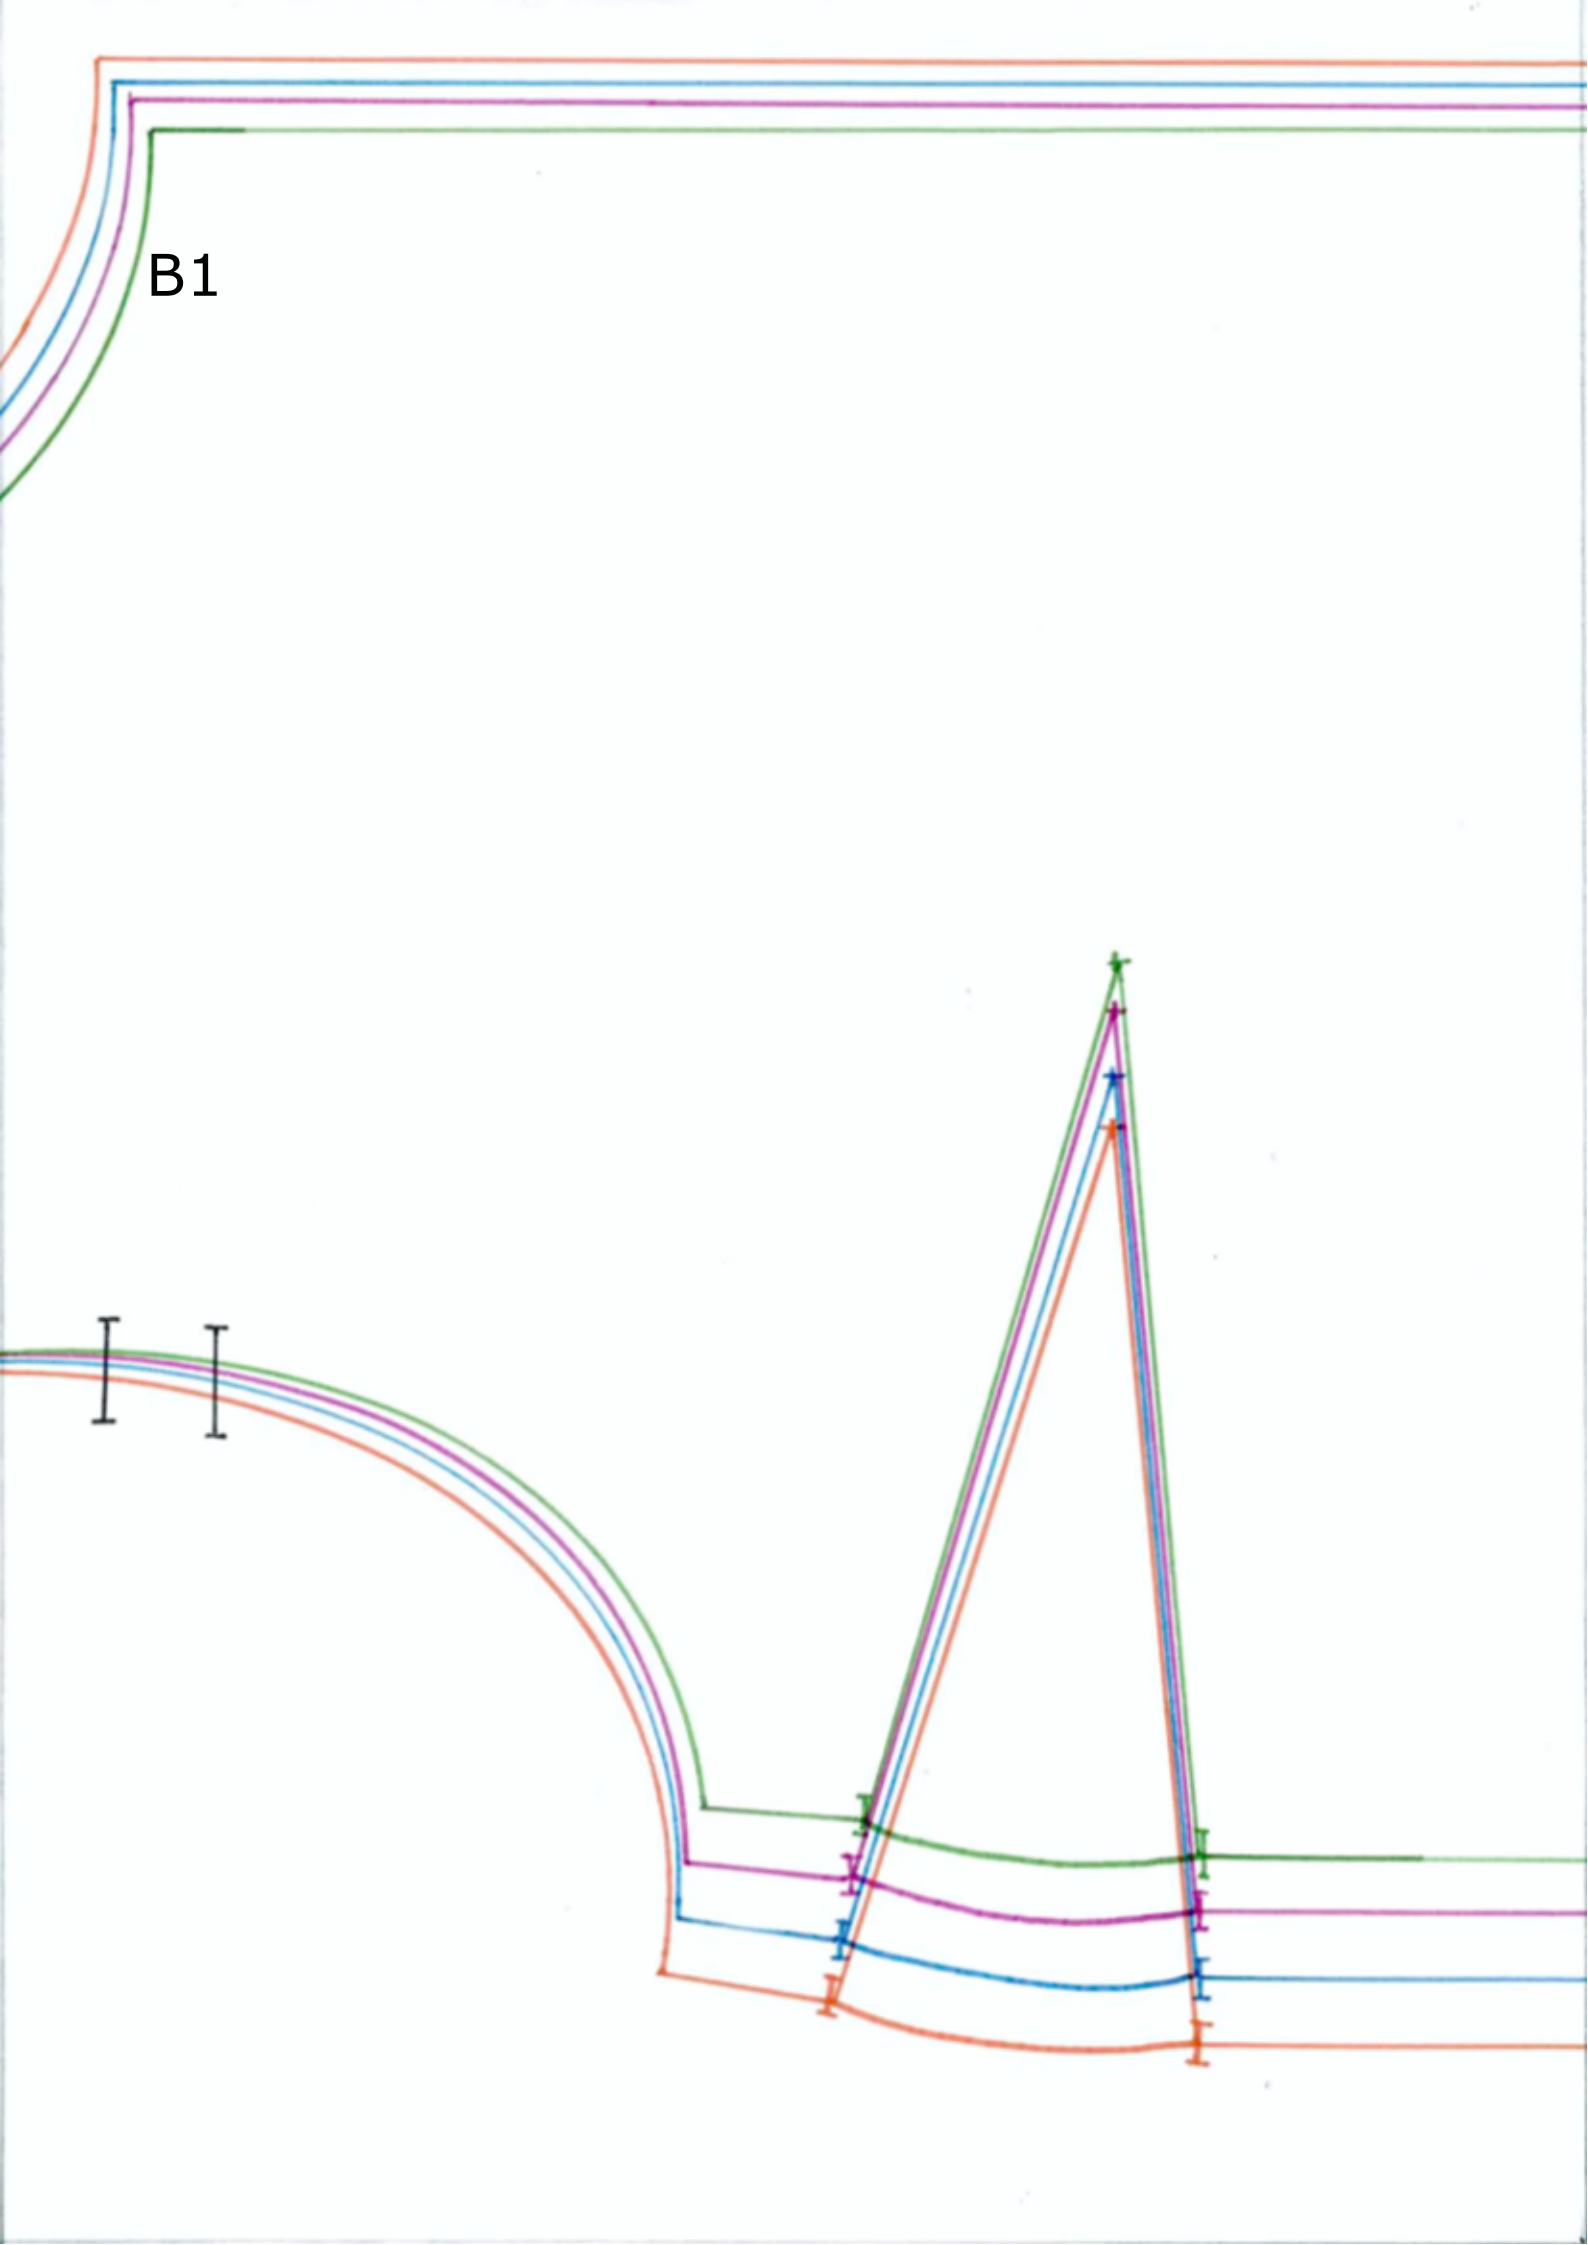


B2

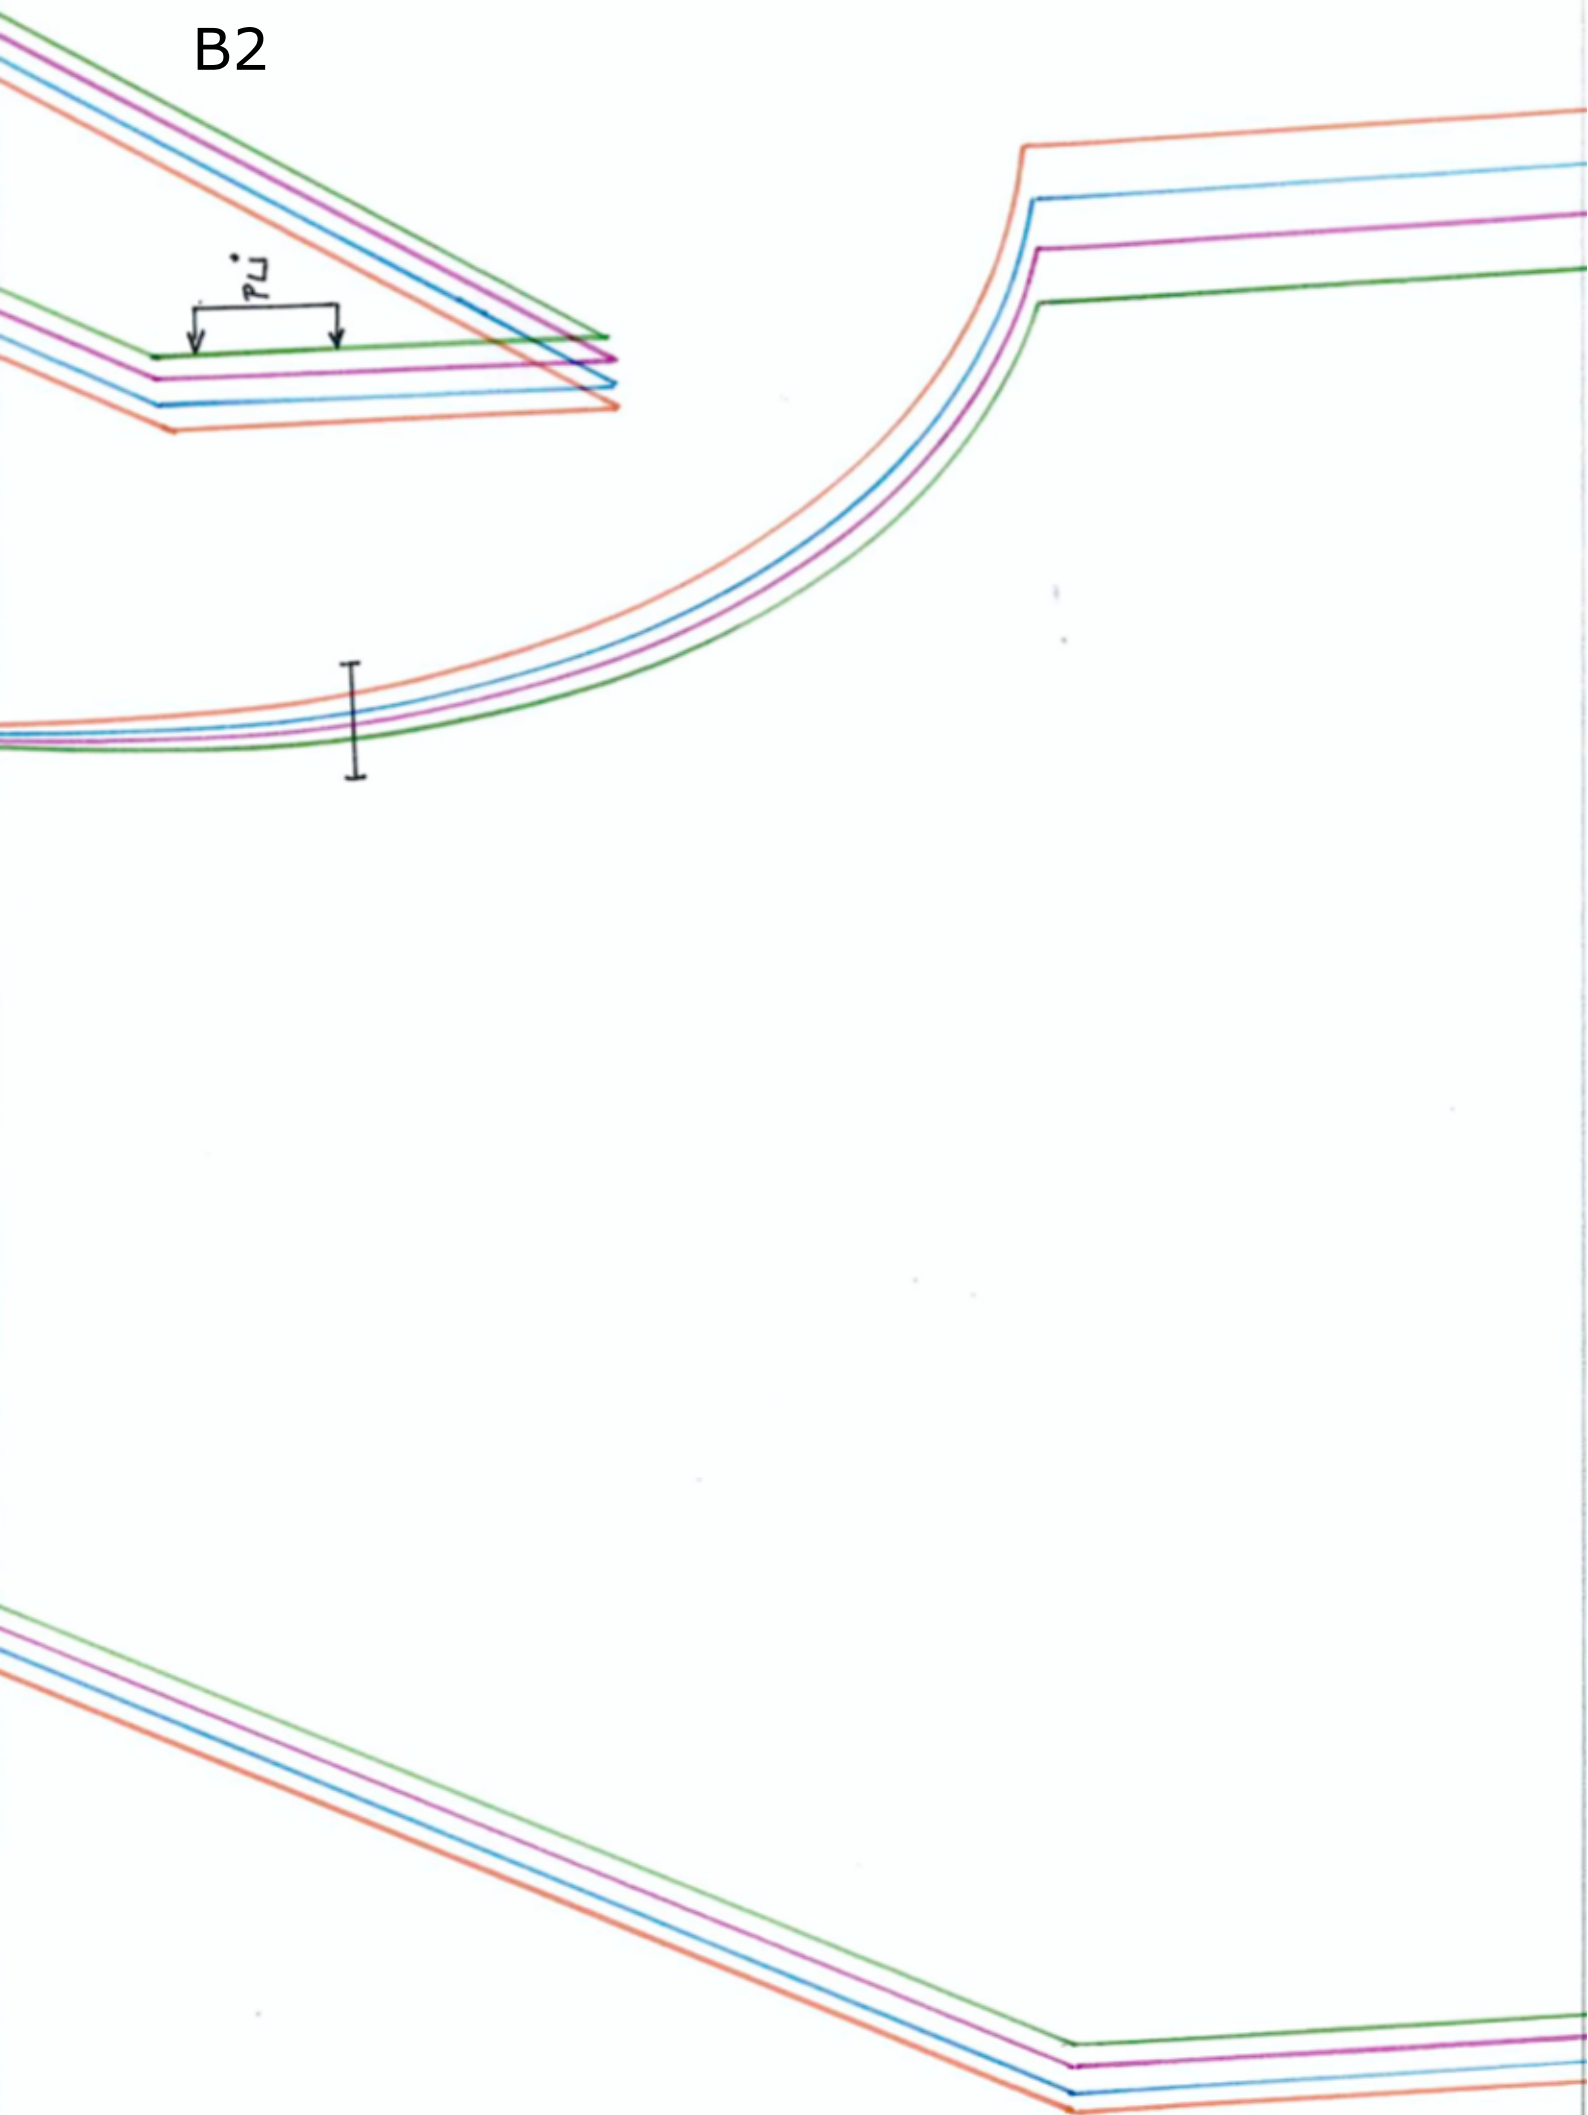


B3



B4

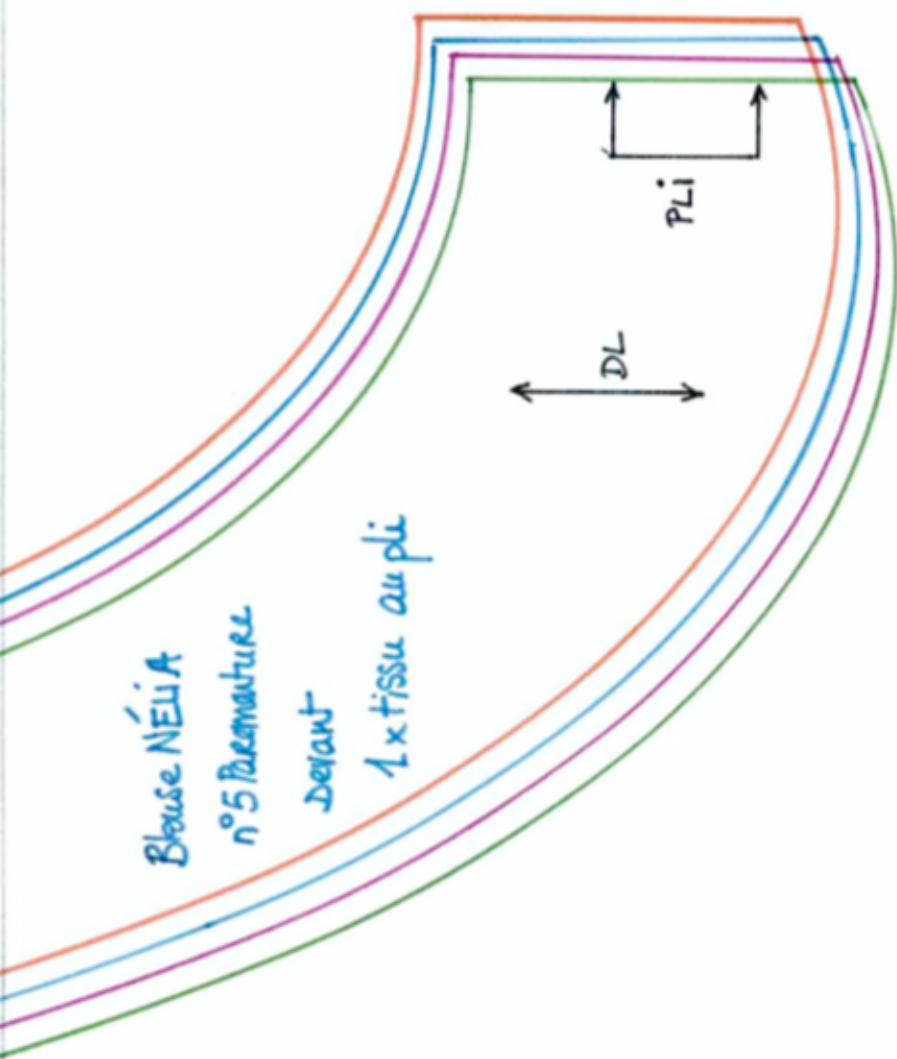

C1



DL



Blouse NÉLIA
n°1 Devant
1x tissu au pli

C2

Blouse NÉLIA
n° 2 Dos
2 x tissu


DL



C3

Blouse NÉLIA
n°3 Planche
2 x tissu


C4

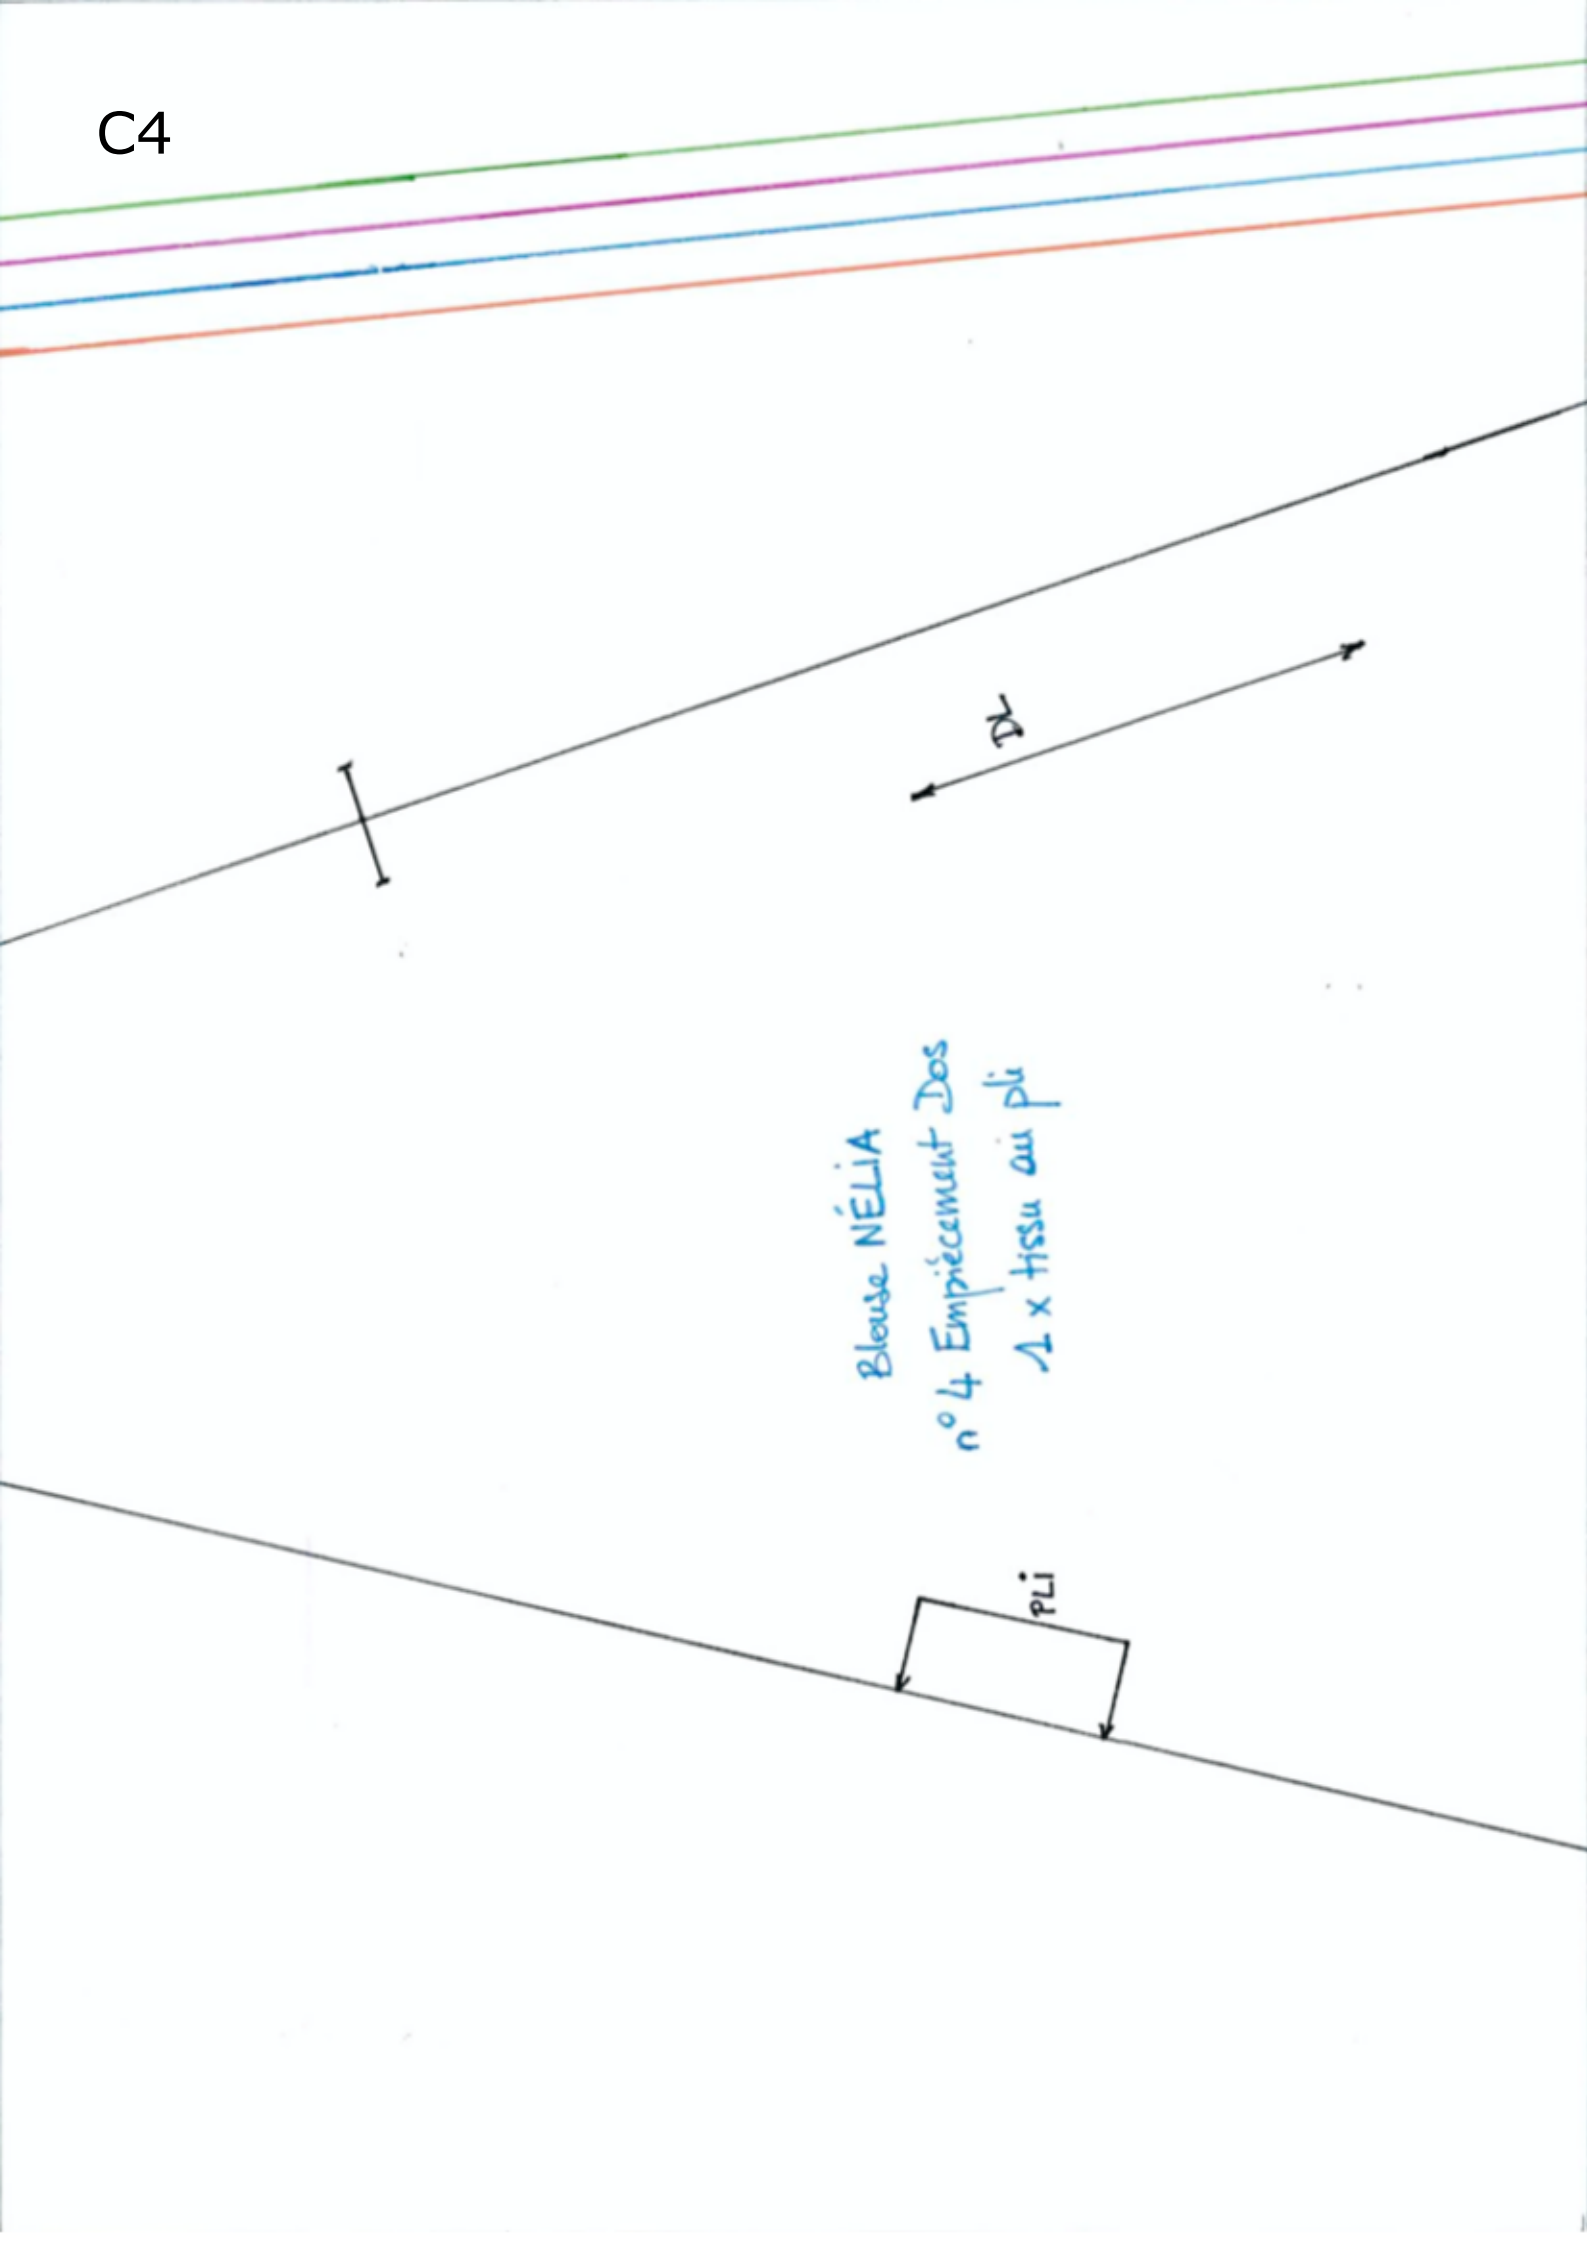

D1

D2





D4

