






Mésange





Modele 1



Modele 2



Modele 3



Modele 4

Impression

Le pdf est constitué de 27 feuillets dont 20 sont annotés de gauche à droite dans le coin inférieur droit.

Coupez l'excédent de papier autour des lignes noires.

Lors de l'assemblage, assemblez d'abord les feuilles qui vont de 1 à 4, puis de 5 à 8, puis de 9 à 12, puis de 13 à 16 et enfin de 17 à 20.

Assemblez ensuite la première bande obtenue avec la deuxième et ainsi de suite.

Lors de l'impression, réglez l'échelle d'impression sur 100%.

Un carré test de 5cm sur 5cm se trouve sur le feuillet 9.

Faites un test avant l'impression définitive.

Descriptif du patron

Le patron est constitué de 2 pièces. Un devant pour les modèles 1, 2, 3 et 4 et un dos pour les modèles 3 et 4.

Pour des questions de lisibilité, les mesures pour les basques devant et dos des modèles 2 et 4 vous seront données plus bas ainsi que les mesures du biais pour les bretelles, la bande de coulisse des modèles 3 et 4 et la mesures des élastiques pour les devant et dos des modèles 1, 2, 3 et 4.

Couleurs par tailles :

34 : Gris

36 : Jaune

38 : Orange

40 : Rouge

42 : Rose

44 : Mauve

46 : Violet

48 : Bleu clair

50 : Bleu foncé

52 : Vert canard

54 : Vert gazon

Les marges de couture sont incluses dans le patron et sont de 1cm.

Le patron est adapté pour une stature de 1,65m.

Ci dessous le tableau des mesures.

	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Poitrine	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Taille	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106
Hanches	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126
Tour de bras	26	27	28	30	32	34	35	36	37	38	39

Choix des tissus, métrage, fournitures et plan de coupe

Ce modèle convient aussi bien à des tissus un peu structurés tels que le coton, la double gaze, qu'à de la viscose, du crêpe, de la soie etc...

En plus du tissu vous aurez besoin de d'élastique de 0,5cm de large.

	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Métrage de tissu modèle 1 (140cm de large)	60cm	60cm	60cm	1m	1m	1,20m	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Métrage de tissu modèle 2 (140cm de large)	1m	1m	1m	1m	1m	1,60m	1,70m	1,70m	1,70m	1,70m	1,70m
Métrage de tissu modèle 3 (140cm de large)	70cm	1,20m	1,20m	1,20m	1,20m	1,20m	1,30m	1,30m	1,30m	1,30m	1,30m
Métrage de tissu modèle 4 (140cm de large)	1m	1,20m	1,20m	1,20m	1,20m	1,70m	1,70m	1,70m	1,70m	1,70m	1,70m
Mesure élastique devant modèle 1, 2, 3 et 4	21cm	22cm	23cm	24cm	25cm	26cm	27cm	28cm	31cm	33cm	35cm
Mesure élastique dos modèle 1 et 2	21cm	22cm	23cm	24cm	25cm	26cm	27cm	28cm	31cm	33cm	35cm

Mesure élastique dos modèles 3 et 4	45 cm	46cm	47cm	48cm	49cm	50cm	51cm	52cm	54cm	56cm	58cm
Mesure biais bretelles (cm)	58x4,5	59x4,5	60x4,5	61x4,5	62x4,5	63x4,5	64x4,5	65x4,5	66x4,5	67x4,5	68x4,5
Bande de coulisse dos modèles 3 et 4 (cm)	76x6	80x6	83x6	87x5	91x6	95x6	99x6	103x6	107x6	111x6	115x6
Mesure basque modèle 2 (devant et dos) et modèle 4 (devant) en cm	104x23	112x23	120x23	128x23	136x23	73x23	77x23	81x23	85x23	89x23	93x23
Mesure basque dos modèle 4 (cm)	116x23	124x23	132x23	140x23	37x23	79x23	83x23	87x23	91x23	95x23	99x23

!!!Pour les mesures des basques, vous remarquerez qu'à partir de certaines tailles, le chiffre devient plus petit.

C'est parce que la largeur du tissu ne permet pas de couper la basque qui est trop large. Au lieu de couper un morceau vous devrez donc en couper deux et les assembler endroit contre endroit en cousant à 1cm du bord afin d'obtenir un seul morceau. !!!

Marche à suivre (je rappelle qu'un pas à pas en images est disponible sur mon blog dans la rubrique dédiée à cet effet <http://pasapasdelphinetmorissette.blogspot.com/>)

Modèle 1 :

Coupez au pli le devant et le dos (qui sont la même pièce de patron), coupez deux biais pour les bretelles à la longueur souhaitée. Coupez deux élastiques aux mesures indiquées (dans le cas présent c'est la même mesure pour le devant et le dos).

Faites un rentré de 1cm (sur l'envers) sur la largeur du haut du devant et du dos. Rabattez ce rentré 3 cm plus bas. Repassez et faites une première pique à ras et une seconde 1cm plus haut. Vous avez ainsi créé les coulisses qui vous permettront de passer vos élastiques.

A l'aide d'une épingle de sûreté passez votre élastiques dans les coulisses devant et dos.
Fixez les élastiques sur les côtés en piquant à 0,5cm du bord avec un point serré ainsi vous êtes sûre que l'élastique ne lâchera pas.
Piquez les coutures de côté endroit contre endroit à 1cm du bord.
Surjetez et aplatissez vos coutures au fer vers le dos.
Faites un ourlet dans le bas de la blouse constitué de deux rentrés de 1cm.
Prenez vos biais et faites deux rentrés de 1cm sur les longueurs (sur l'envers).
Pliez votre biais en deux endroit contre endroit en dépliant les rentrés et piquez verticalement à 1cm du bord afin de les fermer.
Placez la biais endroit contre endroit sur l'emmanchure (la couture du biais sur la couture de côté).
Remontez vers le haut de la blouse en épinglant le biais le long de l'emmanchure sur le devant et le dos.
Piquez à 1cm du bord.
Rabattez votre biais sur l'envers et piquez à ras.
Et voilà...

Modèle 2 :

Coupez au pli le devant et le dos (qui sont la même pièce de patron), coupez deux biais pour les bretelles à la longueur souhaitée. Coupez deux élastiques aux mesures indiquées (dans le cas présent c'est la même mesure pour le devant et le dos) et coupez deux basques.
Faites un rentré de 1cm (sur l'envers) sur la largeur du haut du devant et du dos. Rabattez ce rentré 3 cm plus bas. Repassez et faites une première pique à ras et une seconde 1cm plus haut. Vous avez ainsi créé les coulisses qui vous permettront de passer vos élastiques.
A l'aide d'une épingle de sûreté passez votre élastiques dans les coulisses devant et dos.
Fixez les élastiques sur les côtés en piquant à 0,5cm du bord avec un point serré ainsi vous êtes sûre que l'élastique ne lâchera pas.
Placez un fil de fronces sur le haut de vos basques et froncez à la largeur du devant et du dos.
Epinglez et piquez à 1cm du bord.
Surjetez.
Fixez votre couture en piquant au dessus de la basque à 0,5cm du bord.
Piquez les coutures de côté endroit contre endroit à 1cm du bord.
Surjetez et aplatissez vos coutures au fer vers le dos.
Faites un ourlet dans le bas de la blouse constitué de deux rentrés de 1cm.
Prenez vos biais et faites deux rentrés de 1cm sur les longueurs (sur l'envers).
Pliez votre biais en deux endroit contre endroit en dépliant les rentrés et piquez verticalement à 1cm du bord afin de les fermer.
Placez la biais endroit contre endroit sur l'emmanchure (la couture du biais sur la couture de côté).
Remontez vers le haut de la blouse en épinglant le biais le long de l'emmanchure sur le devant et le dos.
Piquez à 1cm du bord.
Rabattez votre biais sur l'envers et piquez à ras.
Et voilà...

Modèle 3 :

Coupez au pli le devant et le dos, coupez deux biais pour les bretelles, coupez une bande de coulisse, coupez un élastique devant et un élastique dos.

Faites un rentré de 1cm (sur l'envers) sur la largeur du haut du devant. Rabattez ce rentré 3 cm plus bas. Repassez et faites une première pique à ras et une seconde 1cm plus haut. Vous avez créé la coulisse du devant.

Prenez votre bande de coulisse dos et pliez la en deux dans le sens de la longueur envers contre envers.

Piquez la endroit contre endroit sur le haut du dos à 1cm du bord.

Surjetez.

Aplatissez la couture vers le bas avec votre fer.

Piquez la couture à ras, à 1cm de la première couture réalisée.

Vous venez de créer votre coulisse dos.

A l'aide d'une épingle de sûreté passez votre élastiques dans les coulisses devant et dos.

Fixez les élastiques sur les côtés en piquant à 0,5cm du bord avec un point serré ainsi vous êtes sûre que l'élastique ne lâchera pas.

Piquez les coutures de côté endroit contre endroit à 1cm du bord.

Surjetez et aplatissez vos coutures au fer vers le dos.

Faites un ourlet dans le bas de la blouse constitué de deux rentrés de 1cm.

Prenez vos biais et faites deux rentrés de 1cm sur les longueurs (sur l'envers).

Pliez votre biais en deux endroit contre endroit en dépliant les rentrés et piquez verticalement à 1cm du bord afin de les fermer.

Placez la biais endroit contre endroit sur l'emmanchure (la couture du biais sur la couture de côté.

Remontez vers le haut de la blouse en épinglant le biais le long de l'emmanchure sur le devant et le dos.

Piquez à 1cm du bord.

Rabattez votre biais sur l'envers et piquez à ras.

Et voilà...

Modèle 4 :

Coupez au pli le devant et le dos, coupez deux biais pour les bretelles, coupez une bande de coulisse, coupez un élastique devant et un élastique dos.

Faites un rentré de 1cm (sur l'envers) sur la largeur du haut du devant. Rabattez ce rentré 3 cm plus bas. Repassez et faites une première pique à ras et une seconde 1cm plus haut. Vous avez créé la coulisse du devant.

Prenez votre bande de coulisse dos et pliez la en deux dans le sens de la longueur envers contre envers.

Piquez la endroit contre endroit sur le haut du dos à 1cm du bord.

Surjetez.

Aplatissez la couture vers le bas avec votre fer.

Piquez la couture à ras, à 1cm de la première couture réalisée.

Vous venez de créer votre coulisse dos.

A l'aide d'une épingle de sûreté passez votre élastiques dans les coulisses devant et dos.

Fixez les élastiques sur les côtés en piquant à 0,5cm du bord avec un point serré ainsi vous êtes sûre que l'élastique ne lâchera pas.

Placez un fil de fronces sur le haut de vos basques et froncez à la largeur du devant et du dos.

Epinglez et piquez à 1cm du bord.

Surjetez.

Fixez votre couture en piquant au dessus de la basque à 0,5cm du bord.


Piquez les coutures de côté endroit contre endroit à 1cm du bord.

Surjetez et aplatissez vos coutures au fer vers le dos.

Faites un ourlet dans le bas de la blouse constitué de deux rentrés de 1cm.
Prenez vos biais et faites deux rentrés de 1cm sur les longueurs (sur l'envers).
Pliez votre biais en deux endroit contre endroit en dépliant les rentrés et piquez verticalement à 1cm du bord afin de les fermer.
Placez la biais endroit contre endroit sur l'emmanchure (la couture du biais sur la couture de côté.
Remontez vers le haut de la blouse en épinglant le biais le long de l'emmanchure sur le devant et le dos.
Piquez à 1cm du bord.
Rabattez votre biais sur l'envers et piquez à ras.
Et voilà...

Delphine & Morissette

Ce patron est réservé à l'usage privé et ne peut en aucun cas être utilisé à des fins commerciales

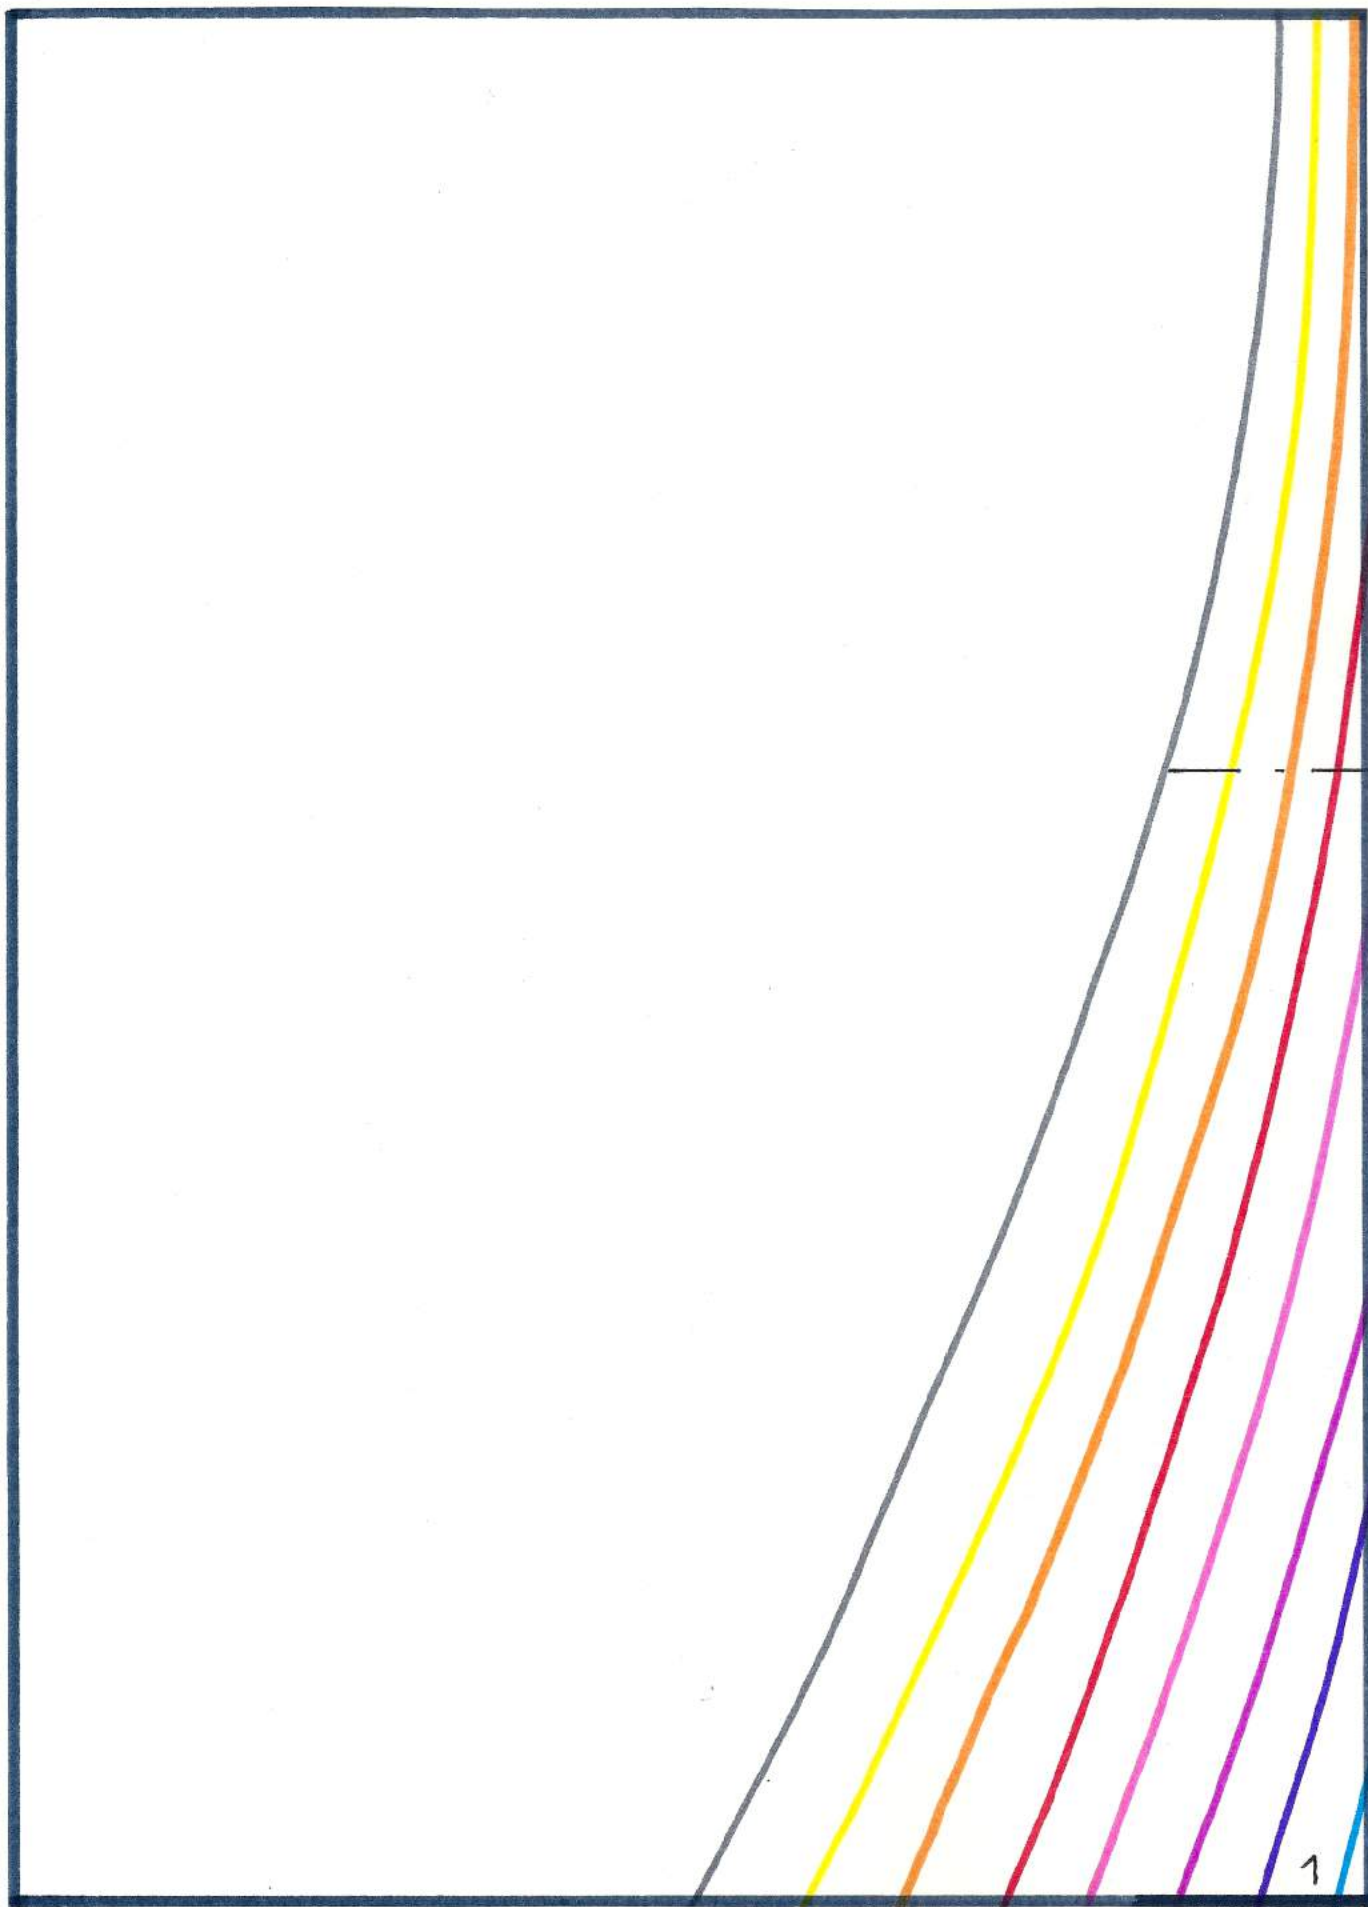



Mailieu des modèles 3.4 - Pei de tissu -

bas

haut

Couper sur la ligne pour le modèle 4 et rajouter 1cm

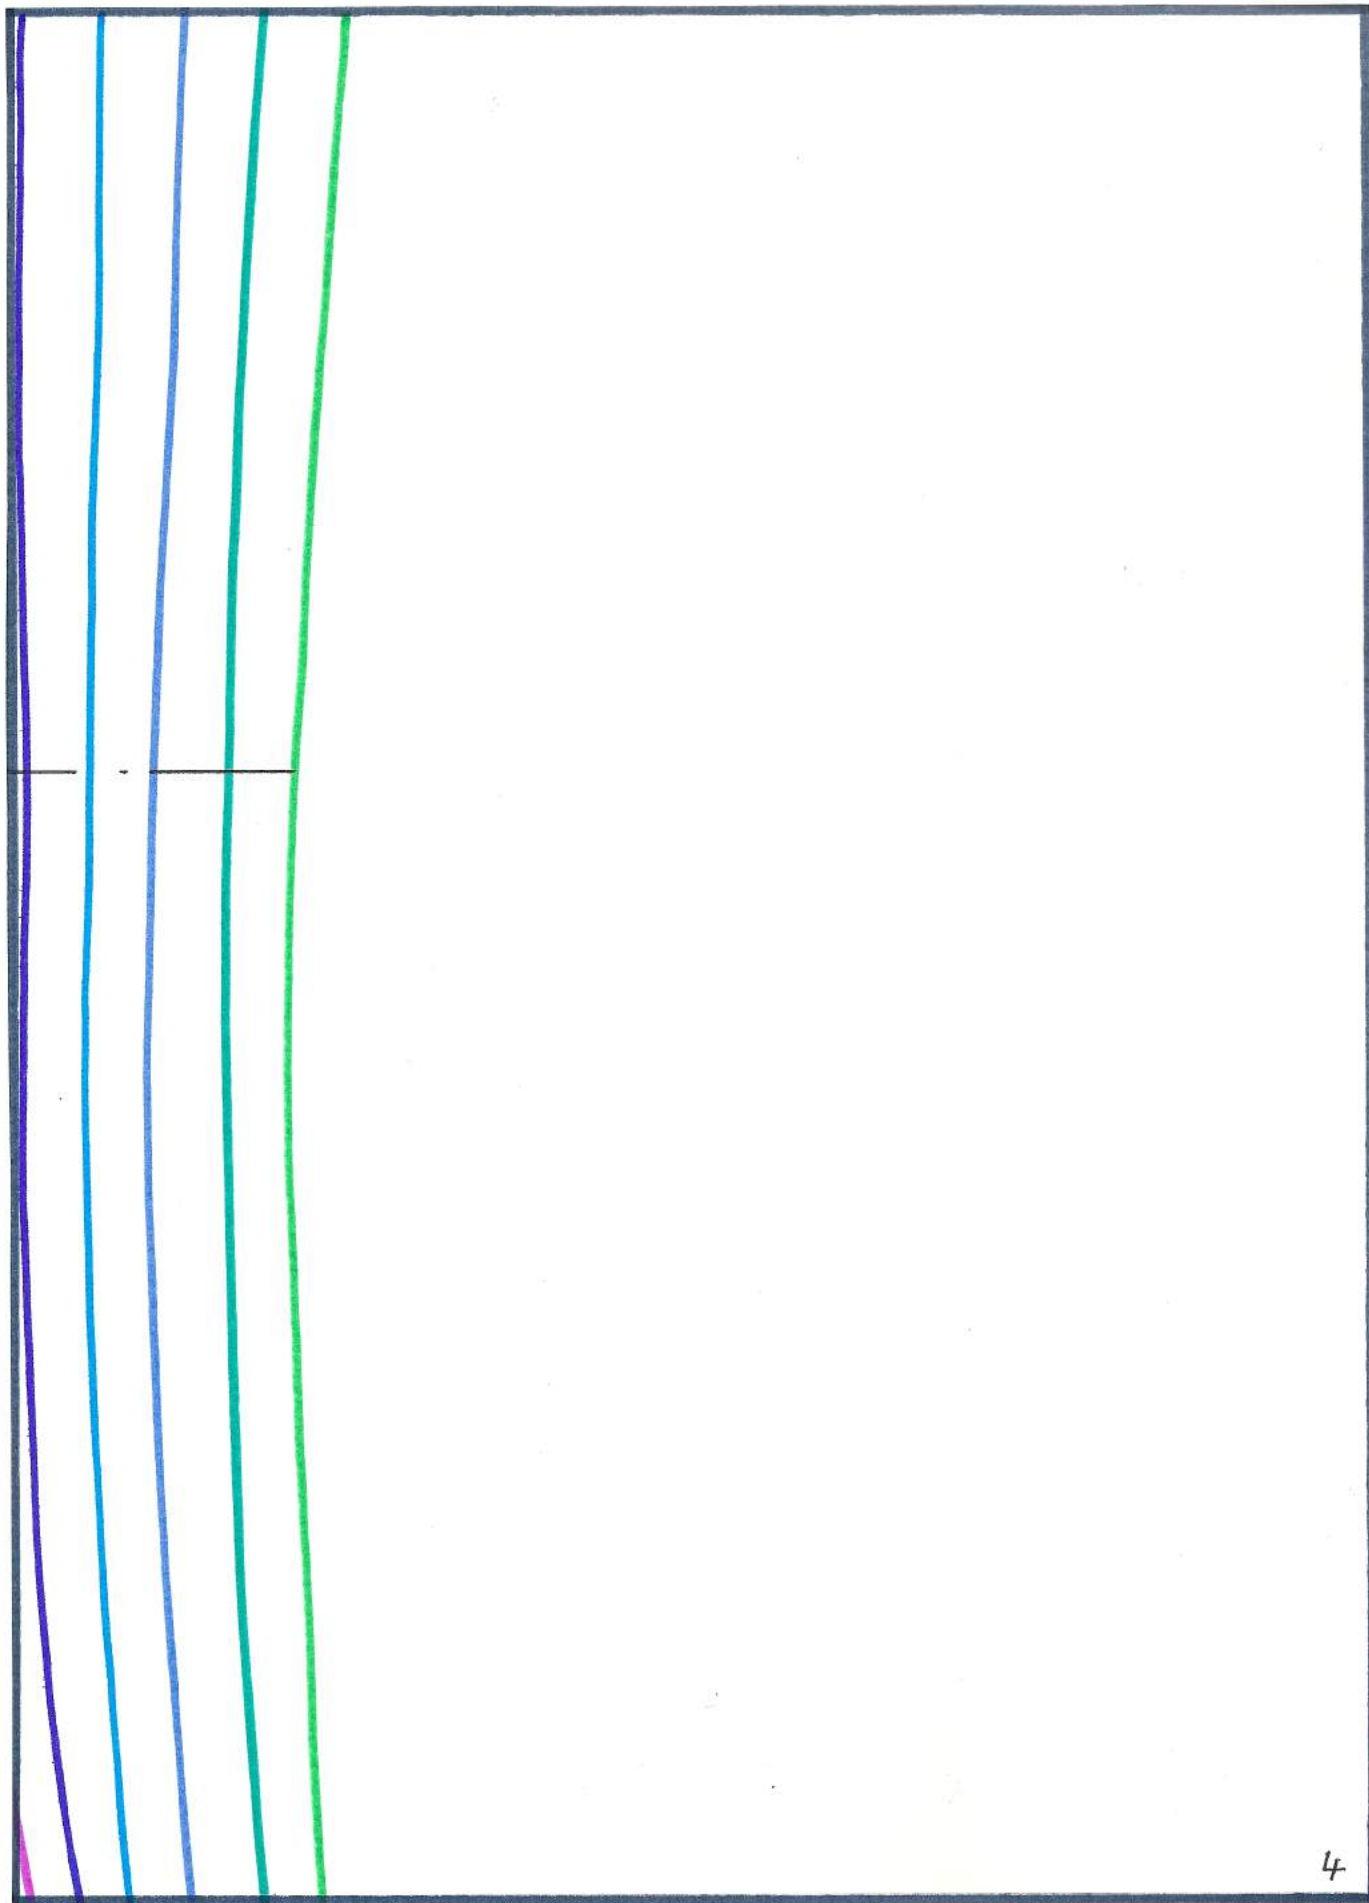


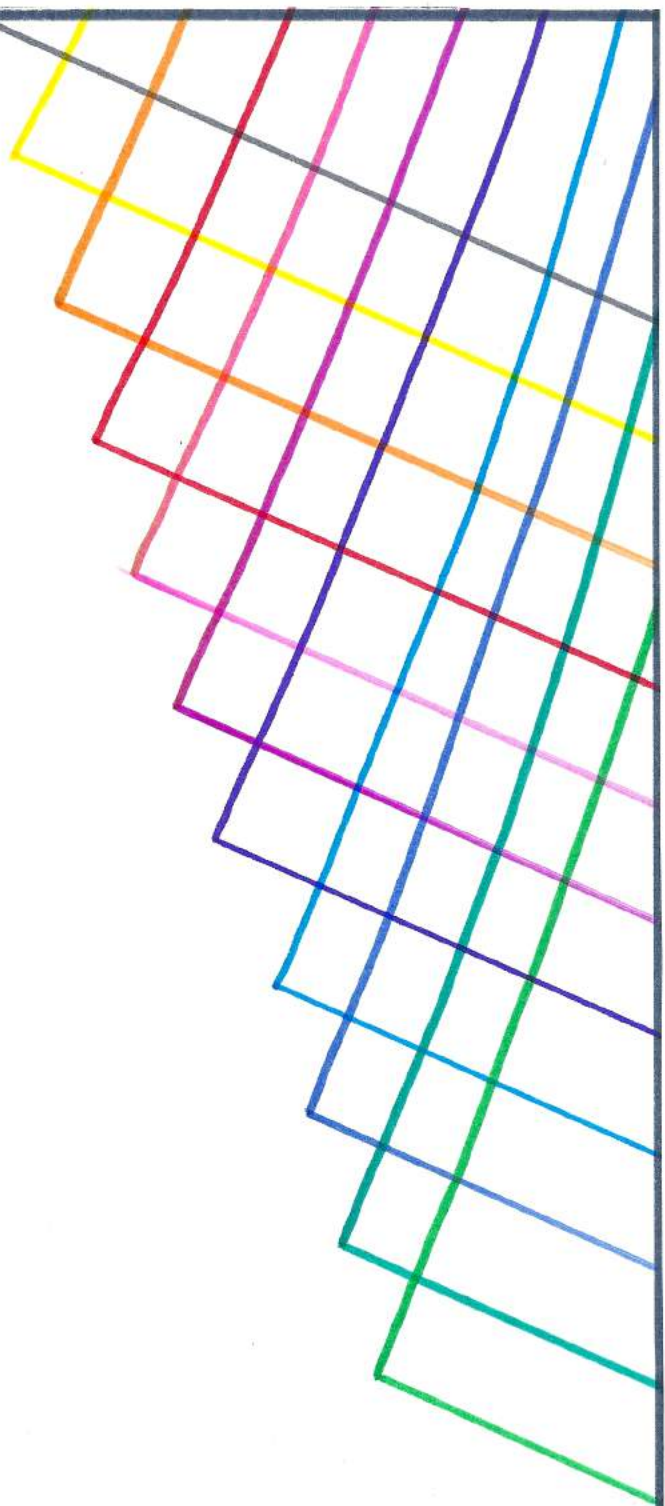



côte


de valeur couture


Ensemble

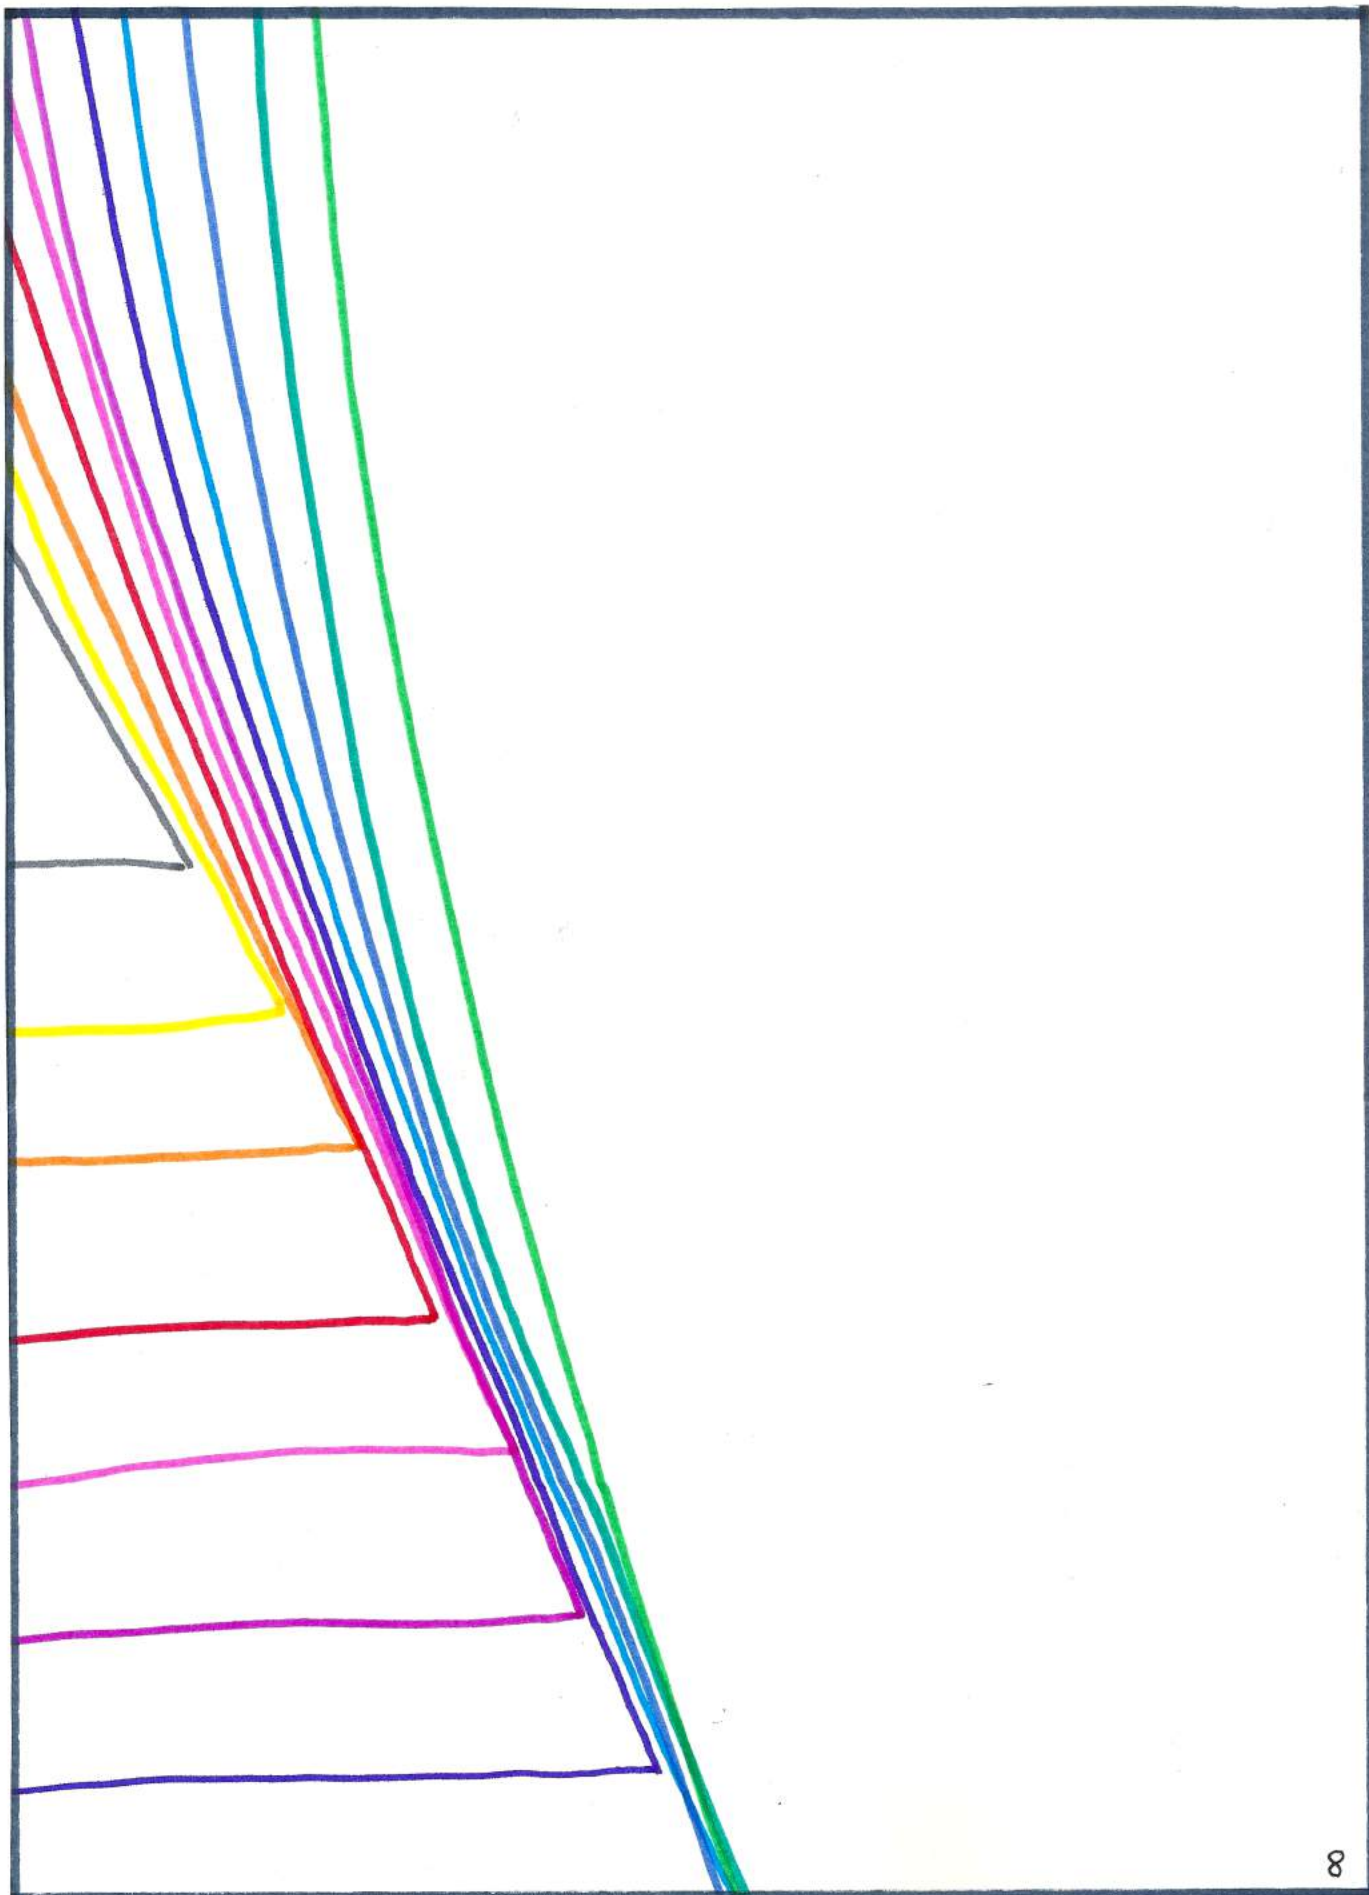


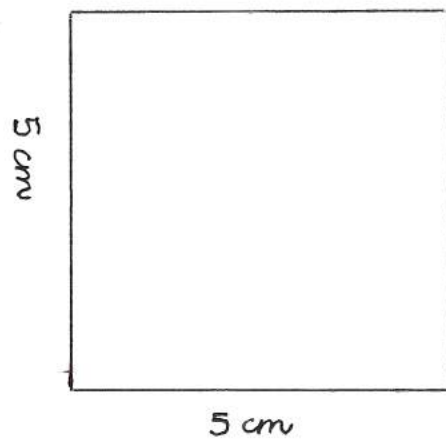


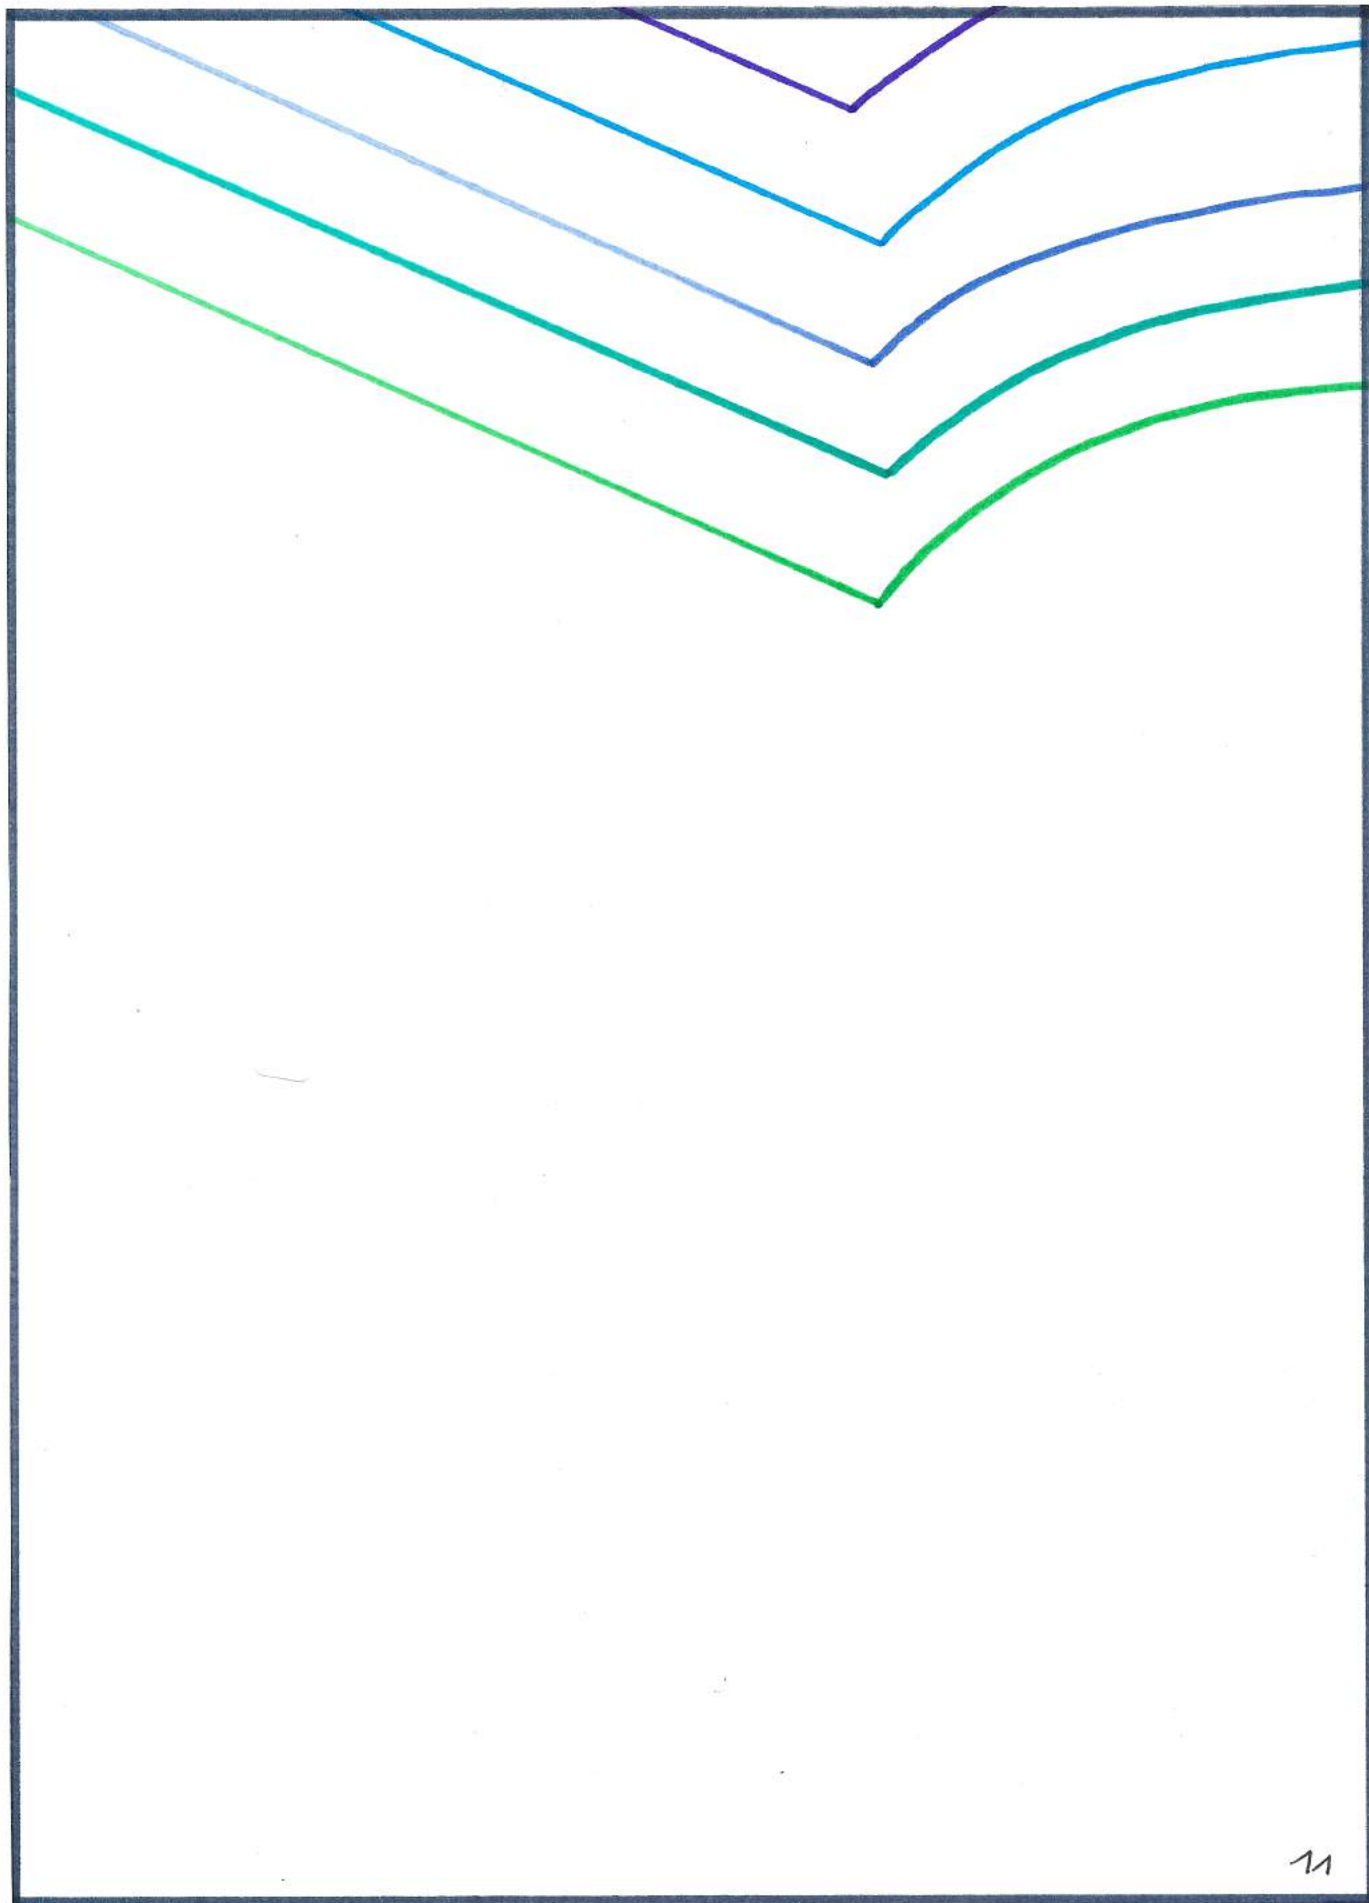

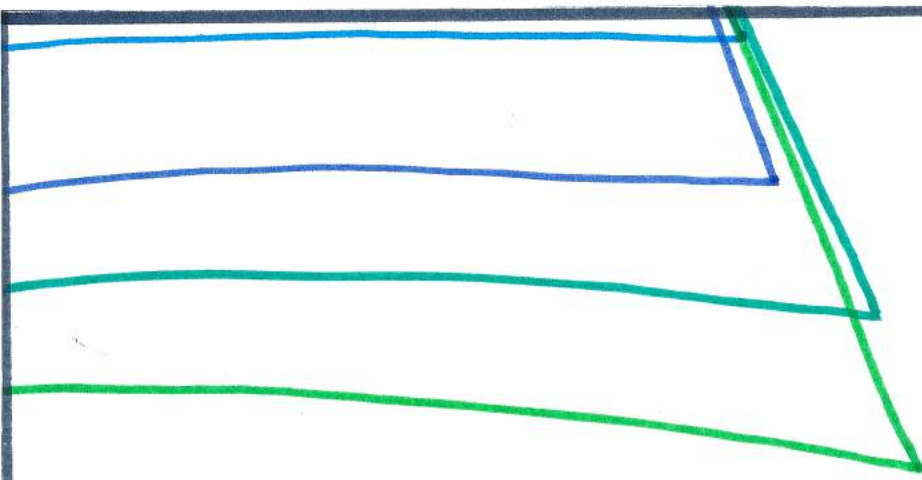


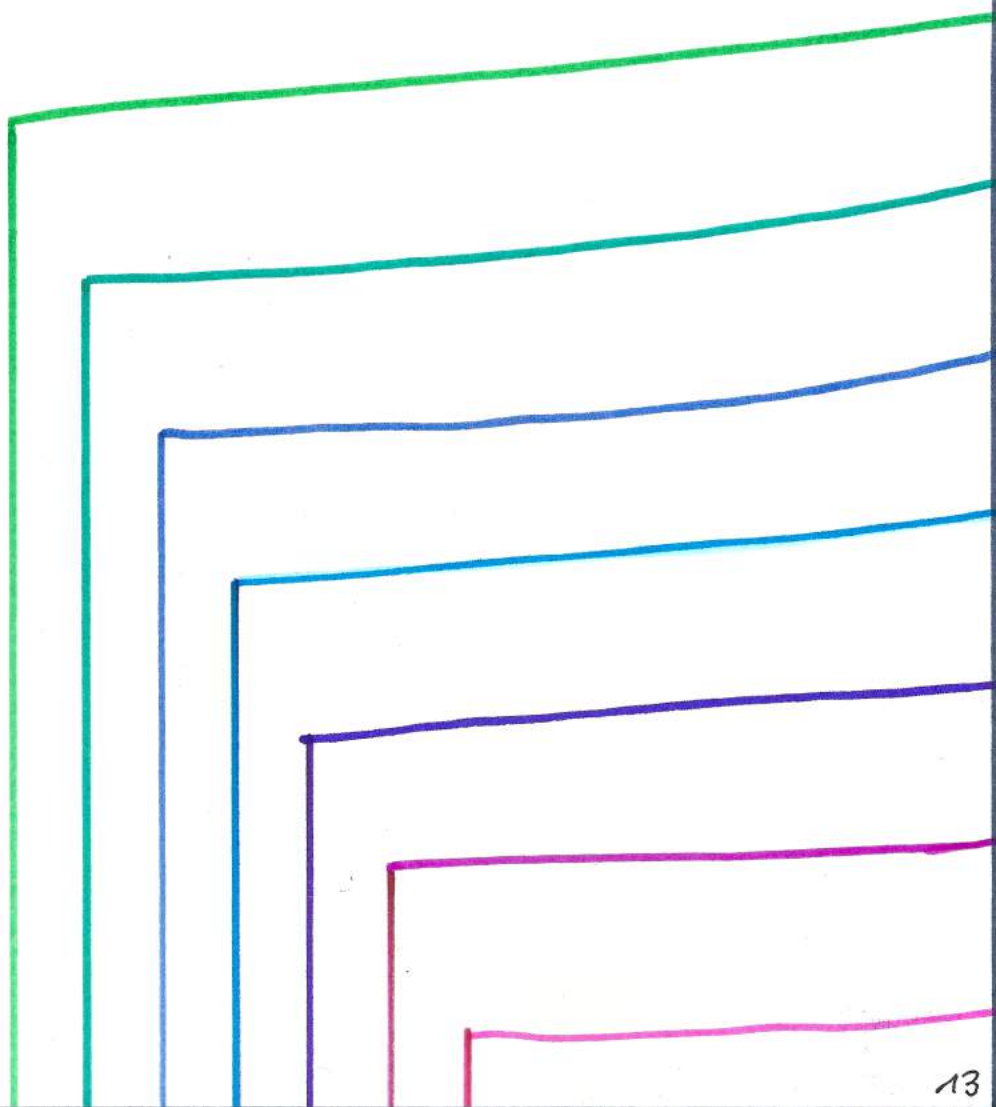

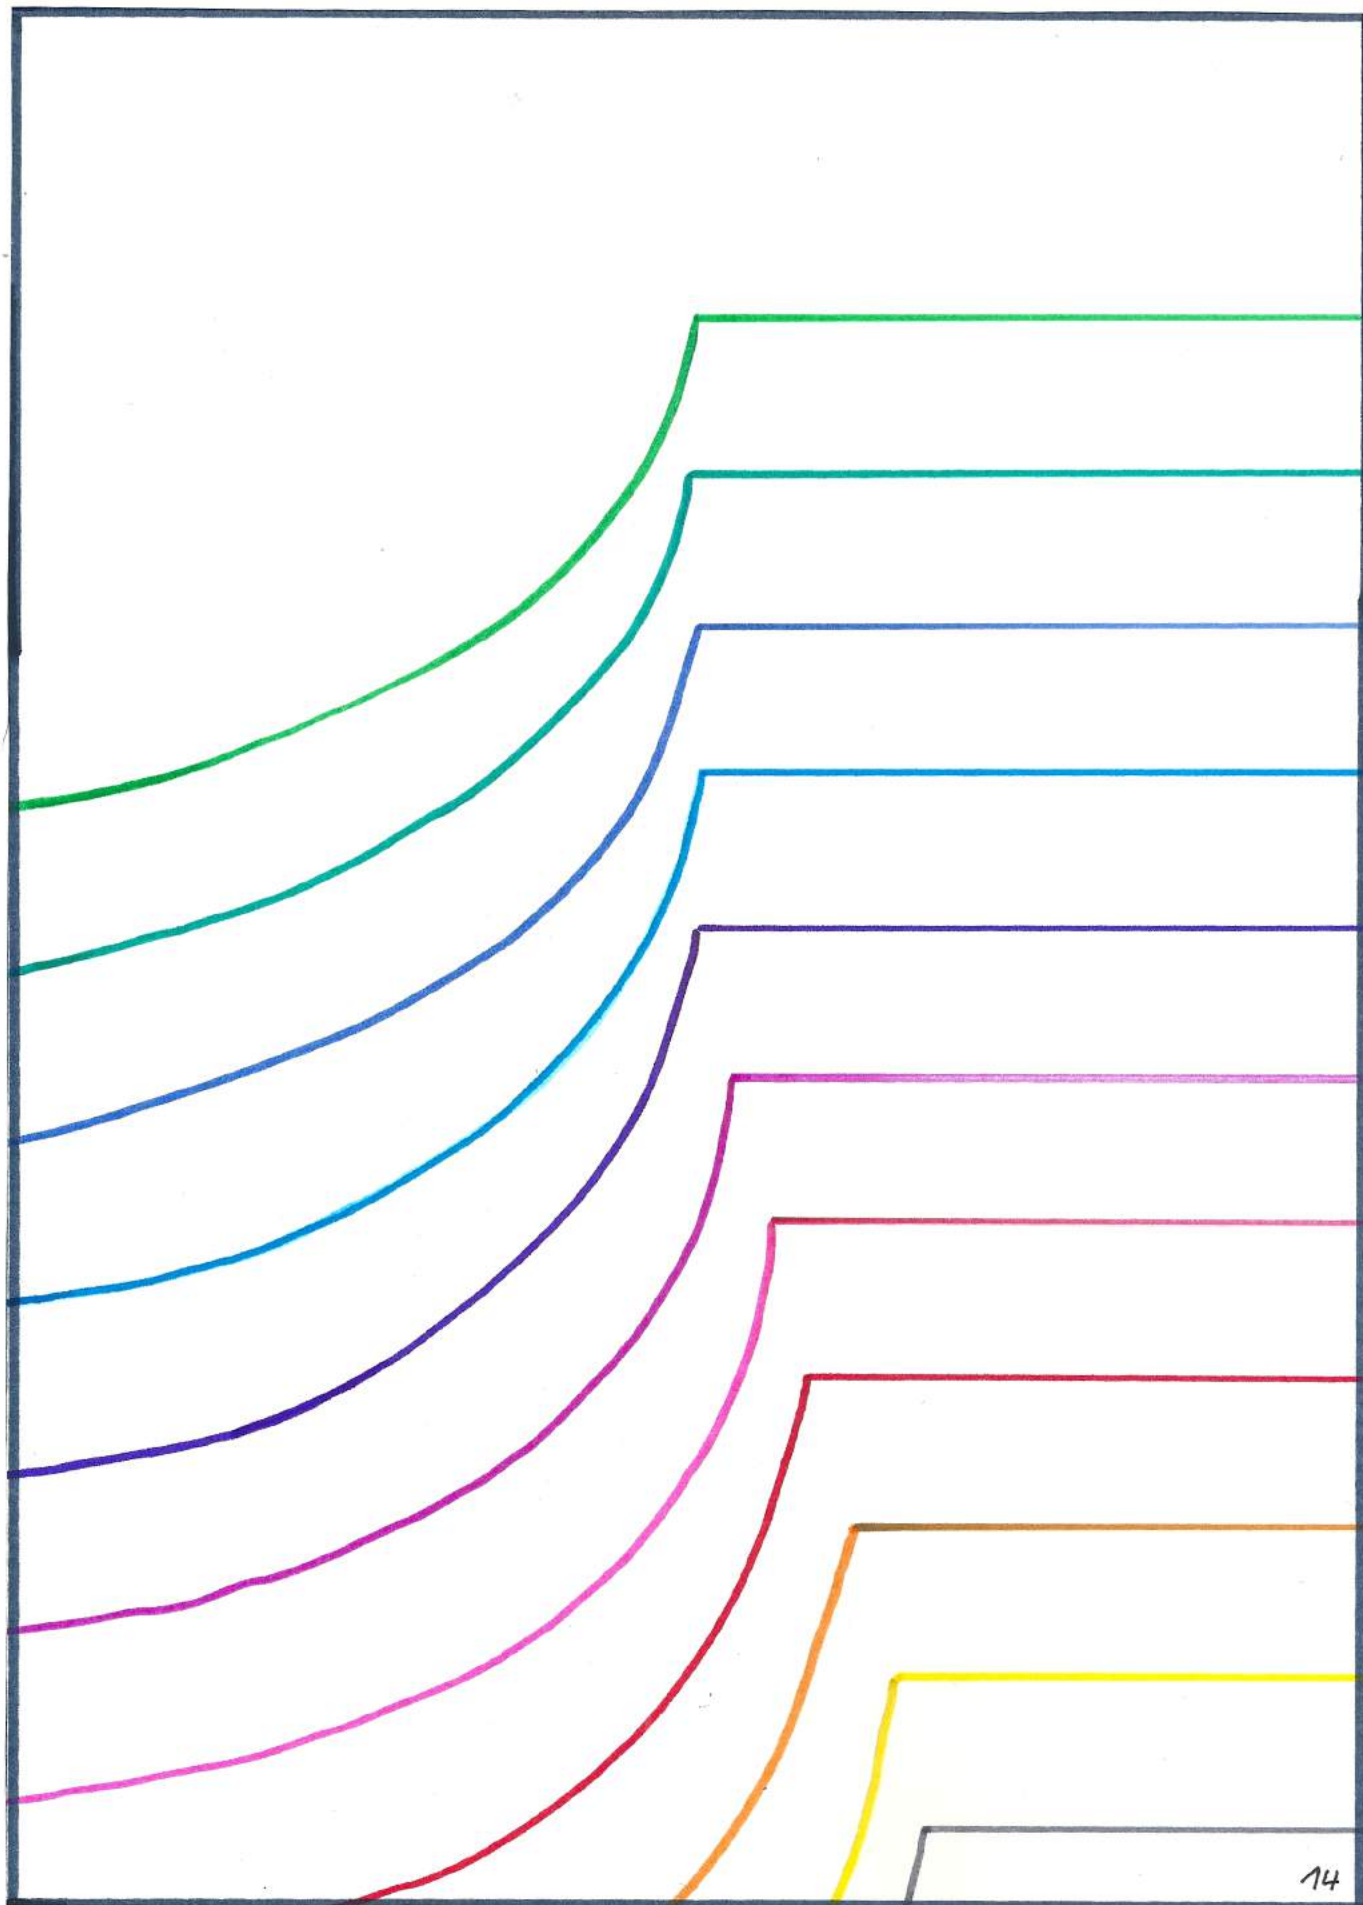


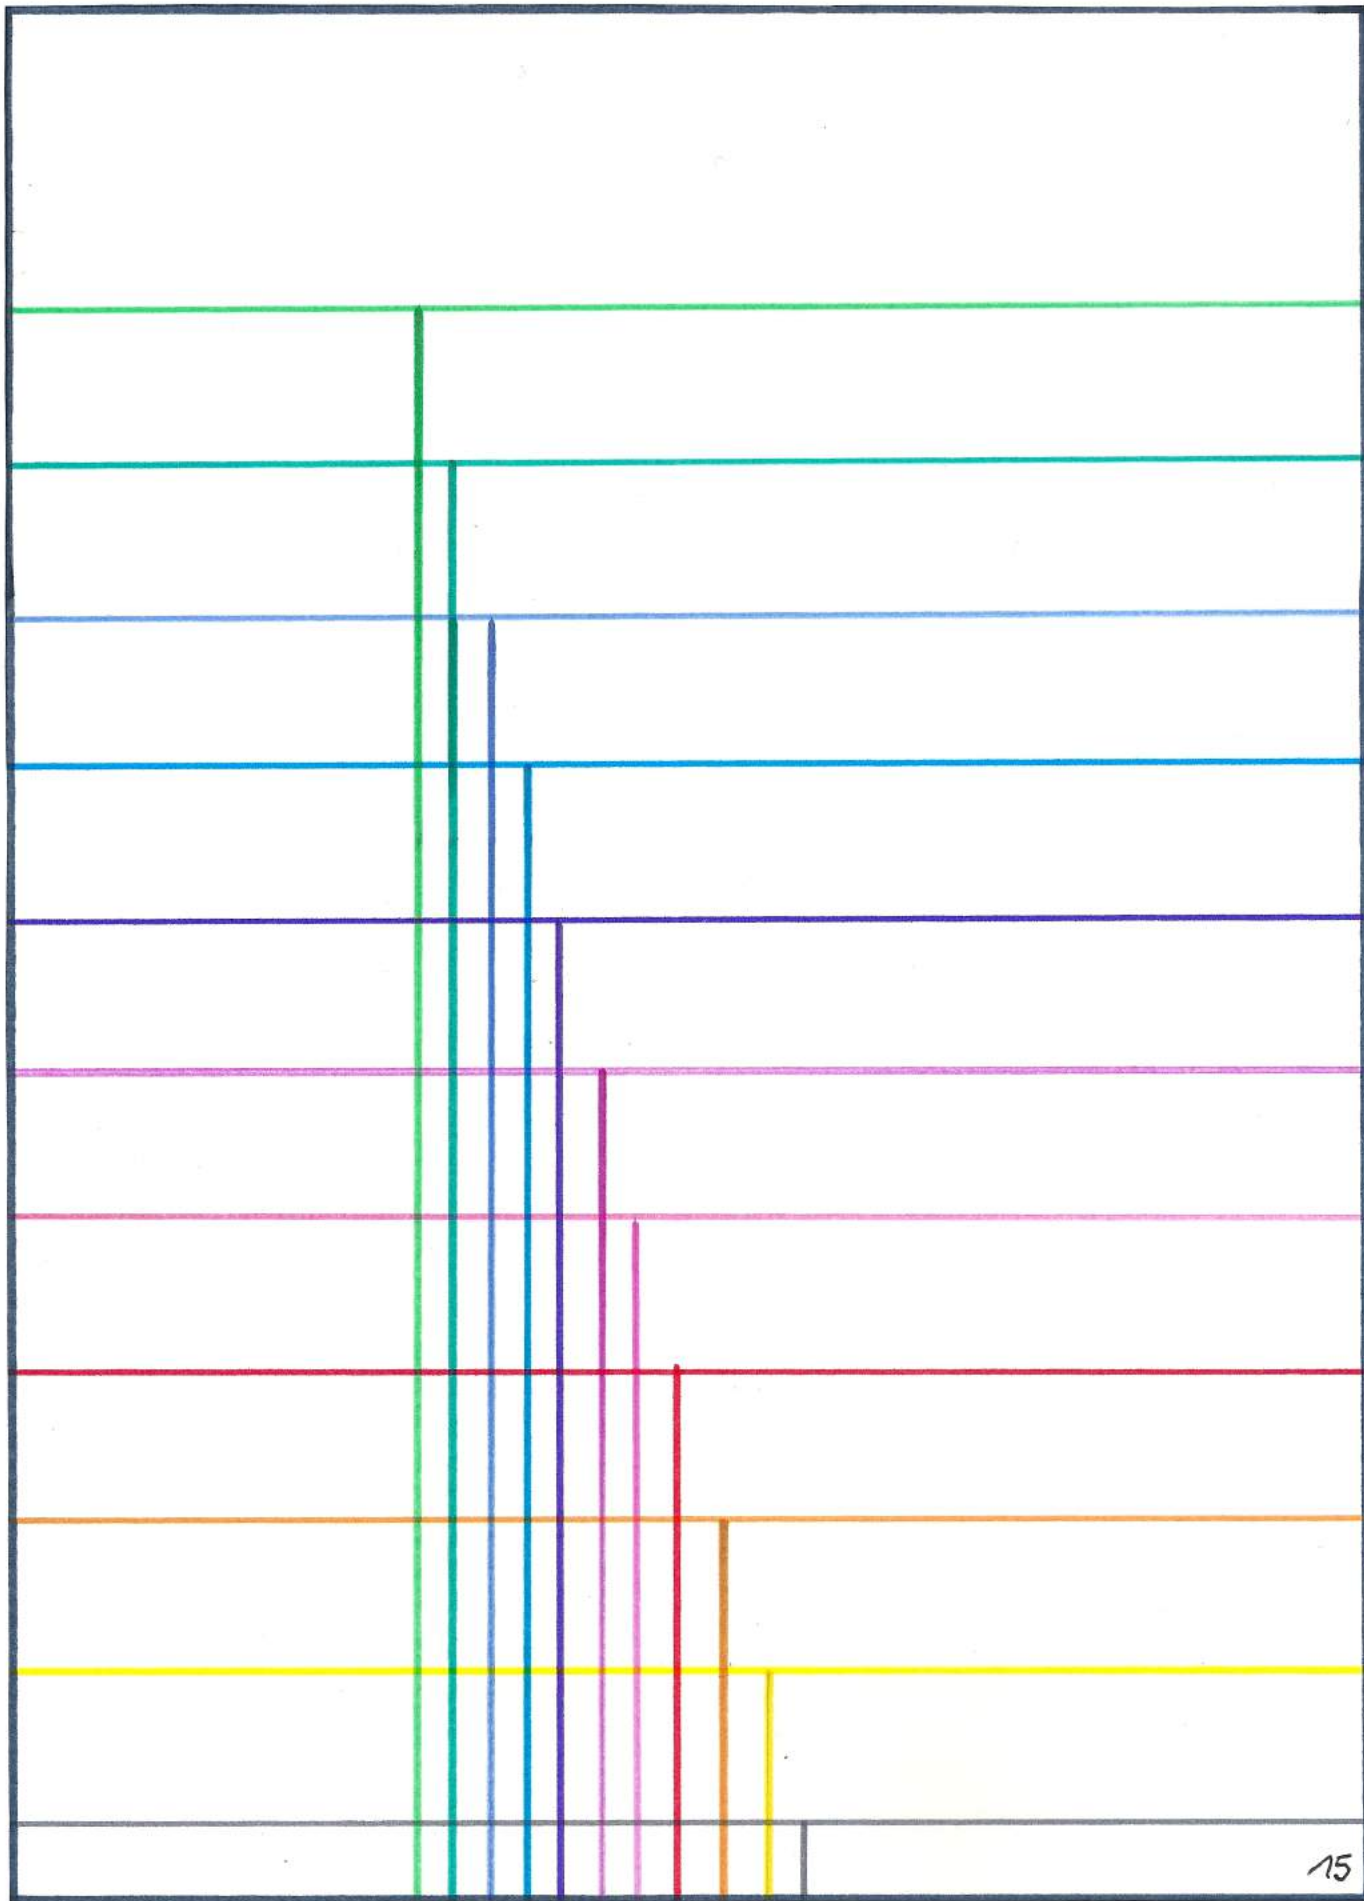

côté

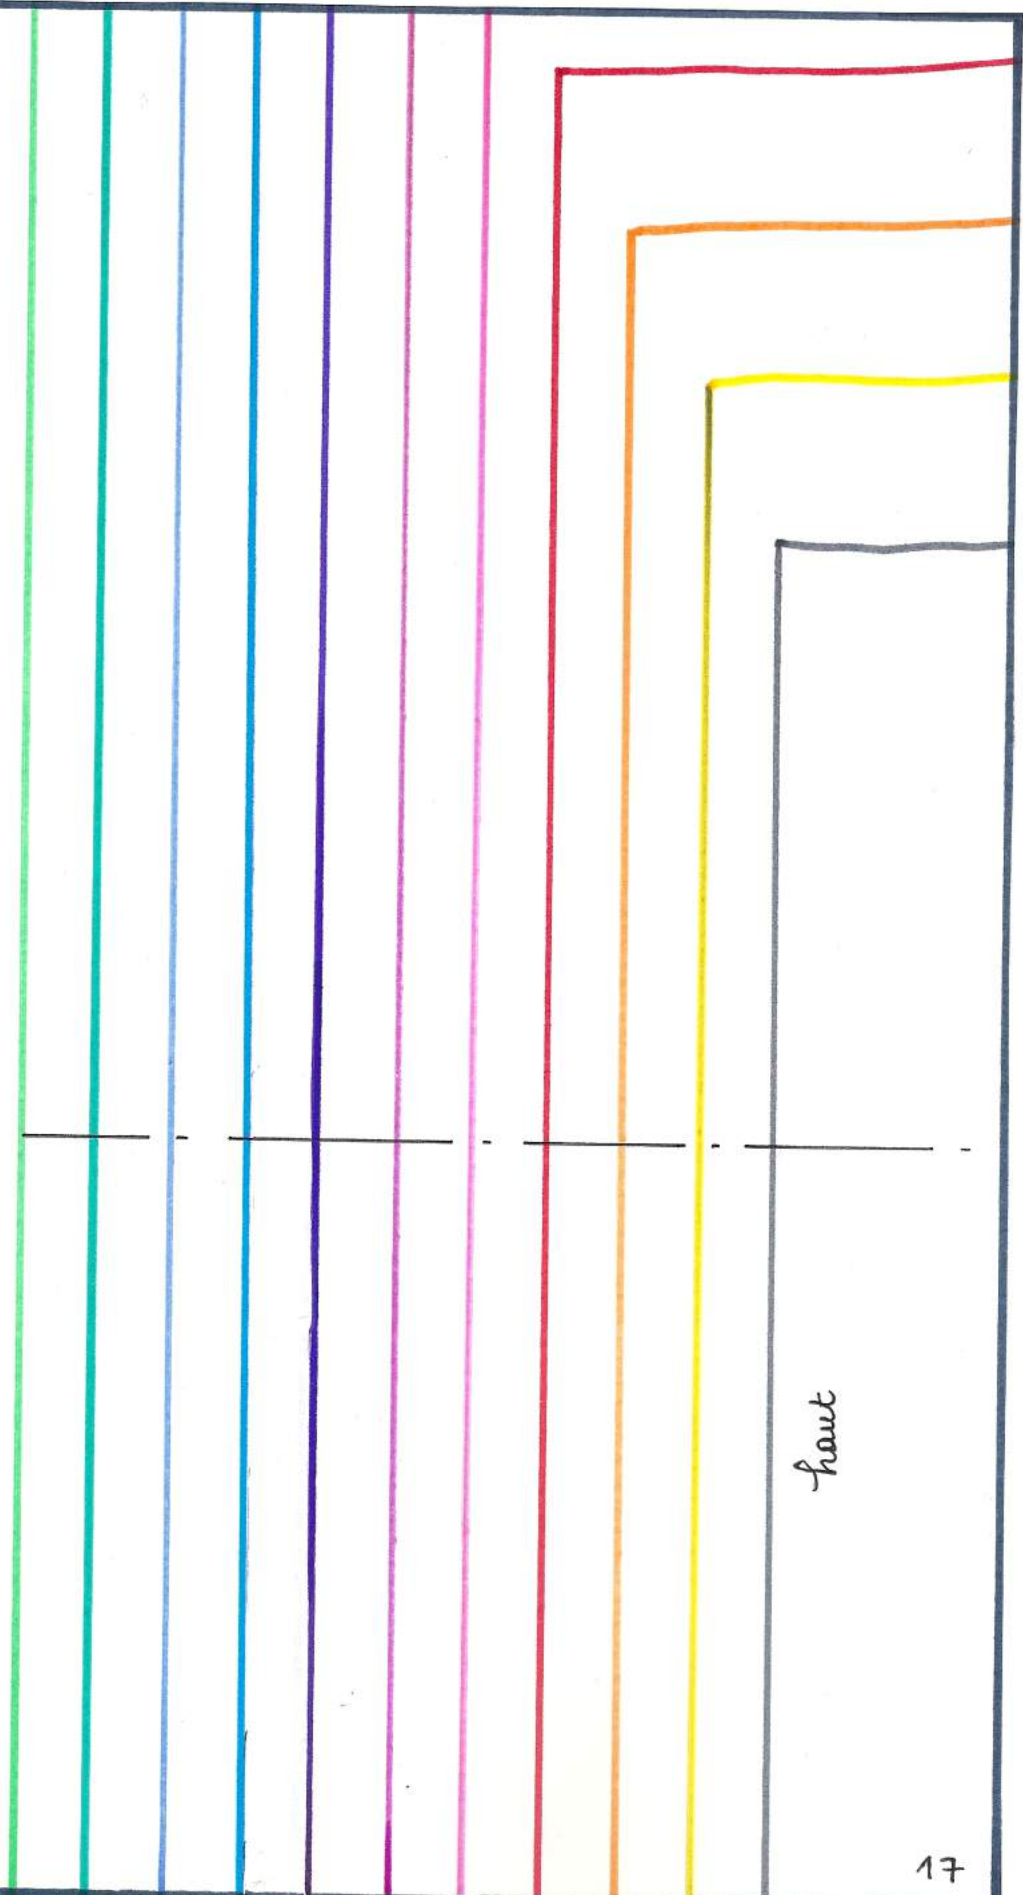


haut

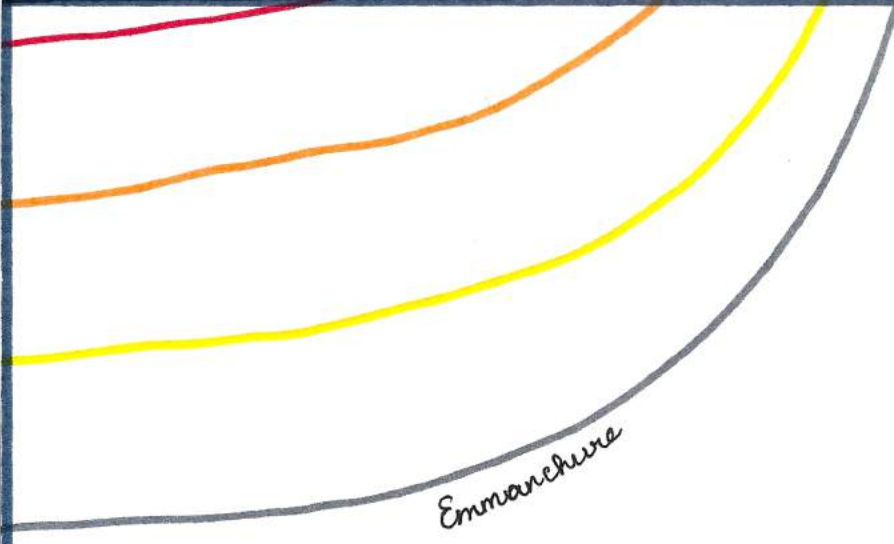

Emmanchure

Milieu devant modèles 1.2.3.4 - Pli de tissu -

Couper sur la ligne pour le modèle 2 et rajouter 1cm de valeur couture

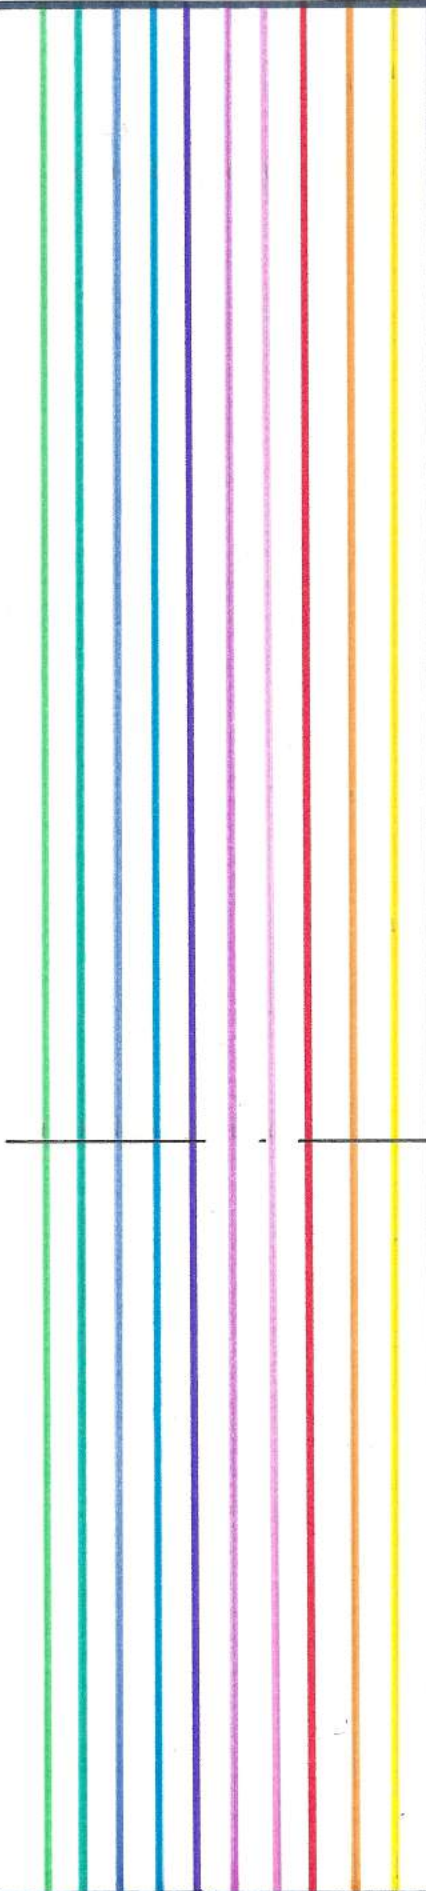

Milieu des modèles

bas

1.2 - Pli de tissu -