

TOP & ROBE SÉCUR



femme

34 au 44


Patrons taille réelle

www.cozy-little-world.com

cozy little world
essentiels couture

TOP & ROBE

SÉGUR

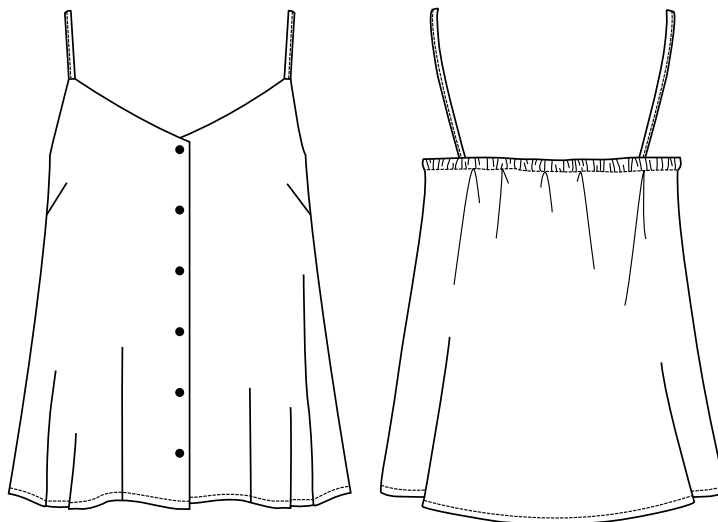


Séguir est un top à bretelles parfait pour l'été ! Féminin, léger et agréable à porter, il faudra le coudre dans un tissu fluide pour en apprécier sa jolie coupe.

J'ai imaginé une multitude de déclinaisons pour que vous puissiez coudre Séguir à votre image et le décliner à l'infini : version simple ou boutonnée ? Version top ou robe ? Pour la plage ou plutôt esprit lingerie avec ajout de dentelle ? Les combinaisons sont (presque) infinies !

Amusez-vous bien !
Fanny

Presentation des variations "top"




DEVANT N°1

Pièces à découper

1 - 5 - 10

niveau de difficulté ★☆☆☆☆




DEVANT N°2

Pièces à découper

1 - 6 - 10

niveau de difficulté ★★☆☆☆




DEVANT N°3

Pièces à découper

1 - 5 - 10 - 13

niveau de difficulté ★★★☆☆




DEVANT N°4

Pièces à découper

1 - 6 - 10 - 13 - 16 - 17

niveau de difficulté ★★☆☆☆




DEVANT N°5

Pièces à découper

1 - 5 - 10 - 14 - 15

niveau de difficulté ★★☆☆☆




DEVANT N°6

Pièces à découper

2 - 7 - 10


niveau de difficulté ★★☆☆☆



DOS N°1

Pièces à découper


3 - 8



DOS N°2

Pièce à découper


4 - 12



DOS N°3

Pièces à découper

3 - 9




DOS N°4

Pièces à découper

3 - 8 - 13

Presentation des variations "robe"

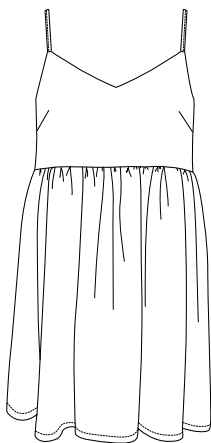


DEVANT A

Pièces à découper

1 - 5 - 10 - 13

niveau de difficulté ★☆☆☆☆

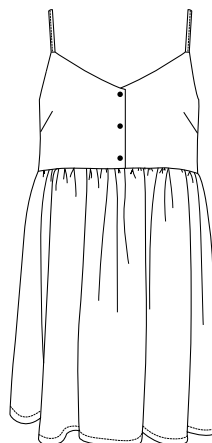


DEVANT B

Pièces à découper

1 - 6 - 10 - 13

niveau de difficulté ★★☆☆☆

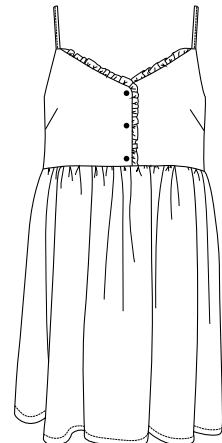


DEVANT C

Pièces à découper

1 - 6 - 10 - 13 - 16 - 17


niveau de difficulté ★★☆☆☆

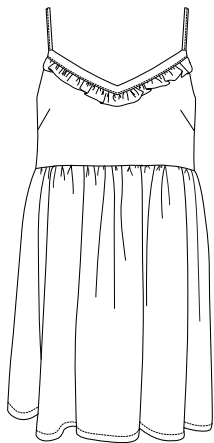

DEVANT **D**

Pièces à découper


1 - 5 - 10 - 13 - 14 - 15

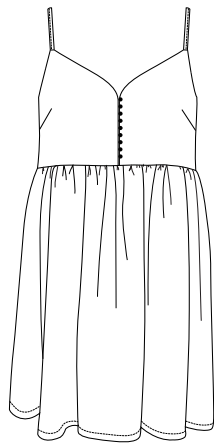

DEVANT **E**

Pièces à découper


2 - 7 - 10 - 13

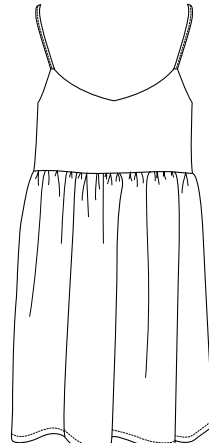

DOS **A**

Pièces à découper

3 - 8 - 13

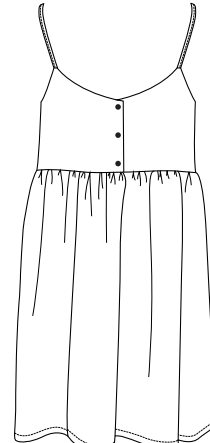

DOS **B**

Pièces à découper

3 - 9 - 13

niveau de difficulté ★★☆☆☆

niveau de difficulté ★★☆☆☆

Choix de la taille

Déterminez votre taille à partir du tableau de mesures :
votre tour de poitrine est le critère le plus déterminant.
Séjour est un top avec de l'aisance, si vous êtes entre deux
tailles je vous conseille de réaliser la taille du dessous. Ce
patron est conçu sur une base de stature de 170 cm.

Tableau de mesures en cm :

Taille	34	36	38	40	42	44
Tour de poitrine	80	84	88	92	96	100
Tour de taille	60	64	68	72	76	80
Tour de hanches	86	90	94	98	102	106



Fournitures

Tissu conseillé :

Séjour requiert un tissu avec un tombé fluide : crêpes de viscose, de soie, ou de polyester.
Un crêpe de coton ou de la double gaze donneront également un très beau rendu.

Pensez à laver votre tissu avant de le coudre afin de vous prémunir d'un éventuel rétrécissement
au lavage une fois le vêtement terminé !

VERSION TOP : entre 90 et 120 cm de tissu (laize 140 cm)

- Pour le DOS N°2 : un élastique de 0,8 à 1 cm de large (longueur 35 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 cm)
- Pour le DEVANT n°2 : 6 boutons
- Pour le DEVANT N°4 : 3 boutons
- Pour le DEVANT N°6 : nombre de boutons au choix selon le résultat souhaité, **brides élastiques**

VERSION ROBE : entre 130 et 150 cm de tissu (laize 140 cm)

- Pour les DEVANT B & C : 3 boutons
- Pour le DEVANT E : entre 4 et 10 boutons selon le résultat souhaité
- Pour le DOS B : 3 boutons



Pour coudre un tissu crêpe ou une soie fragile, pensez à utiliser une aiguille de
machine à coudre «Microtex», taille 60 ou 70 selon votre tissu !

Plan de coupe & infos pratiques



MARGES DE COUTURE :

- Les marges de couture ne sont pas incluses dans le patron, sauf sur certaines pièces : référez-vous au tableau de coupe ci-contre.
- Les marges sont données à titre indicatif, n'hésitez pas à les adapter à vos besoins.
- Les surplus d'ourlet sont déjà inclus sur les pièces (exemple pour un ourlet de 1,5 cm : ajouter 1 cm de marge, le patron prend déjà en compte les 0,5 cm de plus).

Détail des pièces :

N° de la pièce	Nom de la pièce	Découpe tissu	Marges de couture
1	Devant simple Devant boutonné	Couper 1x au pli Couper 2x	1 cm tout autour 1 cm tout autour
2	Devant décolleté coeur	Couper 2x	1 cm tout autour
3	Dos simple Dos boutonné	Couper 1x au pli Couper 2x	1 cm tout autour 1 cm tout autour
4	Dos élastiqué	Couper 1x au pli	1 cm tout autour
5	Parementure devant simple	Couper 1x au pli	1 cm tout autour
6	Parementure devant boutonné	Couper 2x	1 cm tout autour
7	Parementure devant décolleté coeur	Couper 2x	1 cm tout autour
8	Parementure dos simple	Couper 1x au pli	1 cm tout autour
9	Parementure dos boutonné	Couper 2x	1 cm tout autour
10	Bretelle simple	Couper 2x	Incluses
11	Bretelle nouée	Couper 4x	Incluses
12	Bretelle pour dos élastiqué	Couper 2x	Incluses
13	Jupe / Basque	Couper 2x au pli	1 cm tout autour
14	Froufrou encolure	Couper 1x au pli	Incluses
15	Empiècement	Couper 1x au pli	1 cm tout autour
16	Froufrou (court)	Couper 1x	Incluses
17	Froufrou (long)	Couper 1x au pli	Incluses

PLANS DE COUPE




Pliez votre tissu en deux le long du droit-fil, et positionnez vos pièces comme indiqué sur les plans de coupe ci-dessous.

Le droit-fil est parallèle à la lisière du tissu.


Selon la fragilité de votre tissu, n'hésitez pas à **entoiler les parementures** avec un entoilage **tissé** et **fin**.

Les plans de coupe ne sont pas exhaustifs étant donné le nombre de variations possibles. Selon les déclinaisons que vous aurez choisies, il se peut que vous deviez retravailler votre plan de coupe.


Prenez bien soin de marquer les repères de placement des **bretelles** et des **pincés**.






DEVANT N°2



DOS N°2

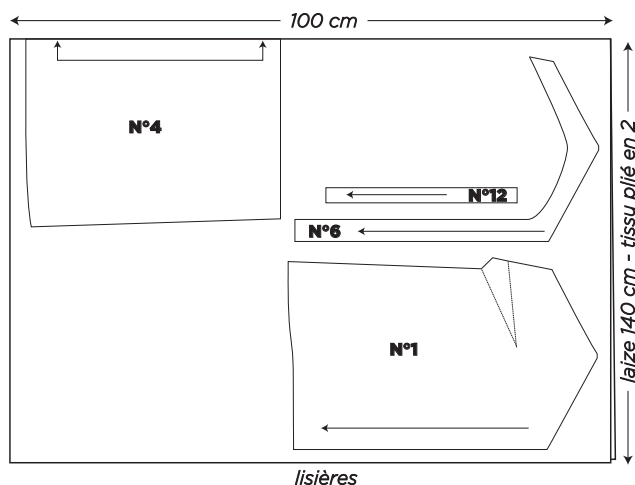

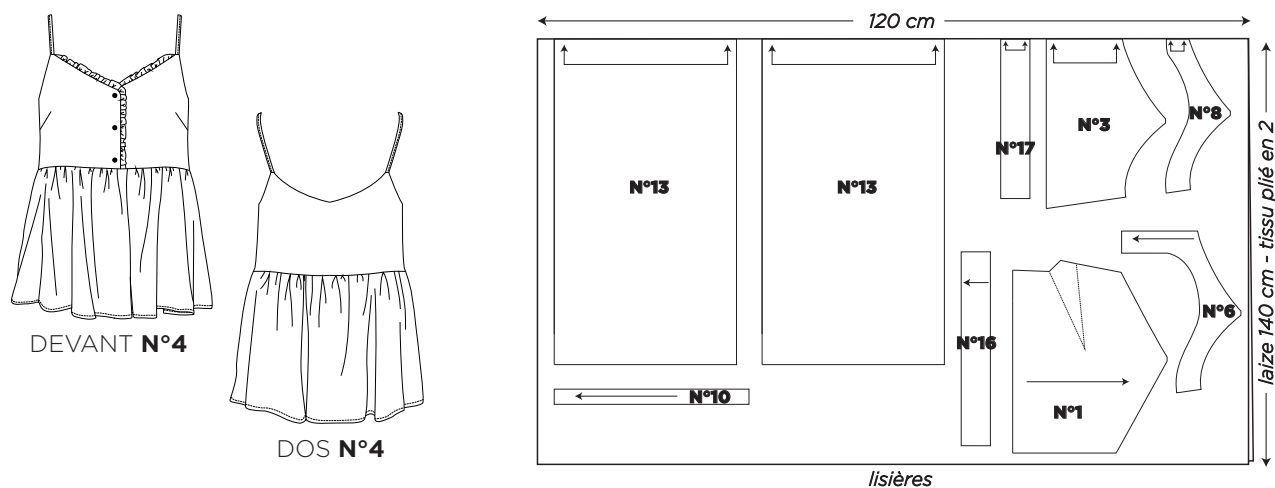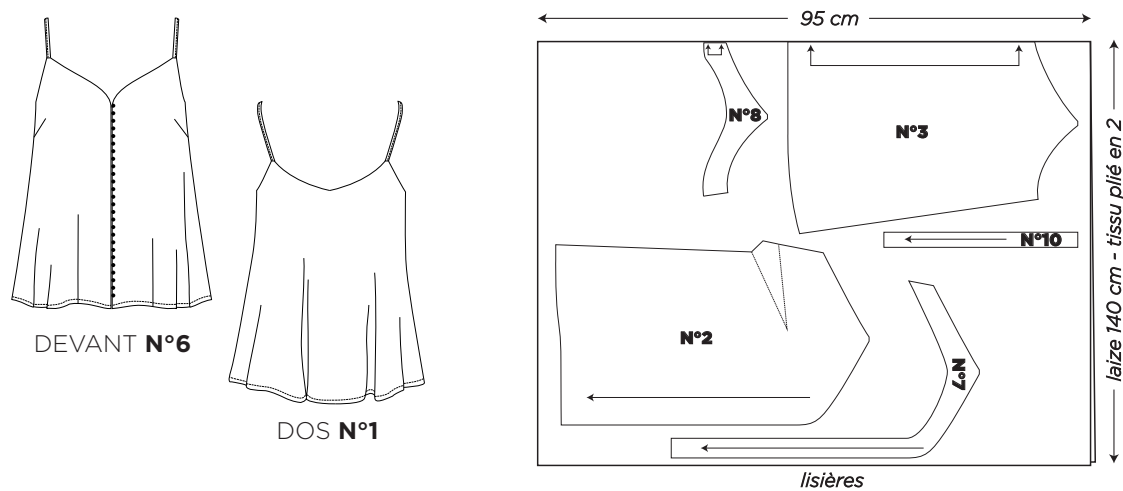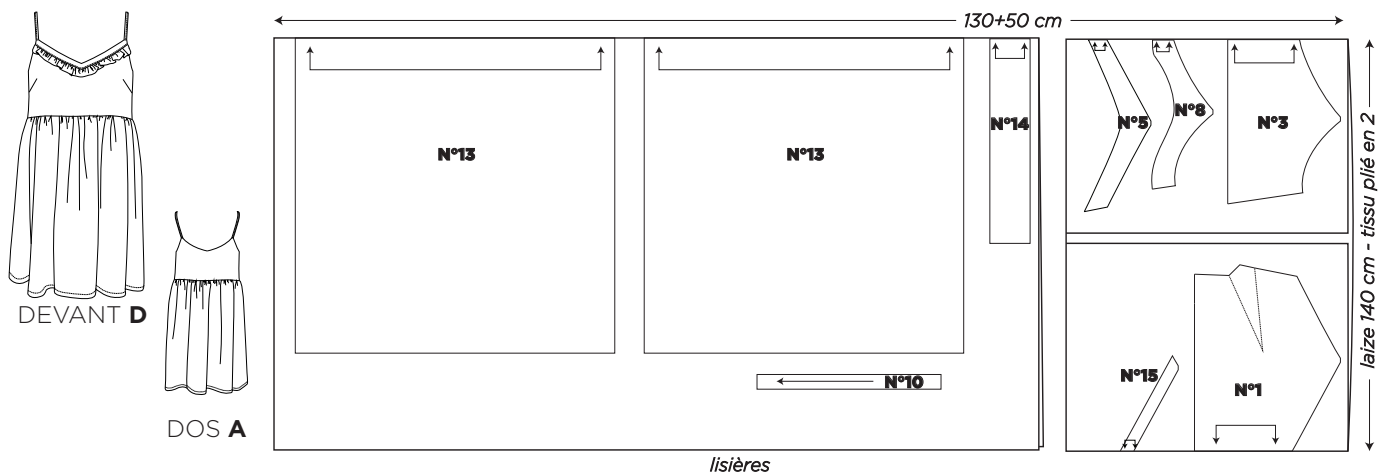

N'oubliez pas !



Prenez rigoureusement vos mesures, et ne faites pas «une taille au dessus au cas où» ;)




Positionnez toutes vos pièces dans le sens du droit-fil : parallèlement à la lisière du tissu



Les marges de couture ne sont pas incluses : ajoutez 1 cm tout autour des pièces



Repassez soigneusement les coutures entre chaque étape pour un résultat parfait !




On attaque la couture !




niveau de difficulté ★★☆☆☆

TOP **SÉCUR**


- ☐ **N°1** Coudre les **bretelles** : plier envers contre envers une 1ère fois les bords sur 0,5 cm, repasser, puis replier une 2ème fois pour obtenir une bande de 0,7 cm de large. Réaliser une **surpiqûre** à 2 mm du bord.



- ☐ **N°2** Coudre les **pincés** du devant, les plaquer au fer vers le bas du vêtement.

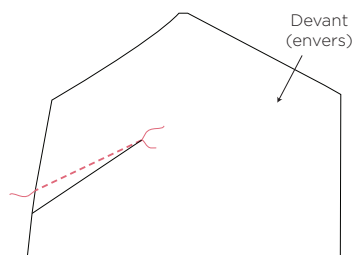


- ☐ **N°3** Assembler les **parementures devant et dos** par les côtés, coudre à 1 cm, surfiler et aplatir les coutures au fer.

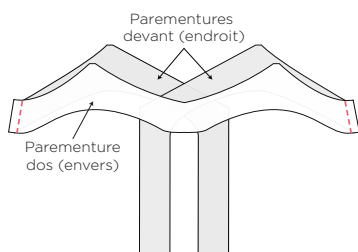


- ☐ **N°4** Réaliser la **finition de la parementure** : surfiler sur toute la longueur **ou faire un ourlet** (surliler, plier sur 0,5 à 1 cm puis piquer) selon la finition intérieure souhaitée


- ☐ **N°5** Assembler les **devants et le dos** par leurs côtés, coudre à 1 cm, surfiler et rabatre les coutures au fer vers le dos.



- ☐ **N°6** Assembler la **parementure au corps** du vêtement en insérant les **bretelles** aux emplacements prévus.

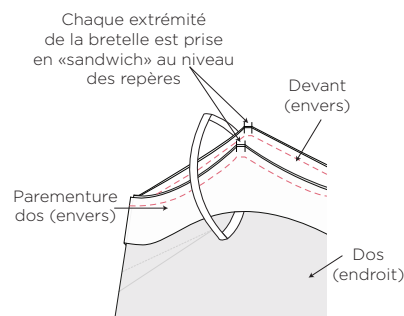

- ☐ **N°7** Réaliser une **sous-piqûre** à 2 mm de la couture précédente, sur l'endroit. La sous-piqûre **pique ensemble la parementure et la marge de couture** et **ne se voit pas sur le devant**. A 2-3 cm de la bretelle, arrêter la couture puis reprendre 2-3 cm après la bretelle.




- ☐ **N°8** Réaliser l'**ourlet** : plier une 1ère fois sur 0,5 cm puis 1 cm, et piquer à 0,8 cm du bord.

- ☐ **N°9** Coudre les **boutonnières** sur le devant droit et les **boutons** sur le devant gauche (au porter).

**FÉLICITATIONS ! VOUS SAVEZ DÉSORMAIS
COUDRE LA VERSION DE BASE DU TOP SÉCUR**


Découvrez maintenant les différentes
étapes pour coudre les variations !

COMMENT COUDRE LE DOS ÉLASTIQUÉ :




- ☐ **N°1** Après avoir cousu les bretelles et les pinces (étapes N°1 à N°5 de la version de base), **assembler la parementure devant au devant en insérant les bretelles** aux emplacements prévus. **Sous-piquer.**
- ☐ **N°2** Coudre la **coulisse de l'élastique** : plier une première fois sur 0,5 cm sur l'envers, repasser, puis plier une seconde fois sur 1,2 cm. Insérer les extrémités de chaque bretelle dans la coulisse aux emplacements prévus. Piquer à 1 cm du bord. **Attention si vous avez choisi un élastique plus large que 0,8 cm**, il faudra adapter la marge de couture en conséquence !
- ☐ **N°3** A l'aide d'une épingle à nourrice, faire glisser l'élastique dans la coulisse. **Bâtir solidement ses 2 extrémités** dans la marge de couture.
- ☐ **N°4** Assembler les côtés devant et dos par la méthode des **coutures anglaises** : coudre une première fois **envers contre envers** à 0,7 cm du bord. Couper le surplus de marges de couture, puis repiquer **endroit contre endroit** à 0,7 cm du bord. Les 2 extrémités de l'élastique doivent être «emprisonnées» dans cette couture.
- ☐ **N°5** Coudre **l'ourlet** : plier le tissu une 1ère fois sur 0,5 cm puis une 2ème fois sur 1 cm. Piquer à 0,8 cm du bord.

COMMENT COUDRE LA ROBE D :

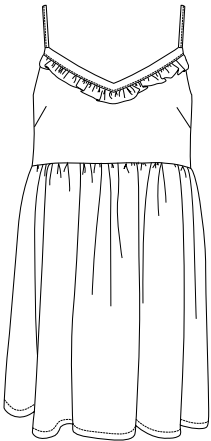


- ☐ **N°1** Après avoir cousu les étapes N°1 à N°5 de la version de base, préparer la pièce N°14 (froufrou encolure). Elle peut être cousue de 2 façons :
 - Sans surjeteuse : plier le froufrou au fer sur la ligne de pliure du patron, faire passer 2 fils de fronce à 0,5 cm et 1,5 cm du bord, froncer.
 - Avec une surjeteuse : couper le froufrou sur la ligne de découpe pour roulotté, et effectuer un ourlet roulotté à la surjeteuse. C'est le moment de tester un joli fil qui brille ! Faire passer 2 fils de fronce à 0,5 cm et 1,5 cm du bord, froncer.
- ☐ **N°2** Epingler l'empiècement sur l'encolure devant **envers contre endroit** et coudre à **0,8 cm** du bord. Dégarnir l'angle pour former une belle pointe en «V» au décolleté.
- ☐ **N°3** Plier le bord de l'empiècement sur l'envers sur 1 cm, aplatir au fer, et bâtir pour le maintenir en place. Attention à former un bel angle en «V» au niveau de la pointe !
- ☐ **N°4** Insérer le froufrou préalablement froncé **entre l'empiècement et le devant**. Epingler (ou bâtir), puis **surpiquer à 2 mm** du bord. Cette surpiqûre pique le devant, l'empiècement et le froufrou ensemble.
- ☐ **N°5** Assembler la parementure au corps du vêtement en insérant les bretelles aux emplacements prévus, coudre à 1 cm. **Dégarnir** (si besoin) les marges de couture, puis **sous-piquer** (voir étape N°7 de la version de base).
- ☐ **N°6** Préparer la jupe : coudre 2 fils de fronce à 0,5 cm et 1,5 cm du bord, sur chaque pan, puis les assembler par les côtés (laisser les fils de fronce libres d'être tirés). Tirer les fils de fronce pour que la jupe s'adapte au corps de la robe. Répartir les fronces harmonieusement.
- ☐ **N°7** Assembler la jupe au corps de la robe, endroit contre endroit, coudre à 1 cm du bord (entre les fils de fronce). Surfiler les marges de couture et plaquer les marges au fer vers le haut de la robe.
- ☐ **N°8** Coudre l'ourlet : plier le tissu une 1ère fois sur 0,5 cm puis une 2ème fois sur 1 cm. Piquer à 0,8 cm du bord.

COMMENT COUDRE LE TOP N°6 :




- ☐ **N°1** Après avoir cousu les étapes N°1 à N°5 de la version de base, **bâtir les brides le long du devant droit** (au porter), puis les coudre à **0,7 cm du bord à point serré**.
- ☐ **N°2** Assembler la parementure au corps du vêtement en insérant les bretelles aux emplacements prévus, coudre à 1 cm. **Sous-piquer** (voir étape N°7 de la version de base).
- ☐ **N°3** Coudre les boutons sur le devant gauche (au porter). **Les 2 devants doivent être en vis-à-vis sans qu'il n'y ait de jour**. Ils ne doivent pas non plus se superposer.
- ☐ **N°4** Coudre l'ourlet : plier le tissu une 1ère fois sur 0,5 cm puis une 2ème fois sur 1 cm. Piquer à 0,8 cm du bord.

COMMENT COUDRE LE TOP N°4 :



- ☐ **N°1** Après avoir cousu les étapes N°1 à N°5 de la version de base, préparer les deux froufrous (pièces 16 et 17) : les plier en 2 au fer envers contre envers puis coudre 2 fils de fronce à 0,5 cm et 1,5 cm du bord. Froncer, et répartir les fronces harmonieusement.
- ☐ **N°2** Bâtir le froufrou (court) sur le devant gauche et le froufrou (long) sur le devant droit (au porter).
- ☐ **N°3** Assembler la parementure au corps du vêtement en insérant les bretelles aux emplacements prévus. Les froufrous sont donc insérés entre la parementure et les devants. Piquer à 1 cm. **Sous-piquer** (voir étape N°7 de la version de base).
- ☐ **N°4** Préparer la basque : coudre 2 fils de fronce à 0,5 cm et 1,5 cm du bord, sur chaque pan, puis les assembler par les côtés (laisser les fils de fronce libres d'être tirés). Tirer les fils de fronce pour que la basque s'adapte au corps du top et répartir les fronces harmonieusement.
- ☐ **N°5** Assembler la basque au corps du top, endroit contre endroit, coudre à 1 cm du bord (entre les fils de fronce). Surfiler les marges de couture et plaquer les marges au fer vers le haut du top.
- ☐ **N°6** Coudre les boutonnieres sur le devant droit et les boutons sur le devant gauche (au porter).
- ☐ **N°7** Coudre l'ourlet : plier le tissu une 1ère fois sur 0,5 cm puis une 2ème fois sur 1 cm. Piquer à 0,8 cm du bord.



PARTAGEZ VOTRE RÉALISATION

COZY LITTLE WORLD SUR INSTAGRAM ET FACEBOOK

#topsegur #robeseur #cozylittleworld



www.cozy-little-world.com