


CHUT
CHARLOTTE



Betty Boop




Robe taille basse avec jupe patineuse
Tailles 34 à 46

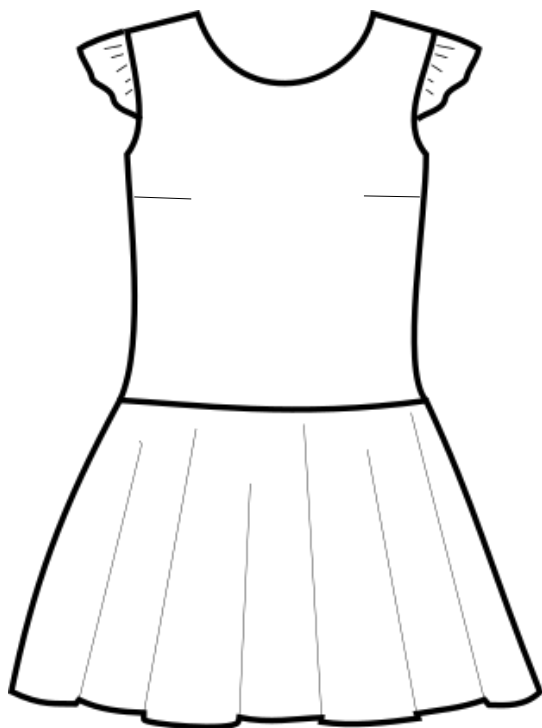

Robe taille basse,
Jupe patineuse &
décolleté dos

T.34 - 46

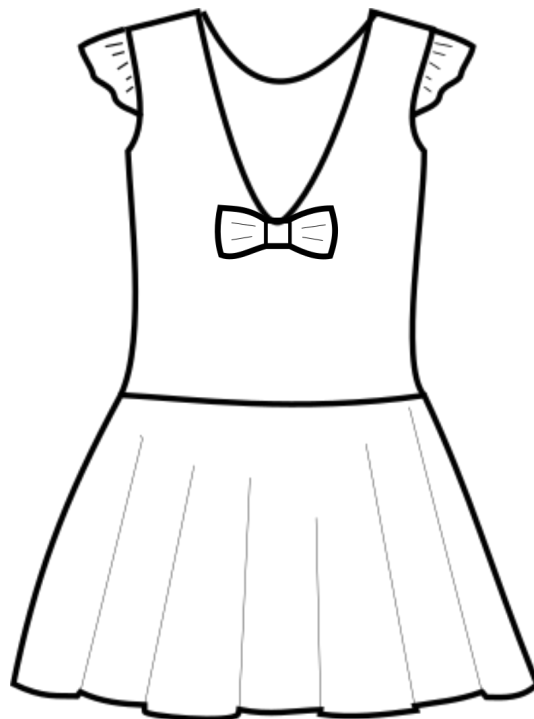

LE MATERIEL NECESSAIRE

- **Le tissu** : coton (batiste, popeline ou plumetis), lin, viscose, crêpe, lainage léger, velours...
- **Métrage à prévoir** : **200 cm** (x laize 140 cm)
- **Biais** : **50 cm** (pour les emmanchures)
- **Passepoil (facultatif)** : **160 cm** environ
- **Fermeture éclair invisible (facultatif)** si vous souhaitez une robe bien ajustée.



IMPRIMER LE PATRON

Il y a **18 pages** format A4 à imprimer pour constituer la planche du patron.


Lors de l'impression, attention à bien décocher la case « Ajuster à la page ».

Pensez à vérifier que le carré de contrôle (1ère page) est aux bonnes dimensions.

Armez-vous ensuite d'un rouleau de scotch pour assembler les feuilles grâce aux repères sur les bords !

NB: Il n'est pas nécessaire de recouper les feuilles, vous pouvez les scotcher bord à bord... Il est normal d'avoir une petite marge blanche sur les côtés, vous n'avez pas besoin de la découper.

En dernière page du fichier, vous trouverez la **planche patron en taille A0**, à faire imprimer en entier et en une seule fois (sur un traceur ou chez l'imprimeur), si vous voulez éviter l'étape impression à la maison !



LES MESURES




QUELLE TAILLE choisir ?

La robe BETTY BOOP se porte ajustée au niveau de la poitrine, et taille basse. Une certaine aisance est prévue pour pouvoir passer la robe sans fermeture éclair. Cependant, si vous souhaitez un résultat plus près du corps, il est possible d'ajouter une fermeture éclair invisible sur l'un des côtés en partant de l'emmanchure.

Ajuster la longueur

- La longueur de la robe est prévue pour arriver au-dessus des genoux, et pour une stature de 165 cm.
- Si vous êtes plus petite ou plus grande, il vous faudra ajuster d'autant la longueur de votre « Betty Boop ».
- Vous pouvez raccourcir ou rallonger soit les pièces Devant & Dos, soit la jupe, suivant l'effet souhaité.

	T. 34	T. 36	T. 38	T. 40	T. 42	T. 44	T. 46
Tour de poitrine	80 cm	84 cm	88 cm	92 cm	96 cm	100 cm	104 cm
Tour de taille	62 cm	66 cm	70 cm	74 cm	78 cm	82 cm	86 cm
Tour de hanche	86 cm	90 cm	94 cm	98 cm	102 cm	106 cm	110 cm

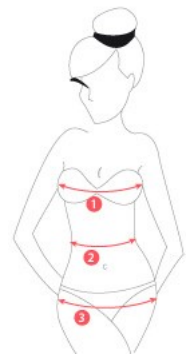


MESURES DE LA ROBE "BETTY BOOP" FINIE

	34	36	38	40	42	44	46
TOUR DE POITRINE	79,4	83,4	87,4	91,4	95,4	99,4	103,3
TOUR DE TAILLE	82,1	86,1	90,1	94,1	98,2	102,2	106,2
LONGUEUR DEVANT depuis épaule	84,7	85,2	85,7	86,2	86,7	87,3	87,8
LONGUEUR milieu devant	71,7	72	72,3	72,6	72,9	73,2	73,5

PLAN DE COUPE

Les valeurs de couture sont comprises dans le patron : 1 cm sur l'ensemble des pièces ; 2 cm pour l'ourlet du bas et 1 cm pour l'ourlet des manches.

Vous pouvez donc découper votre patron directement sur les lignes de la taille choisie.

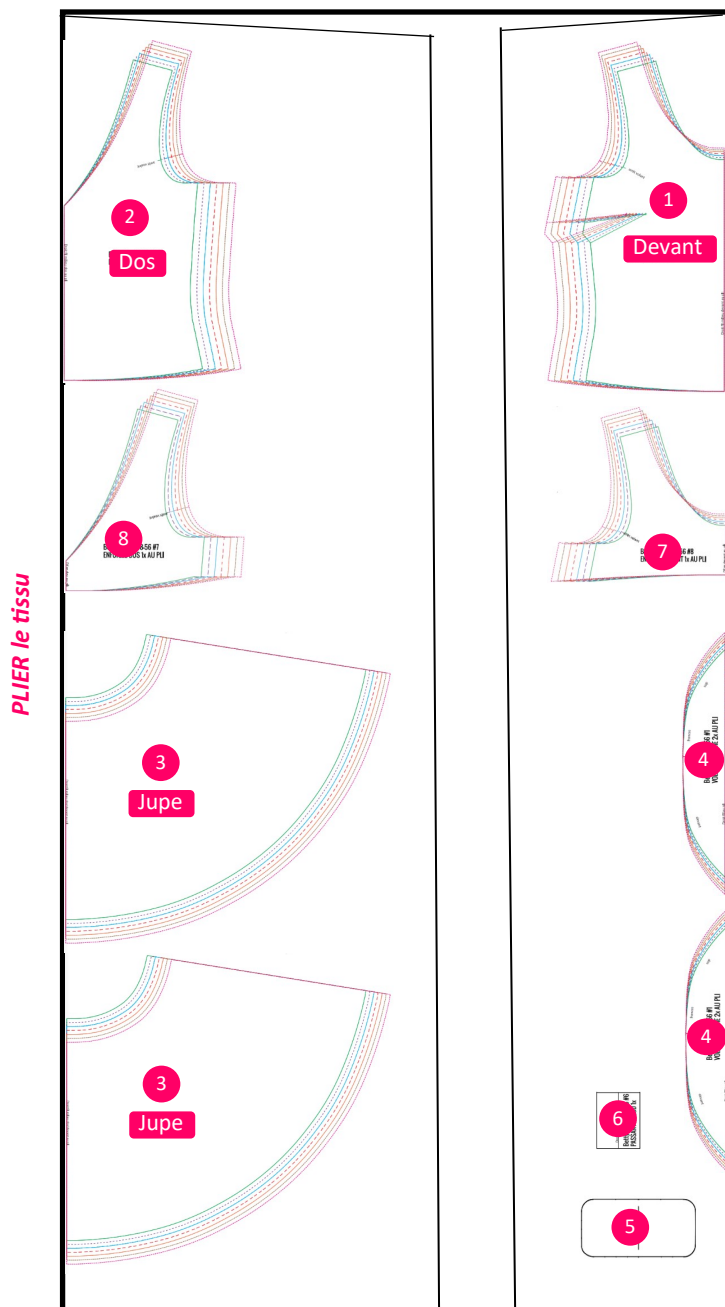

- 1 **Devant** : 1 fois en double sur le pli
- 2 **Dos** : 1 fois en double sur le pli
- 3 **Jupe** : 2 fois en double sur le pli
- 4 **Volant manche** : 2 fois en double sur le pli
- 5 **Noeud** : 2 fois
- 6 **Passant noeud** : 1 fois
- 7 **Enforme Devant** : 1 fois en double sur le pli
- 8 **Enforme Dos** : 1 fois en double sur le pli

Tissu 140 cm plié 2 fois

Le montage

Avant de coudre

- Surfiler les épaules et les côtés des pièces devant et dos. Faire de même pour les 2 parementures.
- Surfiler également les côtés de la jupe.





ZOOM / Comment surfiler à la machine à coudre ?

On surfile les bords du tissu pour éviter qu'ils ne s'effilochent. Il faut utiliser le point zigzag de votre machine, en le réglant pour qu'il soit large et espacé.

L'idée, c'est d'enfermer le bord du tissu dans le point zigzag.

Il faut donc piquer légèrement en dehors du bord extérieur, puis dans le tissu, afin de bien « enfermer » le bord de votre tissu...




*merci à « Souki et Melilia » pour ce schéma

1/ Je prépare le haut

◇ a/ Je couds les pinces

- Piquer les pinces poitrine sur le devant.
- Repasser pour écraser la couture, en dirigeant la pince vers le bas.




◇ b/ J'assemble le devant et le dos

- Assembler le devant et le dos par les épaules, endroit contre endroit.
- Coudre à 1 cm du bord. Ouvrir la couture au fer.




◇ c/ Je crée la parementure

- Assembler les parementures devant et dos, endroit contre endroit, par les épaules.
- Coudre à 1 cm du bord. Ecraser les coutures au fer.

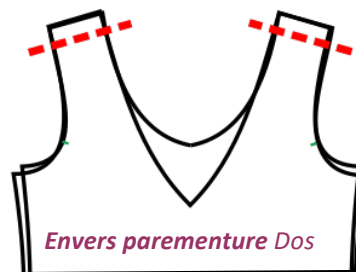

◇ d/ J'assemble la parementure et le haut


- Assembler endroit contre endroit la parementure avec le vêtement. Coudre à 1 cm du bord au niveau de l'encolure.
- Cranter les arrondis puis retourner sur l'envers du vêtement. Bien repasser.

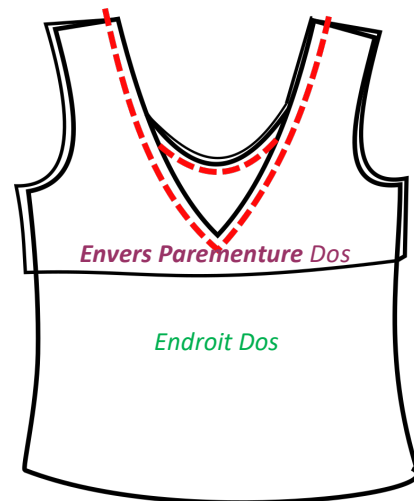


2/ Les volants

◇ a/ Je prépare les volants

- Plier les volants en 2 dans le sens de la longueur, envers contre envers. Bien marquer ce pli au fer.

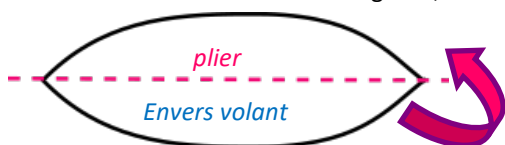

- Froncer légèrement les volants de part et d'autre du repère « épaules ».


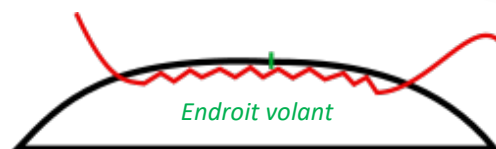


ZOOM / Comment faire des fronces à la machine ?

- Régler votre machine à coudre sur le point droit, avec la plus grande longueur.
- Positionner le pied de biche à 2 mm du haut du volant.
- Coudre à très grands points sur toute la longueur, sans faire de points arrière, ni au départ, ni à l'arrivée !
- Tirer sur le fil de la cannette pour faire froncer le vêtement.


◇ b/ Je pose le passepoil (facultatif)

- Placer le passepoil sur l'endroit des emmanchures, en commençant 1 cm en-dessous du repère « arrêt volants », et en faisant sortir le passepoil vers l'extérieur sur qq cms.
- Attention à bien placer le côté « boudin » vers l'intérieur de la robe. Coudre le long du boudin.

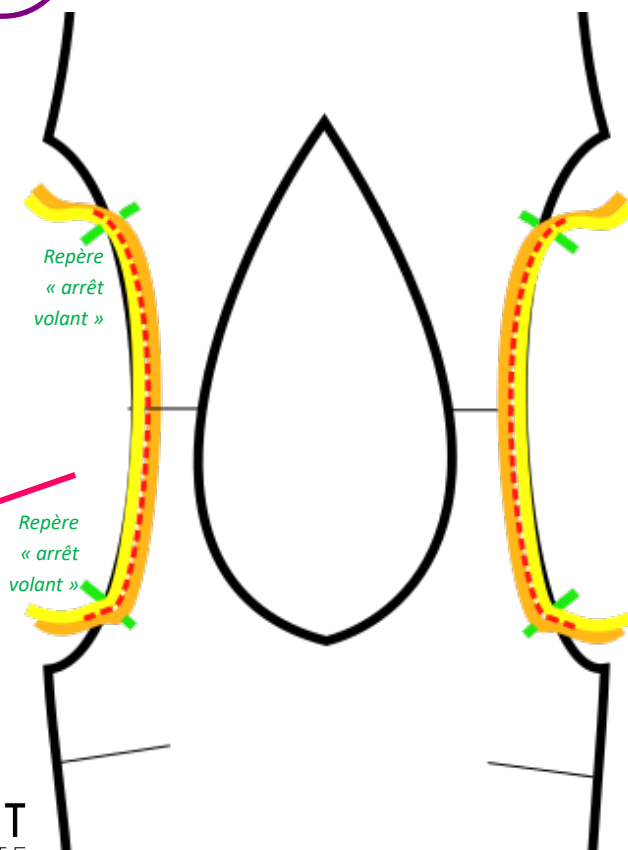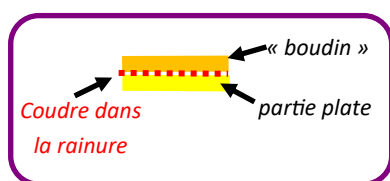


◇ c/ J'assemble les volants aux emmanchures

- Assembler les volants au devant et dos, endroit contre endroit, en commençant et en finissant au niveau des repères « arrêt volants ».
- Pensez également à bien faire correspondre les repères « épaules » des volants avec ceux du vêtement.
- Coudre à 1 cm du bord, en faisant bien attention à prendre dans la couture la parementure qui se trouve sous le vêtement.
- Si vous avez cousu le passepoil précédemment, le mieux est de piquer dans la pique faite précédemment avec le passepoil pour que ça tombe nickel !
- Surfiler toutes les épaisseurs ensemble.

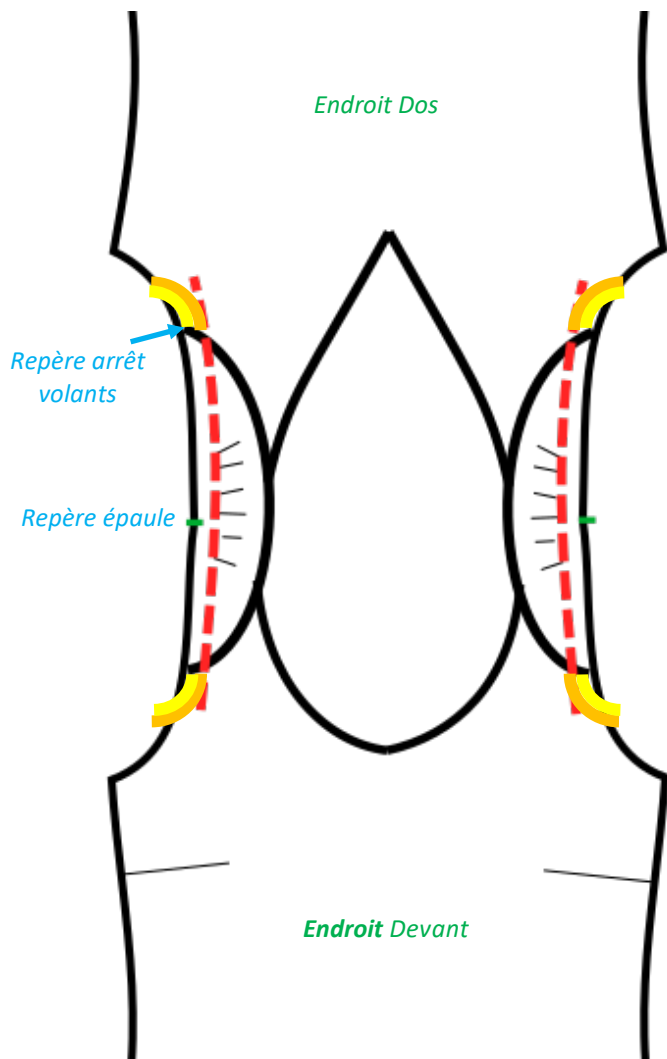

◇ c/ J'assemble les côtés


- Assembler le devant et le dos, endroit contre endroit, par les côtés.
- Vous pouvez prendre dans cette couture les côtés des parementures, afin que celle-ci reste bien en place une fois la robe terminée.
- Piquer à 1 cm du bord. Ecarter la couture au fer.

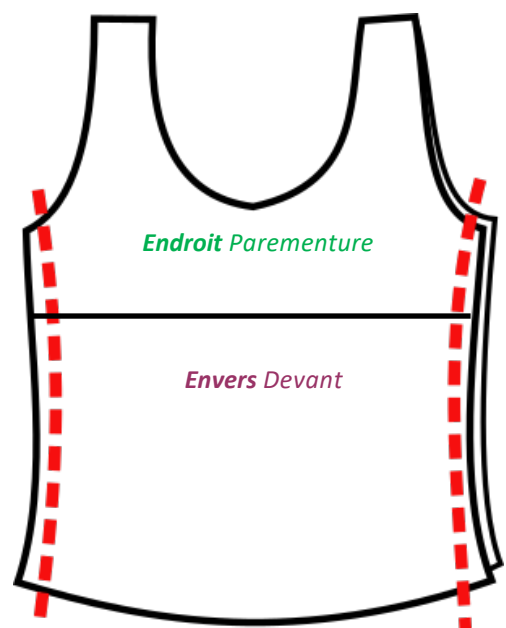


◇ d/ Les emmanchures

—> Poser un biais sur une 1/2 emmanchure


- Couper dans le biais du tissu une bande de 20 cms environ.
- Rabattre le volant vers l'intérieur du vêtement, comme sur le schéma.
- Ouvrir le biais et replier chaque extrémité sur 1 cm.
- Epingler le biais endroit contre endroit (bord du biais ouvert contre bord de l'emmanchure), en recouvrant le volant de 2 cms. Piquer dans la rainure.

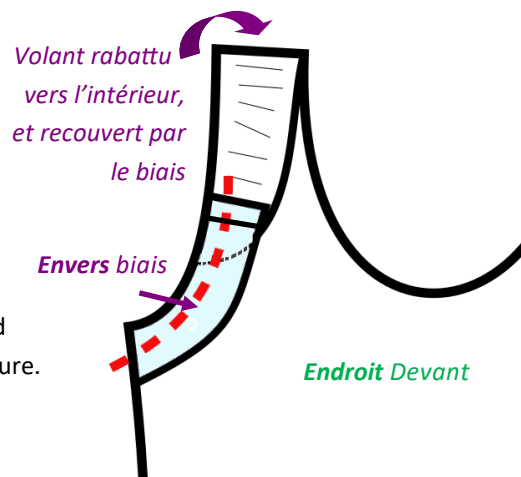

- Retourner le biais entièrement sur l'envers de l'emmanchure.

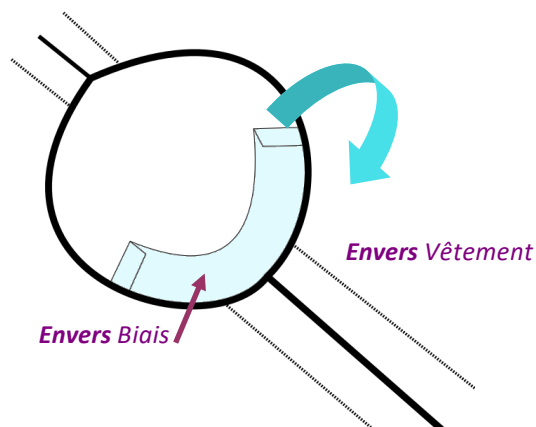

- Surpiquer à la machine ou coudre à la main le bord non cousu du biais.


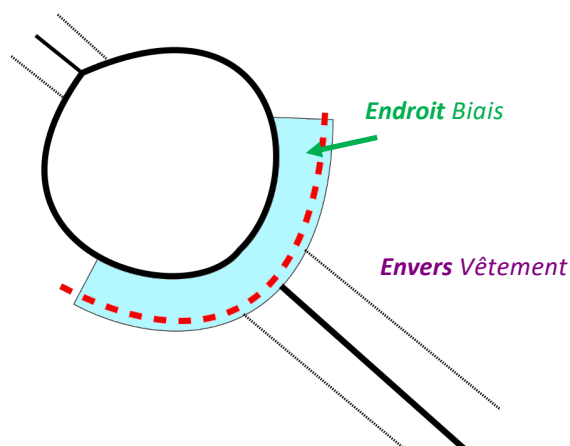


- Répéter l'opération pour la 2ème emmanchure.

3/ J'assemble le haut et le bas


◇ a/ Je pose le passepoil dans le bas du haut (facultatif)

- Couper un morceau de passepoil qui fasse tout le tour de la taille + 2 cms.
- Dégarnir sur 1 cm les extrémités du passepoil pour éviter les surépaisseurs.
- Placer le passepoil sur l'endroit du devant, le long de son bord inférieur, en partant d'une couture côté.
- Attention à bien placer le côté « boudin » vers l'intérieur du vêtement.
- Coudre le long du boudin, en ne commençant votre couture qu'à quelques cms de la couture côté, afin de laisser de la place pour pouvoir assembler les 2 extrémités du passepoil ensuite.
- Au moment de la jonction des 2 extrémités du passepoil, il va falloir que vous les cousiez ensemble, endroit contre endroit, en faisant en sorte que cette couture corresponde à la couture du côté (ce sera plus joli)...

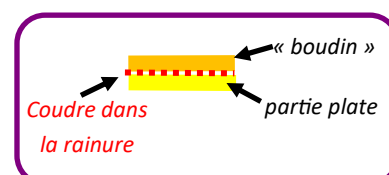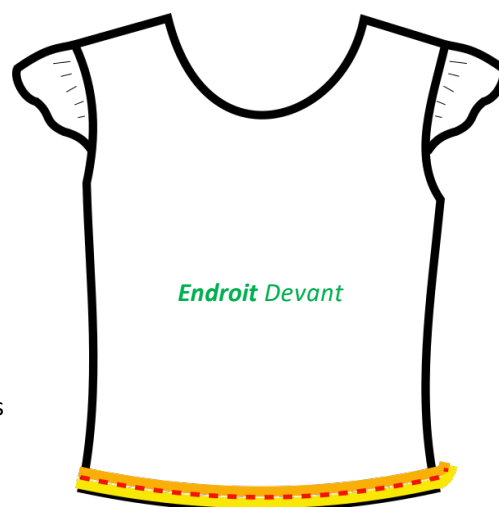


◇ **b/ Je forme la jupe**

- Assembler les jupes devant et dos, endroit contre endroit, par les côtés.
- Coudre à 1 cm du bord, et écraser la couture au fer.

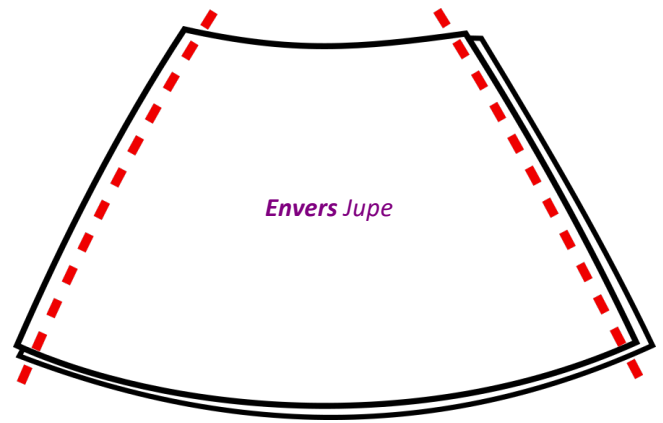

◇ **c/ J'assemble la jupe et le haut**


- Assembler la jupe et le haut du vêtement, endroit contre endroit, par la couture de taille.
- Coudre à 1 cm du bord.
- Si vous avez posé du passepoil à l'étape précédente, le mieux est de piquer dans la pique faite précédemment avec le passepoil.
- Surfiler toutes les épaisseurs ensemble.
- Vous pouvez éventuellement faire une surpiqûre sur l'endroit du vêtement, juste au-dessus du passepoil, pour bien maintenir toutes les épaisseurs ensemble.

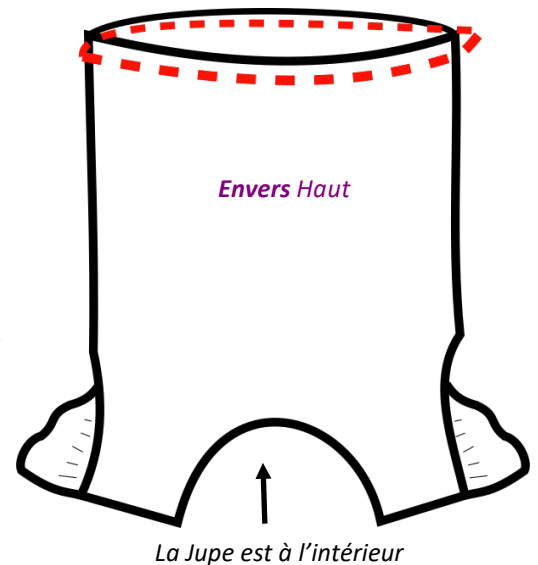

4/ Les finitions

◇ **a/ L'ourlet du bas**



- Faire un ourlet en bas du vêtement en repliant 2 fois 1 cm.

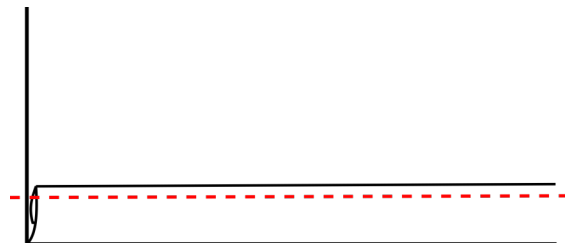

◇ *b/ Le nœud (facultatif)*


—> *Former le nœud*

- Poser un passepoil sur tout le tour d'un des 2 grands rectangles qui formeront le nœud.
- Attention à bien placer le côté « boudin » vers l'intérieur du vêtement.
- Au moment de la jonction des 2 extrémités du passepoil, il va falloir que vous les cousiez ensemble, endroit contre endroit.
- Assembler endroit contre endroit les 2 rectangles (l'un avec le passepoil, l'autre sans). Piquer dans la couture précédemment formée lors de la couture du passepoil, en laissant une ouverture de quelques cms sur l'un des petits côtés.
- Retourner le nœud sur l'endroit en passant par l'ouverture laissée.
- Bien repasser, puis fermer l'ouverture à points coulés.

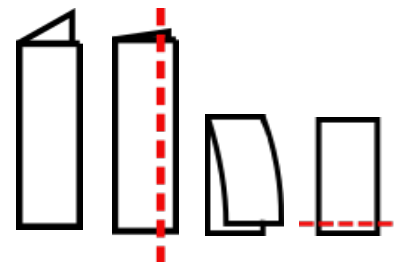

—> *Former la bande du milieu*

- Former la bande du milieu du nœud : plier la bande endroit contre endroit dans le sens de la longueur, et coudre sur toute la longueur.
- Retourner la bande par l'un des petits côtés laissés ouverts. Bien repasser.
- Enfiler le rectangle du nœud dans la bande du milieu. Vous pouvez les fixer ensemble en faisant quelques points à la main.
- Fixer le nœud sur la robe, au niveau de la pointe du décolleté dos. Soit à la main si vous voulez que les points ne se voient pas, soit à la machine en surpiquant les 2 petits côtés du nœud.

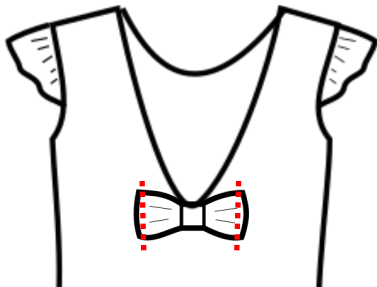

Et voilà, votre « Betty Boop » est terminée ! Bravo !



N'oubliez pas de partager votre réalisation sur les réseaux sociaux !

*Sur **INSTAGRAM** : #patronbettyboop #chutcharlotte*

*Sur **FACEBOOK** : <http://www.facebook.com/ChutCharlotte>*

www.chutcharlotte.com

*Patron réservé à un usage privé. Toute commercialisation, même partielle, est interdite.
(sauf si vous achetez des licences Chut Charlotte ! Rdv sur le site pour plus d'infos...)*