




La petite
FRAMBISE
le dressing de Cindy

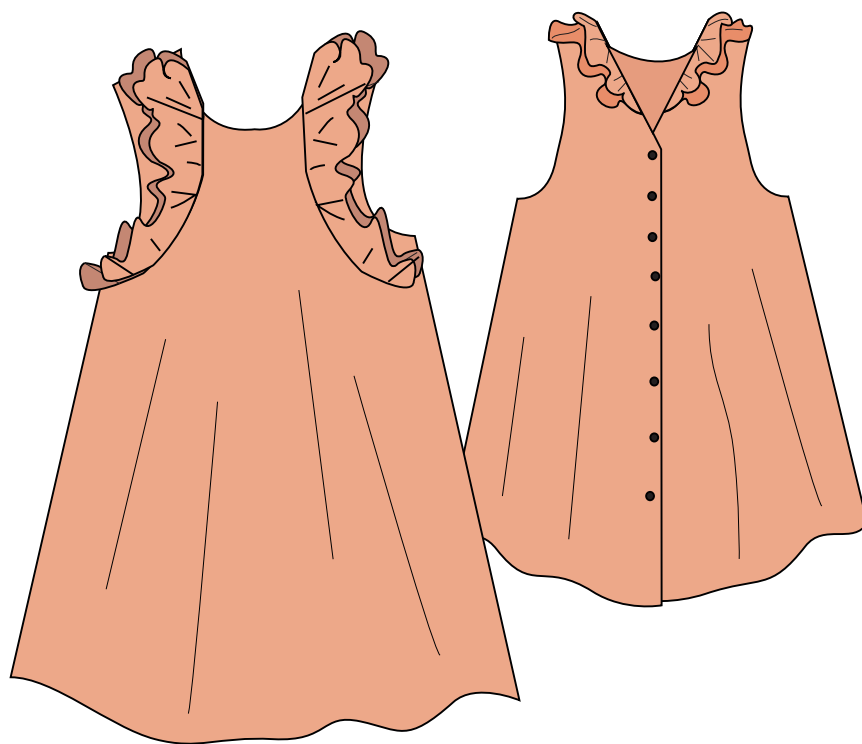

Robe Felicita

Niveau difficulté 3/5

www.lapetiteframbise.fr

DESCRIPTIF

Le modèle est réalisé en collaboration avec @ledressingdecindy

« Je suis trop heureuse de te retrouver pour un défi de Foliee ♥ Avec Felicita tu te sentiras belle et fière de toi!!! Tu pourras t'éclater et la hacker comme tu le souhaites, et si tu n'aimes pas les froufrous tu peux les virer, ajouter un passepoil, la transformer en top, modifier l'encolure... ou ne rien y toucher pcq elle est aussi canon comme elle est, fais comme tu veux c'est toi qui couds, alors c'est toi la patronne !

Qui est ce qui va être canon dans sa robe Felicita? Je crois bien que c'est toi !!! »

Cindy

Nous sommes heureuses de vous offrir ce modèle de la robe FELICITA durant le défi.

La vidéo du montage pas à pas est disponible sur le site www.lapetiteframbise.fr à partir de 16 juillet.

NIVEAU DE COUTURE

La difficulté du modèle est 3 Frambises

TAILLES

34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52

SUGGESTIONS MATIERES

Choix du tissu pour ce modèle :

Matière de type : tous les tissus fluides de poids léger à moyen (inf. à 150g/m)

- voile, microfibre, mousseline, plumetis, crêpe, tencel, popeline, lin

AVANT DE COMMENCER LA COUTURE

Vérifiez vos mesures : stature (en cm) et tour de taille (en cm).

Les marges de couture sont comprises de 1cm

TABLEAU TAILLES

Grille de mesure pour femme (stature 165cm)

TAILLE	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
TOUR DE POITRINE	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118
TOUR DE TAILLE	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102
TOUR DE HANCHES	86	88	94	98	102	106	110	114	118	122

Les dimensions du vêtement fini (en cm) sont les suivantes :

TAILLE	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
TOUR DE POITRINE	86	90	94	98	104	108	112	116	120	124
TOUR DE TAILLE	78	82	84	90	94	108	102	106	110	114
TOUR DE HANCHES	93	95	100	104	108	116	120	124	128	132

PREPARATION DU TISSU :

Lavez au préalable votre tissu pour l'assouplir et pour éviter tout rétrécissement après la coupe.

IMPRESSION DU PATRON PDF CHEZ VOUS

- Sélectionnez le fichier PDF
- Sélectionnez « Impression à échelle 100% » au format A4 paysage ;
- Avant de lancer l'impression de toutes les pages, il est conseillé de faire une impression « test » : imprimez la première page 1 à 1 puis vérifiez à l'aide d'une règle si le carré « référence » est à la taille 3cm X 3cm. Si c'est le cas vous pouvez imprimer les autres pages de patron PDF ;
- Assemblez les pages à l'aide d'un scotch (voir schéma page 1 patron PDF) ;
- Découpez les contours du patron le long des lignes de découpe

FOURNITURES

BESOINS EN TISSU ET AUTRES FOURNITURES :

- 1 tissu (voir longueur dans le tableau ci-dessous)
- 30 cm de toile thermocollante en laize 90cm ou une bande Thermocollante
- 8 boutons de 12 mm
- 200 m de fil

TABLEAU CORRESPONDANCE

TAILLE										
Tissu en cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
ROBE	250	250	250	250	270	300	300	300	300	300

Si vous souhaitez réaliser une robe longue il faudra redécouper 2 rectangles

H : 40 cm sur L : (largeur de la robe X 1,6) cm ou prolongez de 40cm les lignes de côtes.

DESCRIPTIF DES PIECES DU PATRON

1 - **DEVANT** à couper X 1 au pli

2 - **DOS** à couper X 2

3 – **EMPIECEMENT DEVANT** à couper X 2


4 - **ENFORME DEVANT** à couper X 1 au pli

5 – **ENFORME DOS** à couper X 2

6 – **PETIT VOLANT** à couper X 2

7 – **GRAND VOLANT** à couper X2

140 cm plié en 2

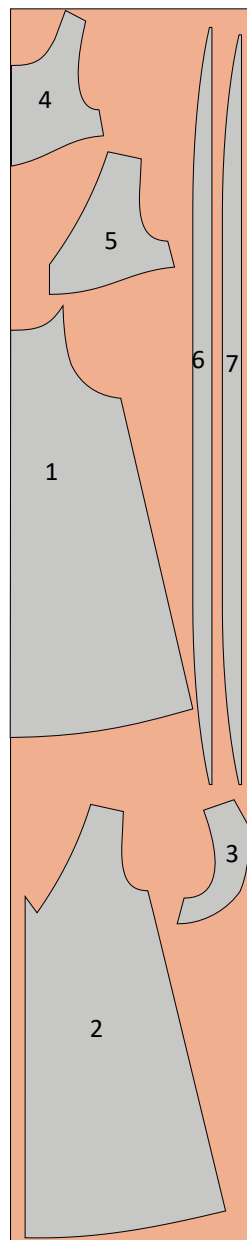

LEGENDE :



Endroit



Envers



Thermocollage

E/E : Endroit contre Endroit

R/R : Envers contre Envers

1. Placez les pièces du patron sur le tissu :


- Placez toutes les pièces du patron selon les indications du plan de coupe et dans le sens du fil droit indiqué
- Épinglez les pièces sur le tissu
- Marquez les autres informations et repères
- Coupez les pièces

2. PREPARATION

Avant de coudre, je vous conseille de :


- Surjeter les lignes d'épaules et les côtés et bas des pièces : **DEVANT (1), DOS (2), EMPIECEMENT DEVANT (3), ENFORME DEVANT (4), ENFORME DOS (5)** Fig. 1

Fig. 1

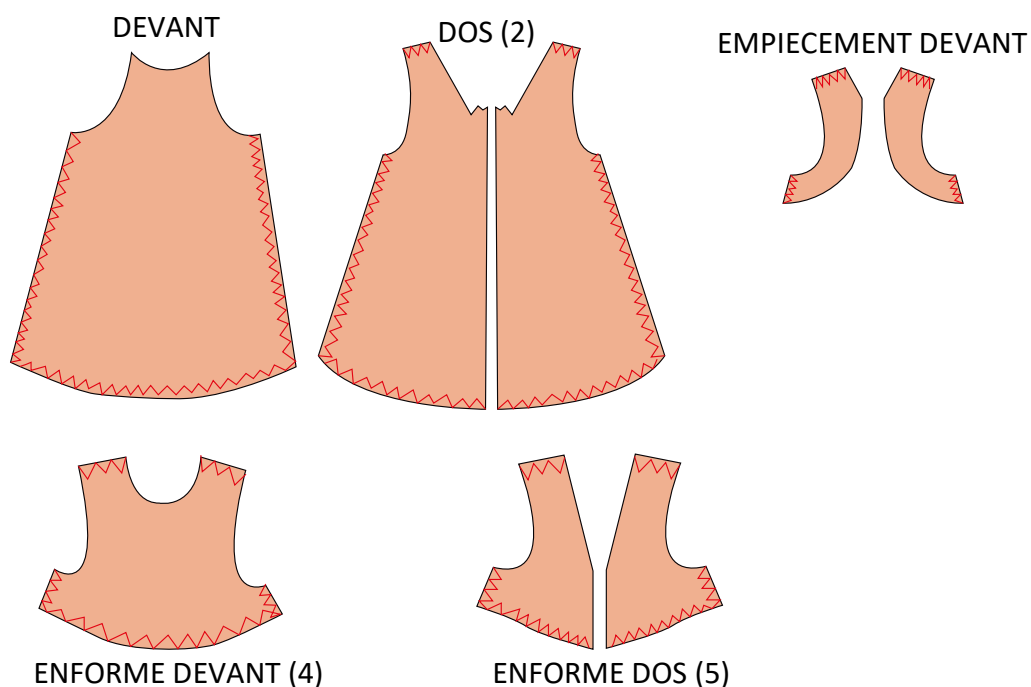


b) Thermocollez sur la pièce du **DOS (2)** l'encolure en V et la patte de boutonnage Fig.2.

Fig. 2

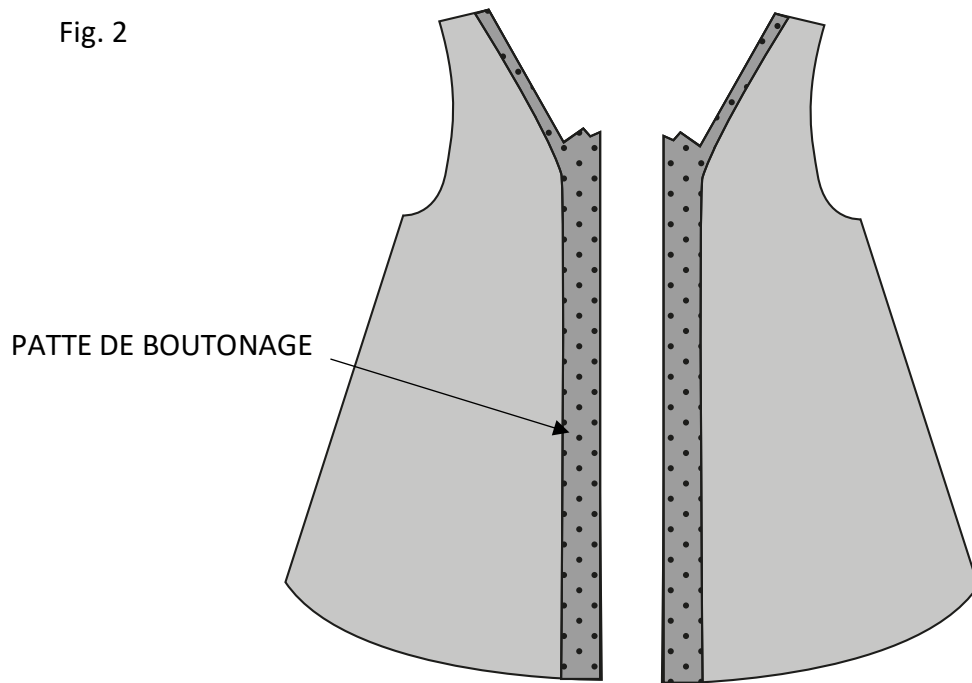

c) Thermocollez l'encolure V de la pièce **ENFORME DOS (5)** Fig.3.

Fig. 3

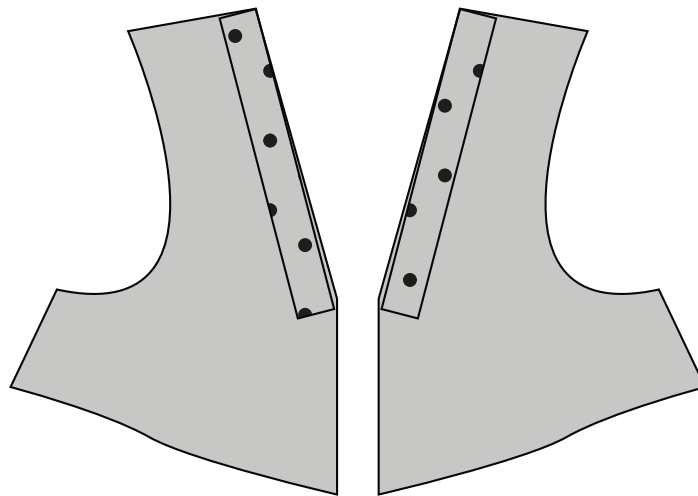

d) Si votre tissu est souple et fuyant, il est préférable de stabiliser les entournures de manches et l'encolure devant avec un ruban thermocollant.

3. VOLANT


Vous pouvez réaliser la robe avec 1 ou 2 volants ou coudre la robe sans volant et passer à l'étape n°4.

- a) Repliez 0,5 cm vers l'envers du **PETIT VOLANT (6)** ou/et **GRAND VOLANT (7)** puis piquez à 0,4cm du bord. Repassez et repliez de nouveau à 0,5cm et piquez à nouveau plus près du bord sur toute la longueur Fig.4.

(Vous pouvez coudre avec un pied spécial « ourlet mouchoir » ou réaliser un roulotté à la surjeteuse).

Conseil : Pensez bien marquer le devant volant car il est moins large que dans le dos.


Fig. 4

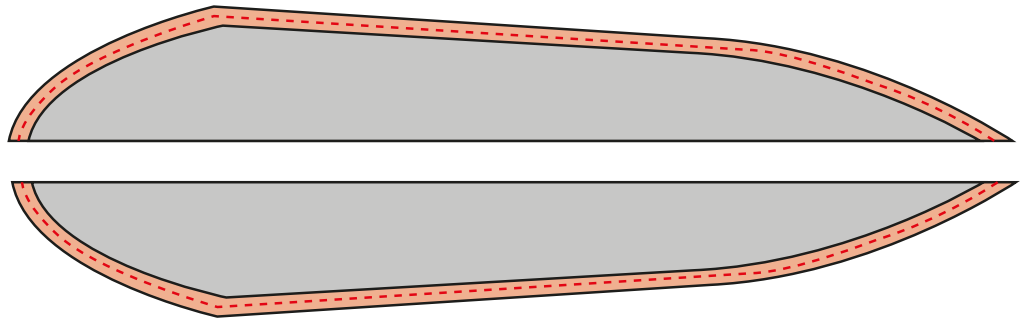

- b) Passez 2 fils de fronces Fig.5.

Conseil : Si vous réalisez 2 volants, passez le fils de fronces dans le deux volant en même temps.


Fig. 5

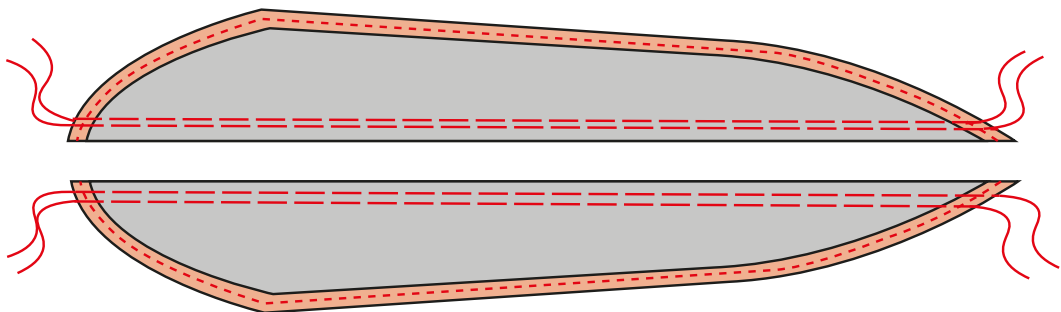

4. ASSEMBLAGE DU DOS ET DEVANT

- a) Placez **E/E l'EMPIÈCEMENT DEVANT (3)** avec le **DOS (2)**, piquez à 1 cm du bord, ouvrez les coutures au fer à repasser Fig.6.


Fig. 6

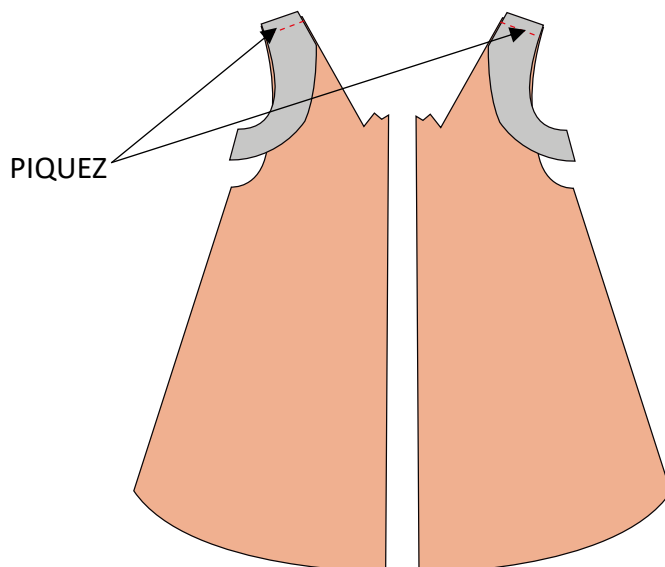


- b) Placez le devant du volant R/E de l'empiècement devant, épinglez les extrémités et alignez le cran de l'épaule puis placez l'extrémités volant dos avec le cran du dos. Fig.7. Tirez doucement sur les fils de fronces, pour ajuster le volant au vêtement et piquez à 0,7cm. Placez l'épingle pour garder le volant couché sur l'empiècement devant.

Conseil : Si vous Prenez le temps de répartir les fronces de manière uniforme tout le long. Si vous cousez 2 volants, je vous conseille de bâtir chaque volant avant de piquer les 2 en même temps.


Fig. 7

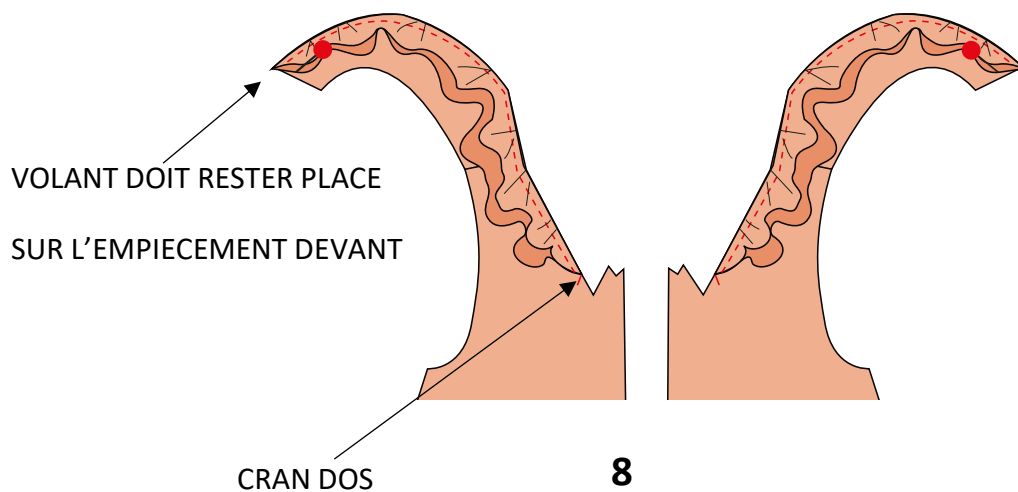

- c) Placez **E/E** le **DEVANT (1)** avec **L'EMPIECEMENT DEVANT (3)**, piquez à 1cm du bord Fig.7. Surjetez le bord, puis retournez sur l'endroit et repassez.

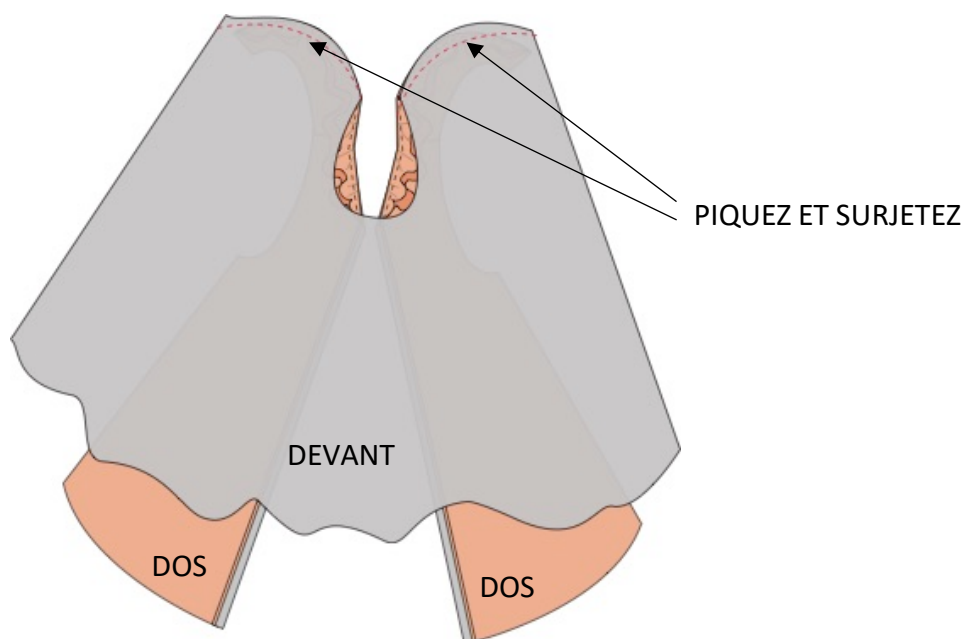

- d) Préformez la patte de boutonnage. Marquez au fer le premier pli de 0,7 cm R/R Fig.14. Repliez la patte de boutonnage E/E jusqu'au cran dos et au début du volant, repassez Fig. 15.

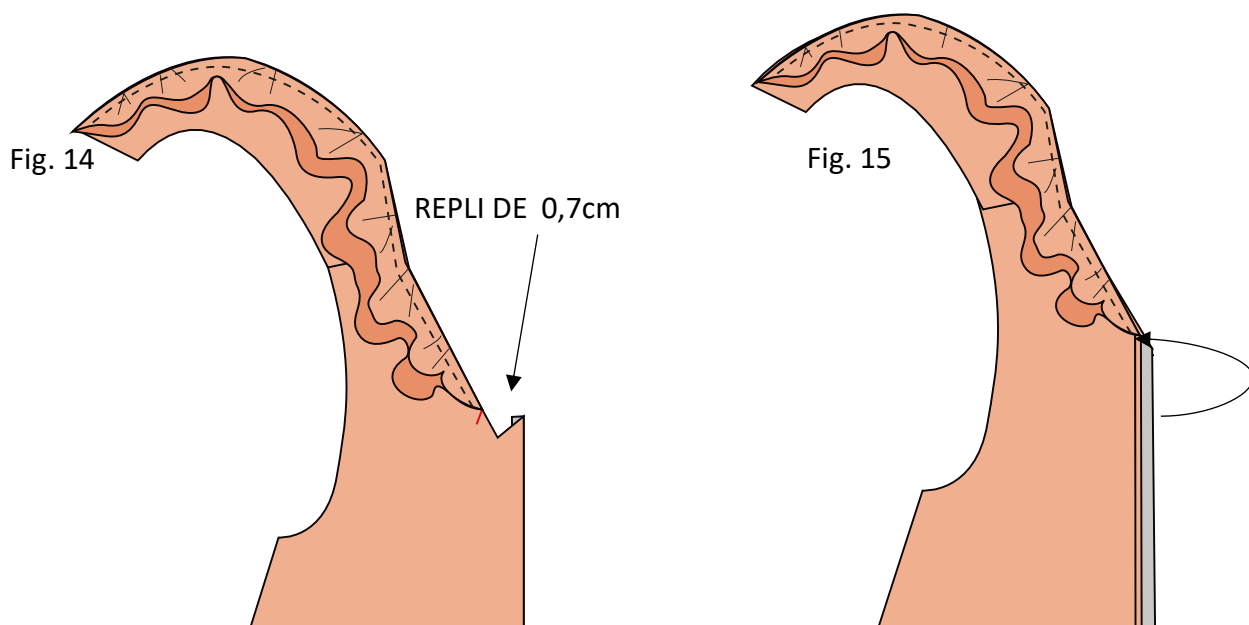


5. ASSEMBLAGE DE L'ENFORME OU DOUBLURE

Vous pouvez rallonger les côtés des pièces **L'ENFORME DEVANT (4)** et **L'ENFORME DOS (5)** pour doubler votre robe si vous avez besoin.


- a) Placez **L'ENFORME DOS (5) E/E** avec **L'ENFORME DEVANT (4)** en alignant les épaules. Piquez à 1 cm du bord Fig. 16, puis ouvrez les coutures au fer à repasser.

Fig. 16

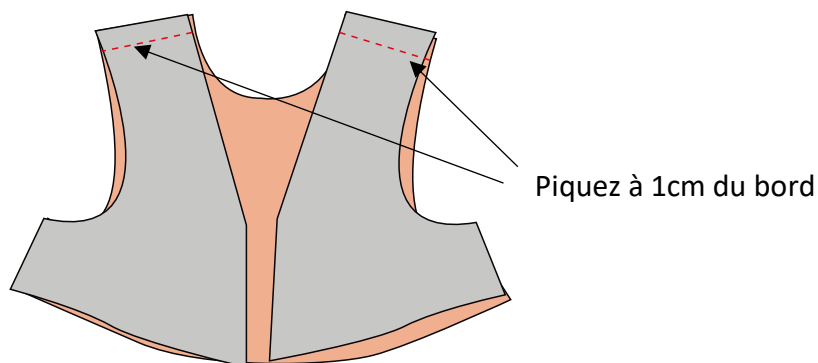

- b) Placez l'encolure de l'enforme **E/E** avec l'encolure de la robe ainsi qu'avec les emmanchures. Piquez l'encolure et les emmanchures à 1 cm du bord. Crantez avec une paire de ciseaux les arrondies de l'encolure et de deux emmanchures Fig. 17. Retournez l'ensemble sur l'endroit en passant les dos par les épaules.


Fig. 17

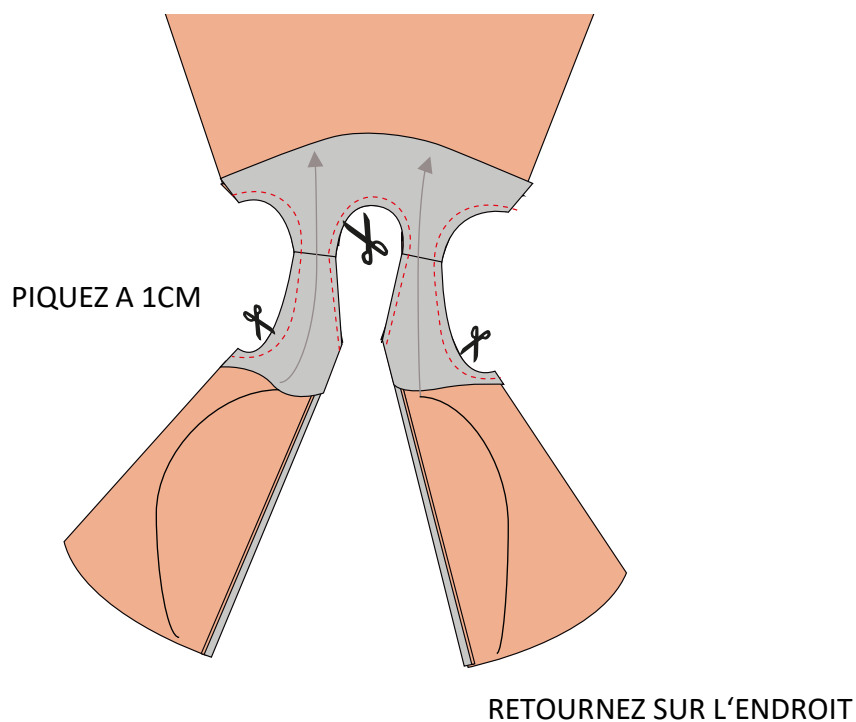

6. ASSEMBLAGE DE COTES, OURLET


- a) Placez **E/E** les côtés de la robe **DEVANT (1)** avec **DOS (2)** et les côtés de **L'ENFORME DEVANT (4)** avec **L'ENFORME DOS (5)** Fig.18. **ATTENTION : les volants doivent rester couchés sur l'empiècement devant.** Piquez à 1cm du bord et ouvrez les coutures au fer à repasser.

Fig. 18

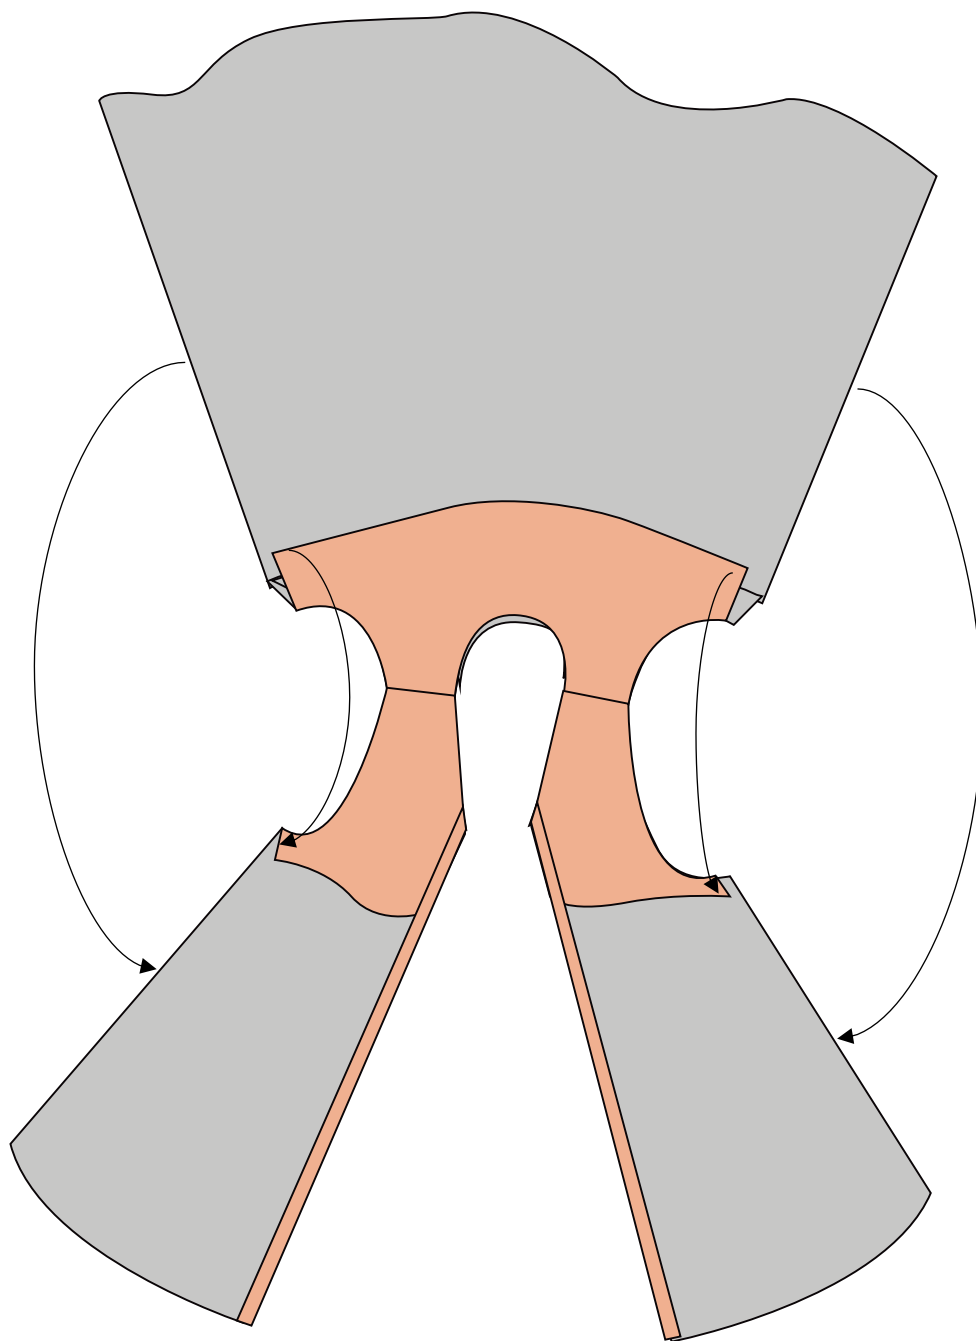

- b) Préformez au fer à repasser un ourlet en bas en repliant 2 fois 1,5cm vers l'envers.
Fig.19. Placez la fin d'ourlet du dos sous la patte de boutonnage pour une finition plus soignée.


Fig. 19

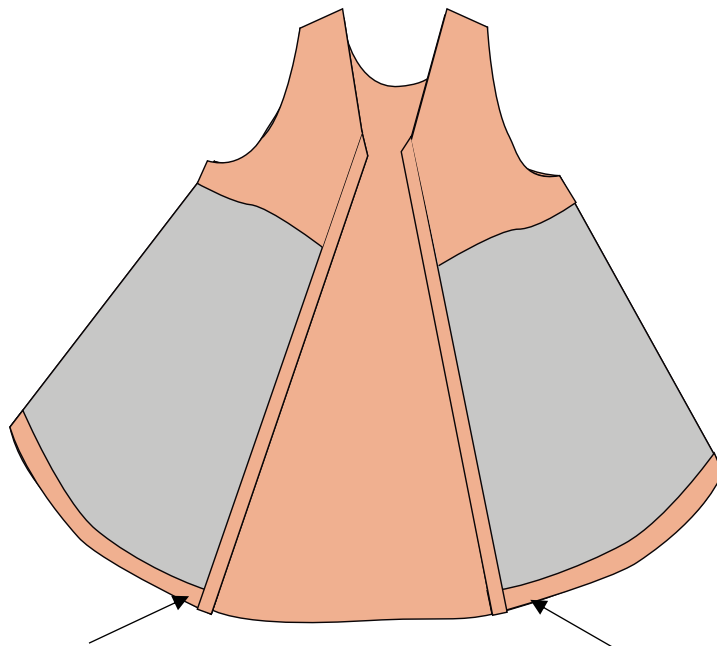

OURLET EST RENTRE SOUS LA PATTE DE BOUTONNAGE

- c) Piquez la patte de boutonnage et ourlet de la robe Fig.20. Vous pouvez réaliser les boutonnères et coudre les boutons.

Fig. 20

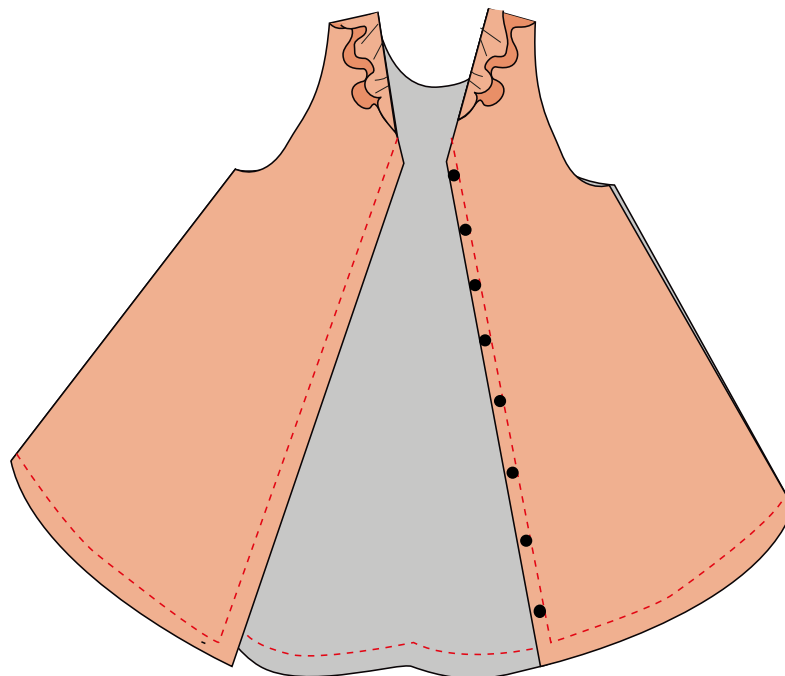

BRAVO !!!

Partagez vos créations avec

#felicitapatron

#felicitapattern

@ledressingdecindy

@lapetiteframbise

Une vidéo de montage pas à pas est disponible sur le site

www.lapetiteframbise.fr

contact : lapetiteframbise@gmail.com